

Nätspänning

230 V/50 Hz, max 0,5 A

Standbyeffekt

Pno: N/A P_{sb}: 0,35 W P_{net}: 0,35 W

Verkningsgrad vid full last

90 %

Drifttemperatur

-25 till +40 °C

Dimensioner

162x62x34 mm
Icke-kondenserande

Kabelarea

Anslutningar: 0,5–2,5 mm²

Skydd

Övertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

IP klass

IP20

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radoräckvidd

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.


RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker. Nationella lagar och regler ska följas.



plejd

LED-75 INSTALLATIONS MANUAL

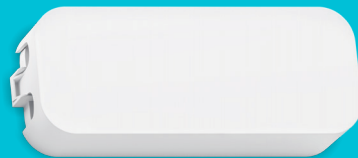

Plejd AB

Kroksläotts fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning LED-75 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: plejd.com/compliance

Du hittar mer information i Plejd-appen eller på plejd.se

OBS!

Vid installation är produkten inte dimbar. Använd appen för att konfigurera produkten före användning.

1 Koppla in produkten


LED-driver för 12/24 V DC LED-strips med upp till 75 W belastning. Den har inbyggd dimmer och stödjer tunable white för LED-strips med gemensam plus (+). Lastutgången är isolerad från nätspanningen (SELV).

Produkten kan monteras på vägg med två skruvar (ej inkluderat).

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

Vid last utan tunable white, använd valfri minusterminal (-).



Extra styringång 1

Kontrollgång 1 kan användas för styrning med t.ex.

- återfjädrande tryckknapp (förinställt)
- strömställare
- rörelsevakt (med neutralledare).


Ingången kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick på en tryckknapp användas för att aktivera scenarion.

2 Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play.

När du strömförsörjt produkten enligt kopplings-schemat kan du enkelt konfigurera den med appen. För att göra detta krävs internetanslutning och Bluetooth®. Du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång. Alla inställningar för produkten görs sedan enkelt i appen.

3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom att skriva systemkoden på den medföljande klisterlappen . Koden hittar du i appen när du är färdig med installationen.

Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna sedan välkomstfoldern **HEJ!** till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice: support@plejd.com | +46 (0) 10 203 89 91