


Level Multi

hidealite



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Color	Total Effect
74 631 80	42 019 40	32 133 82	7392971124803	Level Multi	3000K	White	8W
74 631 81	42 019 41	32 133 83	7392971124810	Level Multi	3000K	Aluminum	8W
74 636 76	42 021 79	32 137 85	7392971126111	Level Multi	3000K	Black	8W
74 631 82	42 019 42	32 133 84	7392971124827	Level Multi	2700K	White	8W
74 631 83	42 019 43	32 133 85	7392971124834	Level Multi	2700K	Aluminum	8W
74 636 77	42 021 80	32 137 86	7392971126128	Level Multi	2700K	Black	8W
74 636 79	42 021 81	32 137 87	7392971126135	Level Multi	4000K	White	8W
74 668 53	42 895 53	32 269 25	7392971129587	Level Multi Tune	2000-2700K	White	8W






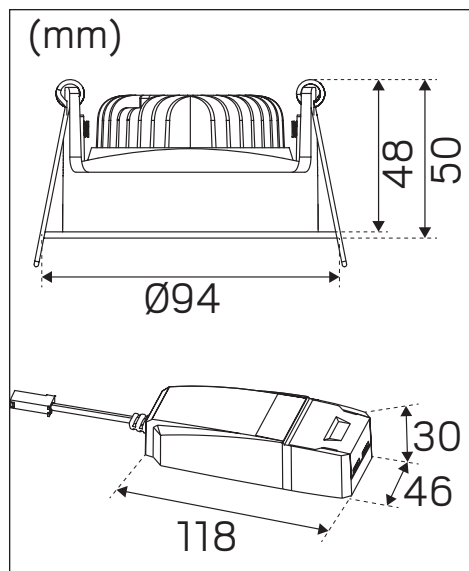


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	Effect	Numbers of LED	Connection
79 807 40	40 114 00	66 093 02	7392971125138	Konverter FDIM 180	42VDC ≈ 8W 180mA	1pcs LED	4x1,5mm ²




For explanation of symbols see www.hidealite.se


A

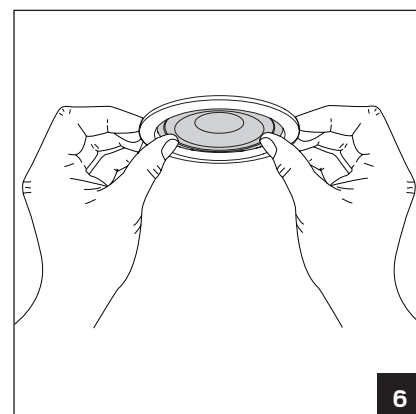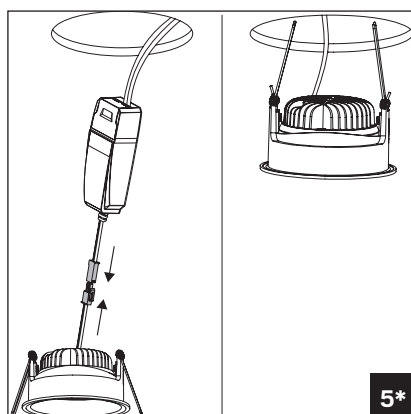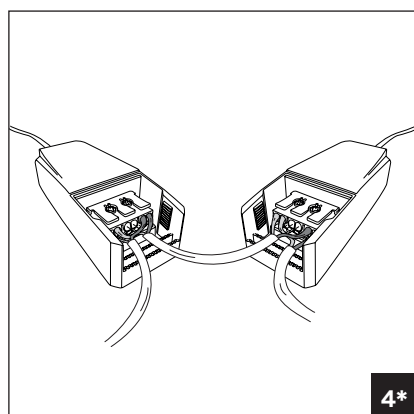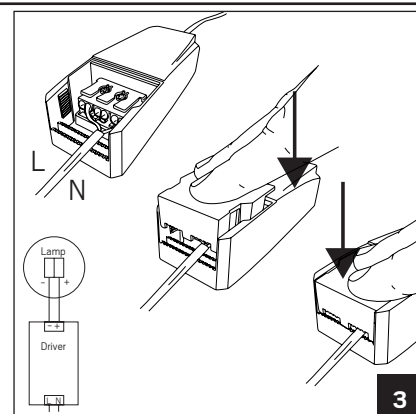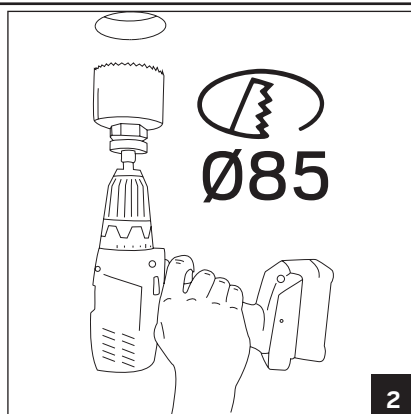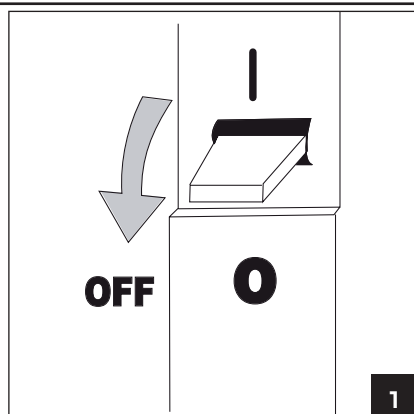

B

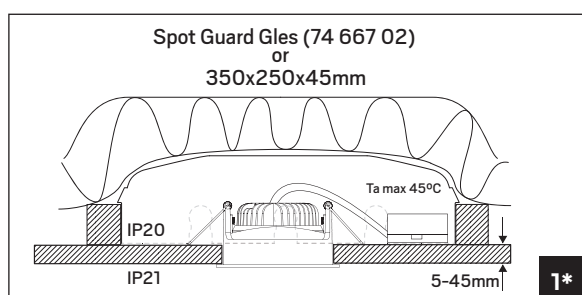

C

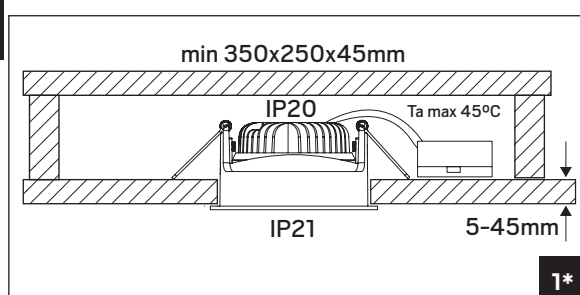

SV

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera enligt beskrivningen. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Min inbyggnadsmått i oisolerat utrymme 350x250x45. Vid installation i isolerade utrymmen använd Hide-a-lite Spot Guard Gles (74 667 02) eller motsvarande, se bild B1.

OBS: Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden. Lista på rekommenderade dimrar finns på www.hidealite.se

A Installation

***A4** Vidarekopplingsbar

***A5** Anslut armaturen till LED-konverter 180mA

B Installation i isolering

***B1** Anger IP-klass vid montering i täta undertak där vatten ej kan nå armaturens ovansida. Annars gäller IP20.

C Installation utan isolering

***C1** Anger IP-klass vid montering i täta undertak där vatten ej kan nå armaturens ovansida. Annars gäller IP20.

en

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described. Place the LED luminaires and the converter far away from heat sources and in a well ventilated area. Minimum dimension of uninsulated space 350x250x45. When installed in isolated areas, use Hide-a-lite Spot Guard Gles (74 667 02) or equivalent, see picture B1.

NOTE: Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the diode. List of recommended dimmers can be found at www.hidealite.se

A Installation

***A4** Through wiring

***A5** Connect the luminaire to LED converter 180mA

B Installation with insulation

***B1** Specifies the IP class during assembly in dense ceiling where water cant reach the top of the luminaire. Otherwise, IP20.

C Installation without insulation

***C1** Specifies the IP class during assembly in dense ceiling where water cant reach the top of the luminaire. Otherwise, IP20.

fi

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet ennen asentamista, ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta ja huoltoa. Asennus ohjeen mukaisesti. Aseta LED-valaisin ja muuntaja kauaksi lämmönlähteistä ja hyvin tuuletettuun tilaan. Eristämättömän tilan pienin sallittu koko on 350 x 250 x 45 mm. Asentaessasi valaisinta eristettyyn tilaan käytä Hide-a-lite Spot Guard Gles- suojakupua (41 005 17) tai vastaavaa, katso kuva B1.

HUOMAUTUS: Älä koskaan säädä sähkövirtaa toisiopuolella, sillä se voi vaurioittaa diodia tai rikkoa sen. Listan soveltuvista himmentimistä löydät osoitteesta www.hidealite.fi

A Asennettaessa

***A4** Ketjutusliittimet

***A5** Liitetään vakiovirtaohjaimen 180mA

B Asennettaessa eristettä vasten

***B1** Ilmoittaa IP-luokan asennettaessa materiaalin alapintaan jossa vesi ei pääse valaisimen yläpuolelle. Muuten IP20.

C Asennettaessa rakenteeseen jossa ei ole eristettä

***C1** Ilmoittaa IP-luokan asennettaessa materiaalin alapintaan jossa vesi ei pääse valaisimen yläpuolelle. Muuten IP20.

no

SIKKER INSTALLERING

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Installer i henhold til beskrivelsen. Plasser LED-armatur og omformer langt fra varmekilder og i et godt ventilerert område. Min. innbyggingsmål i et uisolert rom er 350x250x45. Ved installering i isolerte rom må Hide-a-lite Spot Guard Gles (32 138 39) eller tilsvarende benyttes (Se bilde B1).

OBS: Strømmen skal aldri reguleres på sekundærsiden, da dette kan skade eller ødelegge dioden. Liste over anbefalte dimmere finnes på www.hidealite.no

A Installering

***A4** Kan viderekobles

***A5** Koble armaturet til LED-omformer 180 mA

B Installering i isolasjon

***B1** Angir IP-klasse ved montering i tette undertak der det ikke er mulig for vann å nå armaturets overside. Hvis ikke gjelder IP20.

C Installering på steder uten isolasjon

***C1** Angir IP-klasse ved montering i tette undertak der det ikke er mulig for vann å nå armaturets overside. Hvis ikke gjelder IP20.