

IZZY DIM

Art.nr: TZI-18D

E-nr: 75 086 69



INSTALLATIONSANVISNING

TILL ANVÄNDARE

För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING

Slimmad elegant plafond, dimbar

Valbar ljusfärg

Flera olika uppfästningsmöjligheter: halv-infälld med fjäderbelastade byglar, justerbar håltagning 65-180 mm vid infällnad. Dikt tak. Direkt i takdosa

Säkerhetsvajer för tryggare montering

Kan monteras i tak eller på vägg

PC-kupa och stomme i PMMA

Lifetime: L70B50: 35.000H

Ledningsinföring 3-polig snabbplint


MODELL	TZI-18D
WATT	18W
USEFUL LUMEN	1500-1800LM
TOTAL LUMEN	1688LM/1849LM/1804LM 3000K/4000K/6000K
MÄRKSPÄNNING	220-240V 50/60HZ
SPRIDNINGSVINKEL	110°
IK-KLASS	IK03
IP-KLASS	IP44



ANVÄNDNINGSMÅTT

Izzy är avsedd för att användas inomhus. IZZY Dim är den dimbara versionen och har IP-klass 44 vilket innebär att den lämpar sig för badrum, tvättstuga och liknande platser. Lampan är kompatibel med de flesta dimmers och fungerar både för fram och bakkantsstyrning.

MÅTT

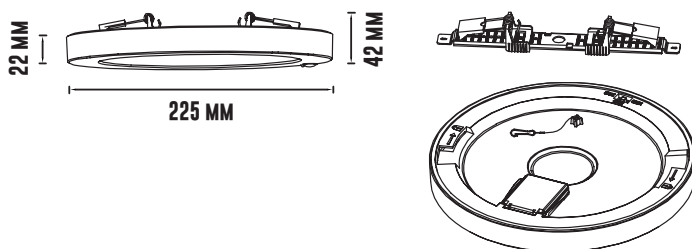


DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB


DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA

KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU


INSTALLATIONSBSKRIVNING

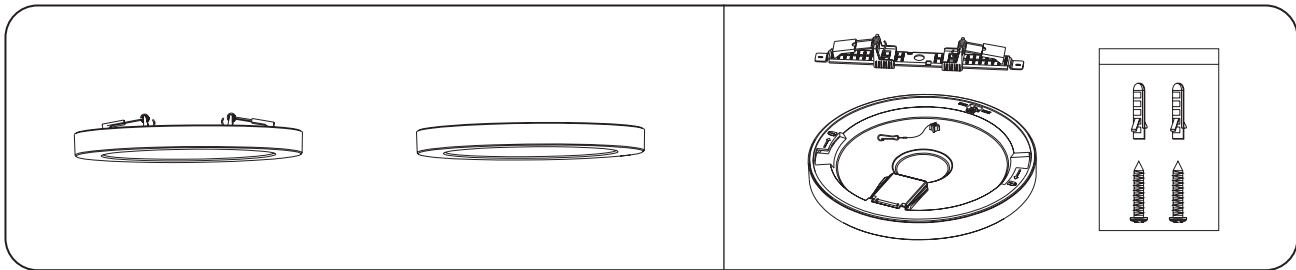

1

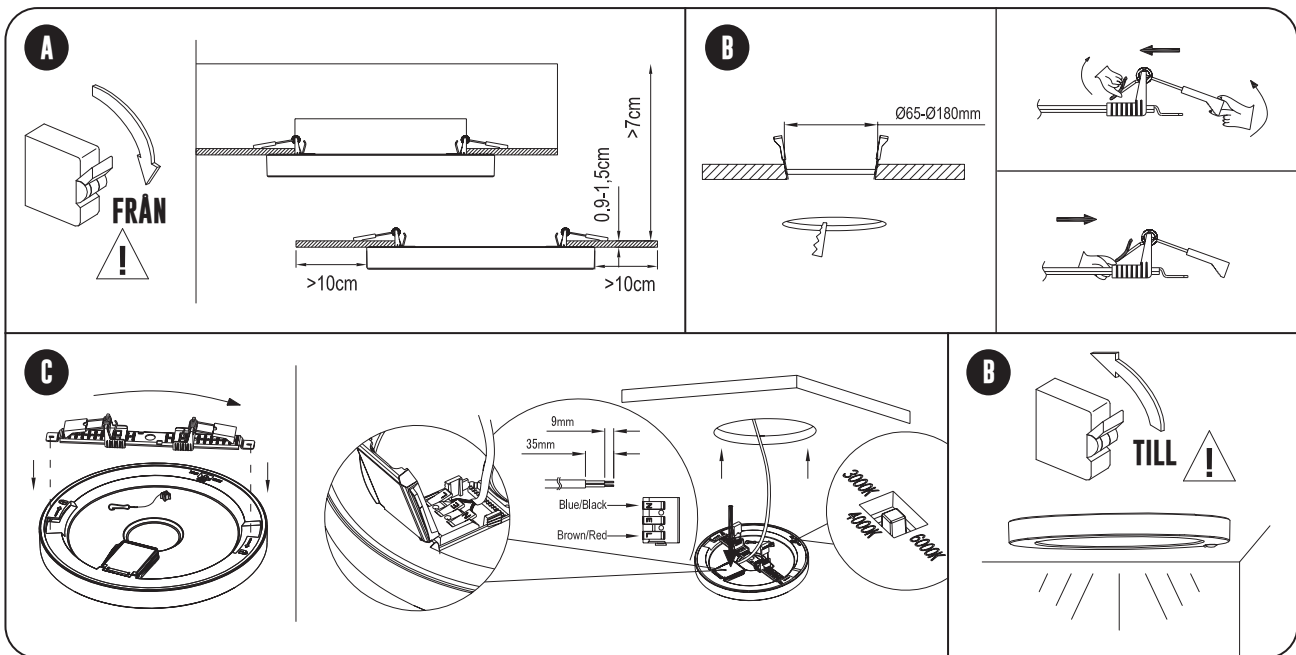

2

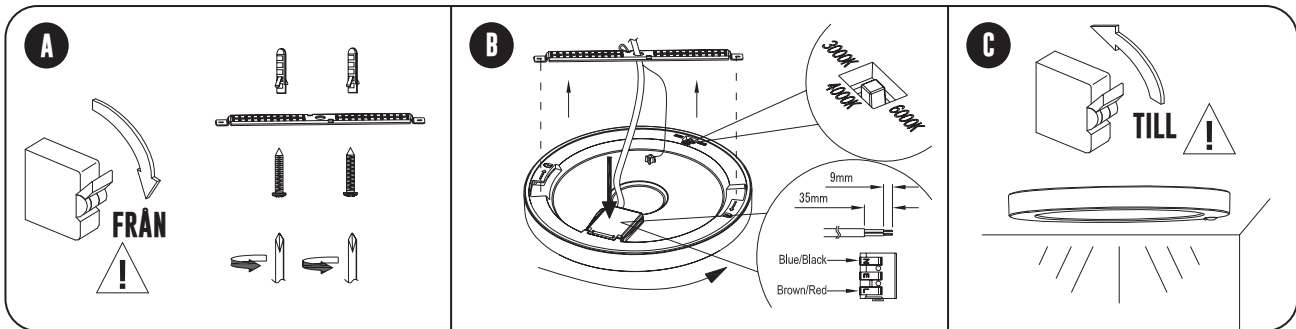

SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- 3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 4 Ljuskällan är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

FÖRBRUKADE ARMATURER

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektronikskrot till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.

