


BESKRIVNING ANSLUTNING AV LED-LIST MED DESIGNLIGHT SNABBKOPPLINGSDEL

1

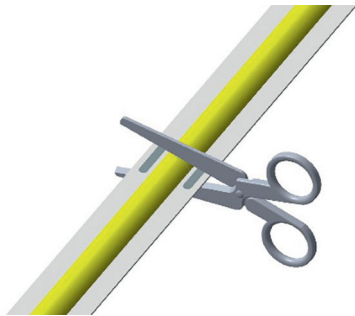


LED-listen går att kapa vid streckade markeringar som går genom listens kontaktytor. Behöver du kapa din LED-list för att anpassa längden kan du fortfarande använda den eller de delar av listan som blir över.

2





Ta bort en bit av den tejp som sitter på listens baksida för att kunna koppla på kopplingsdelen.

3

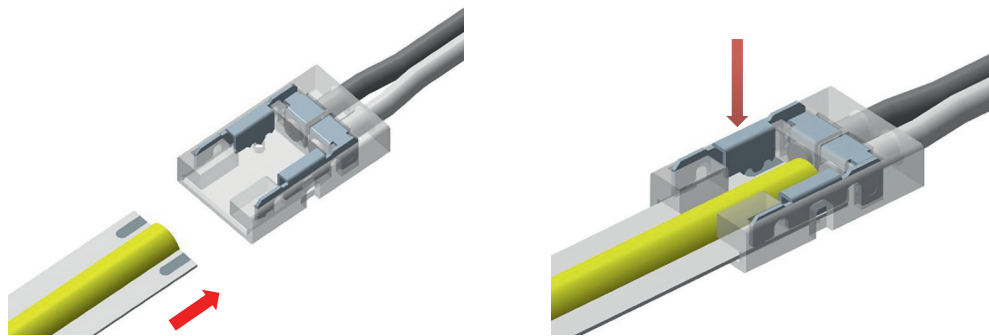

Se till så att kopplingens taggar sitter över de kontaktytor som finns i änden på din LED-list. Ta sedan en tång och kläm åt kopplingen så att den sitter ordentligt.

4

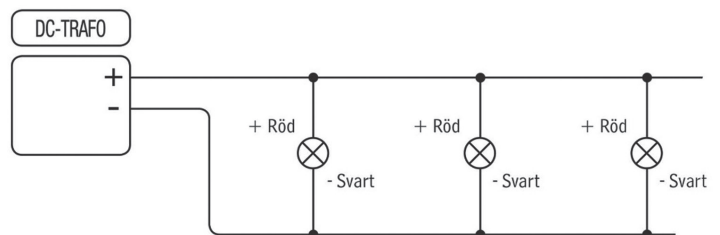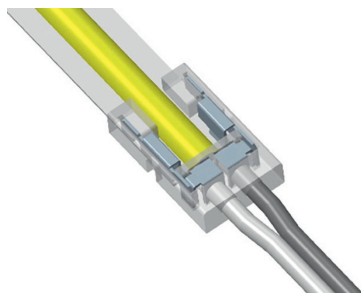

Du kan nu koppla din LED-list till ditt drivdon som ger likström (DC).

Tänk på att koppling med likström är polaritetskänslig där plus kopplas till plus och minus till minus. En LED-list kan även kopplas till ett batteri som ger likström förutsatt att spänningen (Volt) är samma som din LED-list ska ha. Skall man koppla flera lister till samma drivdon kopplas dessa parallellt.



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB