



ELKO Plus/Nattlys/Nattljus/ Yövalo/Night Light

Art.nr: 4635 (PH/FV/VAL/PW), 4636 (ALU), 4637 (SO/MUS/BL)

NO: ELKO Plus/ML Nattlys

Nattlys har hvitt lys som er skjermet og lyser ned mot gulv.

Sentralplaten løsnes med en skrutrekker i den lille utsparingen nederst. Innenfor er det en plastskjerm som dekker strømførende deler. Denne er festet med to skruer, men lysstyrken kan justeres med en liten skrutrekker gjennom et hull i skjermen når sentralplaten er løsnet. Se fig. 2.

Tekniske data:

Driftsspennning:	12V, 24V DC/50Hz, 230V 50Hz
Strømforbruk:	Maks. 30 mA (justerbart)
Lyskilde:	Hvite lysdioder
Levetid:	Ca. 75 000 timer

Lyskilden i dette produktet kan ikke skiftes ut. Når lampen slutter å virke må hele produktet skiftes ut.

SV: ELKO Plus /ML Nattljus

Nattljusenheten har vitt ljus som är avskärmat och lyser nedåt.

Centrumplattan tas bort med en skruvmejsel i den lilla ursparingen undertill. Innanför centrumplattan finns en skärm av plast som täcker strömförande delar. Skärmen sitter med två skruvar, men ljusstyrkan kan justeras med en liten skruvmejsel genom ett hål i skärmen när centrumplattan är borttagen. Se fig. 2.

Tekniska data:

Märkspänning:	12V AC/DC, 24V DC/50Hz, 230V 50Hz
Strömförbrukning:	Max. 30mA (justerbart)
Ljuskälla:	Vita lysdioder
Livslängd:	c:a 75 000 timmar

Ljuskällan i denna produkt kan inte bytas ut. När lampan slutar fungera måste hela produkten bytas ut.

FI: ELKO Plus/ML Yövalo

Yövalossa on valkoinen valokeila, joka on suunnattu alaspäin lattialle.

Keskiölevy irroitetaan ruuvimeisselillä. Sisällä on muovisuojus, joka peittää sähköosat. Suojus on kiinnitetty kahdella ruuvilla, mutta valonkirkkautta voi säätää pienellä ruuvimeisselillä suojuksen reiän läpi kun keskiölevy on ensin irrotettu. Ks. fig. 2

Tekniset tiedot :

Käyttöjännite:	12V AC/DC, 24V DC/50Hz, 230V 50Hz
Virrankulutus:	Noin 30 mA (riippuu valonvoimakkuuden säädöstä)
Valonlähde:	Valkoista LED-valoa
Kesto aika:	n. 75 000 tunteja

Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, joten sen eliniän päättyessä koko tuote on korvattava uudella.

EN: ELKO Plus/ML Night Light

The night light unit spreads a white light downward towards the floor. The central plate can be opened from the notch on its bottom. Within the central plate is a plastic plate which covers the live wiring. This plate is fastened with two screws. The lights brightness can be adjusted with a small screwdriver through a hole in the plate. Note: fig. 2.

Technical data:

Working voltage:	12V, 24V DC/50Hz, 230V 50Hz
Power consumption:	Max. 30 mA (adjustable)
Light source:	White LED's
Lifetime:	app. 75 000 hours

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

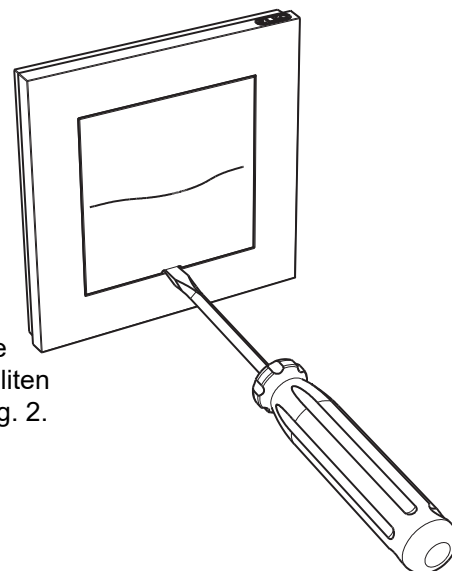


Fig. 2

