


Tvättställsblandare, 9000



Skyddsmodul AA

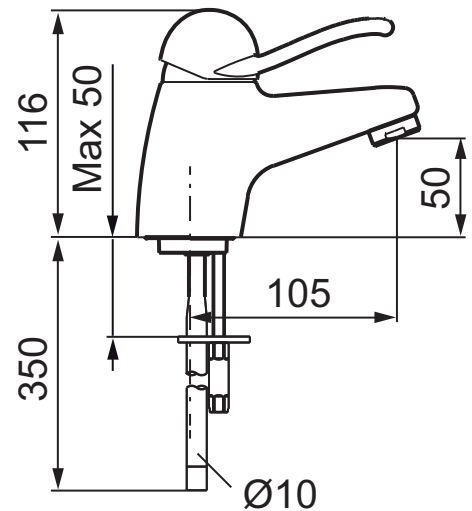

- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Hålmått Ø28–32 mm

Tvättställsblandare med mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggsventil eller lyftventil

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, 12 l/min	9050-0000	823 52 12
Krom, 9 l/min	9050-1000	823 52 14
Krom, kallstart	9050-8000	823 51 87