

Tvättställsblandare, 9000E




Skyddsmodul AA



- EcoSafe®blandare
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm
- Spak: 150 mm

Energiklassad tvättställsblandare med lyftventil och ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. EcoSafe®. Här med en extra lång spak på 150 mm.

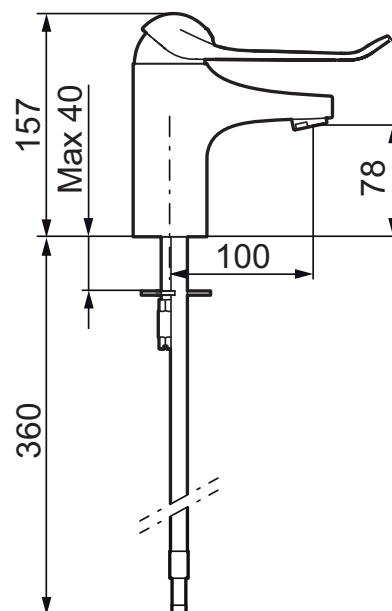

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, energiklass B	8060-4000	823 54 39
Krom, med ansl. lekande G3/8, energiklass B	8060-4010	823 54 40