



## HD 5/11 P Plus

Kompakt design, utdragbart handtag och låg vikt är några av egenskaperna hos HD 5/11P Plus som är en portabel enfastvävt. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



### 1 Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.

- Äntligen - rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbblås: tålig, robust och fem gånger snabbare än vanliga skruvkopplingar.

### 2 Mobil

- Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
- Kompakt design och låg vikt

### 3 Flexibel

- För vertikal och horisontell drift.
- Separat förvaringsplats för spolhandtaget.

### 4 Kvalitet

- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.



## HD 5/11 P Plus

- Automatisk tryckavlastning
- För horisontell och vertikal drift
- Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.

## Tekniska data

Best. nr	1.520-961.0	
EAN-kod	4054278144948	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	490
Arbetstryck	bar / MPa	110 / 11
Max. tryck	bar / MPa	160 / 16
Temperatur	°C	60
Effekt	kW	2,2
Vikt	kg	20,8
Mått (L x B x H)	mm	351 x 312 x 904

## Utrustning

Spolhandtag	EASY!Force	
Högtrycksslang	m	10 / ID 6, 250 bar
Spolrör	mm	840
Rotojet	■	
ANTI!Twist	-	
Start-/stoppautomatik	■	
Servokontroll	-	

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändrar</b>								
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID 6, 250 bar, 10 m	4	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändrar. 250 bar, ANTI!Twist.	□
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>								
HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändrar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock x 2	6	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändrar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	□
Högtrycksslang förlängning Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	7	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m		Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>								
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0					EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
<b>Snabbkoppling</b>								
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	2	2.115-000.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-001.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**

**1-4**

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
<b>Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel</b>									
Powermunstycke, 15°, 036 Easy Lock	1	2.113-043.0	36					Flatstrålemunstycke med 15° spridningsvinkel 036 för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■
<b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>									
Punktstrålemunstycke 0° 040, EasyLock	2	2.113-001.0	40					Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□
<b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b>									
Powermunstycke, 25°, 036 Easy-Lock	3	2.113-005.0	36					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 036, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	□
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>									
Powermunstycke, 40°, 040 Easy-Lock	4	2.113-003.0	40					40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	□

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**

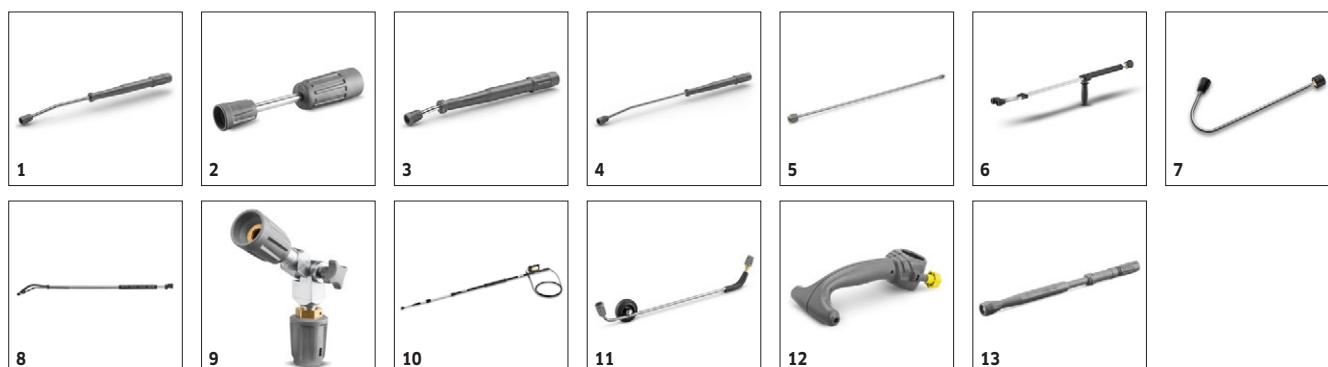


		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek				Beskrivning	
<b>Rotojet</b>									
Rotojet, 040, max 60°, 180bar, EASY!Lock	1	4.114-020.0	180 bar	40				Nytt högpresterande rotojetmunstycket med roterande punktstråle: upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	■
<b>Trefunktionsmunstycke</b>									
Trefunktionsmunstycke, 036, EASY!Lock	2	4.117-031.0	300 bar	36				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>									
Rotojet, 040, max 85°, 300bar, EASY!Lock	3	4.114-041.0	300 bar	40				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**


		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd			Beskrivning	
<b>Vridbart spolrör</b>								
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	4	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Dubbelspolrör</b>								
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
<b>WC-spolrör</b>								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
<b>Flexibelt spolrör</b>								
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underredan på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Teleskopspolrör</b>								
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
<b>Underspolningsrör</b>								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	13	4.112-047.0						□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS 1.520-961.0



		Best. nr						Beskrivning	
<b>Y-kopplingar</b>									
Y-koppling	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang



# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS 1.520-961.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstycksstorlek	Diаметer		Beskrivning	
<b>FR Classic ytregörare</b>								
Ytregörare FR Classic Easy Lock	1	2.111-016.0			300 mm		Instegsmodellen av våra ytregörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Ytregörare FR 30</b>								
Ytregörare FR 30 plast Easy Lock	2	2.111-011.0			300 mm		FR 30 är en ytregörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Ytregörare FR 30 ME</b>								
Ytregörare FR 30 ME Easy Lock	3	2.111-013.0			300 mm		FR 30 ME är en ytregörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstyckssats</b>								
Munstyckssats för 450 - 500 l/h, till FR 30	4	2.640-482.0	450-500 l/tim				Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytregörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FR Classic</b>								
Munstyckssats till FR Classic 040	5	2.885-312.0		40			Munstyckssats specifik för ytregöraren FR Classic.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0



		Best. nr				Beskrivning	
<b>Munstycksförskruvning</b>							
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0				Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
<b>Svirvlar</b>							
Svirvel	2	4.111-021.0				Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>							
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0				Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>							
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0				Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0				Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>							
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0				Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0				Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0				Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0				Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0				Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvättmen har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0				Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0				Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0				Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>
<b>Rengöringsmedelsejektor</b>							
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	15	4.637-032.0				Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS 1.520-961.0

**KÄRCHER**



16



17



18-19

		Best. nr						Beskrivning	
Rengöringsmedelsejektor	16	4.637-033.0						Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstyckssats</b>									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	17	4.769-005.0							<input type="checkbox"/>
<b>Munstycksinlägg</b>									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	18	4.769-003.0						Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	19	4.769-001.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
<b>Vätsandbläster</b>									
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckssats till vätsandbläster</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek	Diаметer		Beskrivning	
<b>Rörrengörings slang</b>								
Rörenssläng 20m, 140 bar, EASY!Lock	1	6.110-049.0	140 bar				20 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0330 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörenssläng 30m, 140 bar, EASY!Lock	2	6.110-050.0	140 bar				30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	3	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	4	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrens munstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	5	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
<b>Skummunstycke</b>								
Foam lance TR Basic 1 (utan Servo Control)	1	4.112-053.0	350-600 l/tim				För högtrycksvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ Basic 1 skumspolrör med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock	2	2.112-018.0					Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Är för maskiner utan servopress-pump ex enfas-maskiner. Denna har EASY!Lock och er ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS 1.520-961.0

**KÄRCHER**



1



2-3

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**


		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
<b>Andra högtryckstillbehör</b>							
Startströmsbegränsare	1	2.637-495.0				Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssåkringen.	<input type="checkbox"/>
<b>Geka-koppling</b>							
Geka-koppling hane 1/2"	2	6.388-461.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	4	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona 3/4"	5	6.388-473.0				med hongånga	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>							
Vattenfilter	6	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	7	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	8	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Vattenslangar</b>							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	10	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
<b>Backventil</b>							
Backventil	11	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ▲ Förlängningsslang



# TILLBEHÖR TILL HD 5/11 P PLUS

## 1.520-961.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
<b>Påstickbar tvättborste</b>									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterande tvättborste</b>									
Roterande borste nylon, 500-800/h, EASY!Lock	2	4.113-004.0	500-800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800/h, EASY!Lock	3	4.113-003.0	500-800 l/tim						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang