





HD 9/20-4 MX Plus

Trefas kallvattenstvätt på 900 l/tim och 200 bar med robust 4-pols lågvarvmotor och en robust 3-cylindrig axialkolvspump som ger lång livslängd. 10 meter slang. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



1 Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.

- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbblås: tålig, robust och fem gånger snabbare än vanliga skruvkopplingar.

2 Kemdosering

- För en exakt dosering och byte mellan två rengöringsmedel
- Tvåvägsventil för kemdosering

3 Kraftfull och hållbar

- Luft-vatten-kylda elmotorer för intensiv användning.
- 4-polig låghastighetsmotor

4 Smarta funktioner

- Elkabelförvaring på baksidan av enheten.
- Integrerad spolrörshållare för enkel transport.



HD 9/20-4 MX Plus

- Luft-/ vattenkyld elmotor
- Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.
- 3-cylindrig axialkolvpump med keramiska kolvar

Tekniska data

Best. nr		1.524-927.0
EAN-kod		4054278167343
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	460-900
Arbetstryck	bar / MPa	40-200 / 4-20
Max. tryck	bar / MPa	220 / 22
Temperatur	°C	60
Effekt	kW	7
Vikt	kg	57,6
Mått (L x B x H)	mm	554 x 509 x 1000

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	1050
Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°)		Manuell
Rotojet		■
Integrerad slangvinda		■
ANTI!Twist		■
Start-/stoppautomatik		■
Servokontroll		■

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar								
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	4	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
Standard spolutrustning								
Hose assembly TR rotatable DN8 31,5MPa 1	5	6.110-018.0	ID 8	315 bar	15 m			■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0						EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EasyPress-spolhandtag									
Tryckreglering 750-1100 l/h Easy Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/tim					Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	■
Snabbkoppling									
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-000.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	4	2.115-001.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER




		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckss-torlek				Beskrivning	
Trefunktionsmunstycke									
Trefunktionsmunstycke, 050, EASY!Lock	1	4.117-037.0	300 bar	50				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet, 050, max 85°, 300bar, EASY!Lock	2	4.114-027.0	300 bar	50				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■
Vinkelvariomunstycke 0°- 90°									
Vinkelvariomunstycke 050, EASY!Lock	3	4.113-007.0		50				Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER

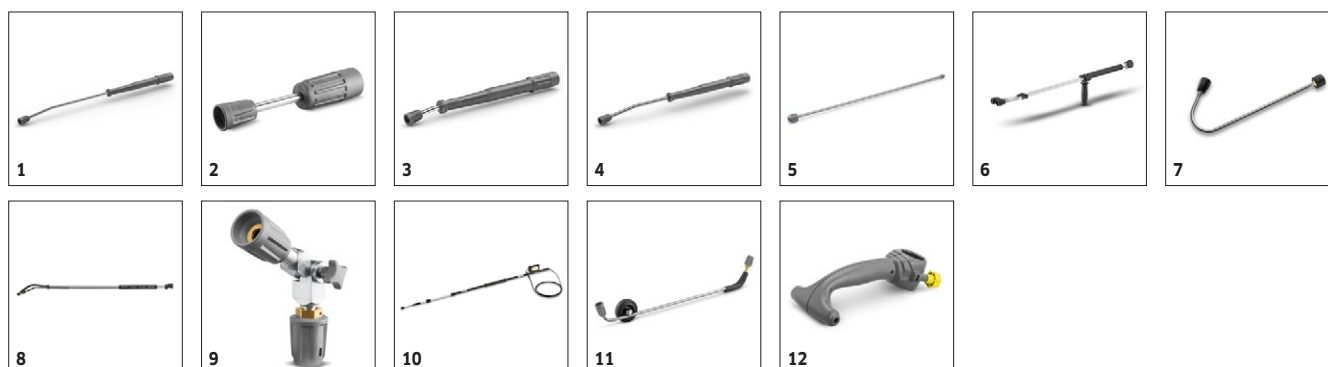

		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd			Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	4	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbelspolrör								
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
WC-spolrör								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör								
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underrederna på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar					□
Teleskopspolrör								
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Zusatzhandgriff								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS
1.524-927.0




		Best. nr						Beskrivning	
Y-kopplingar									
Y-koppling	1	4.111-024.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

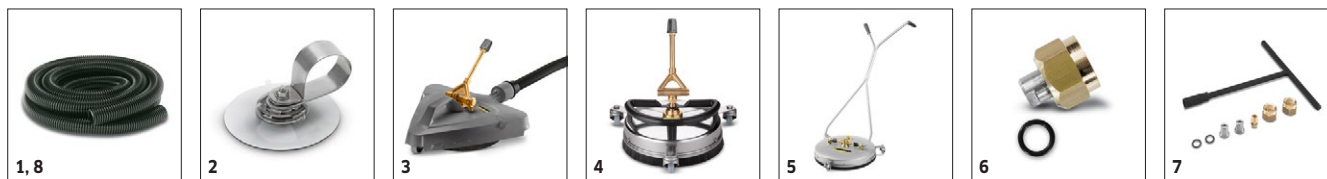KÄRCHER


		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstyckss-torlek	Diame-ter	Beskrivning	
Yt rengörare FRV 30							
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	1	4.440-939.0				5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	☐
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	2	2.642-528.0				Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Yt rengörare FRV 30 Easy Lock	3	2.111-010.0				FRV 30 är en yt rengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 30 ME							
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	4	2.111-013.0			300 mm	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 50							
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	5	2.111-023.0			500 mm	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	☐
Maskinspecifik munstyckssats							
Munstyckssats för 850 - 1100 l/h, till FR 30	6	2.640-442.0	850-1100 l/tim			Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV							
Munstycke FRV, 050 för 900l/h	7	2.642-433.0		50		Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde	☐
FRV 30 Me yt rengörare							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	8	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Munstycksförskruvning									
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0						Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Svirlvar									
Svirlvel	2	4.111-021.0						Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	☐
Koppling									
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0						Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
Koppling									
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0						Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0						Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0						Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0						Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0						Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0						Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0						Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0						Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐
Maskinspecifik munstyckssats									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	15	4.769-011.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0



		Best. nr						Beskrivning	
Munstycksinlägg									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	16	4.769-003.0						Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	17	4.769-001.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	☐

■ Ingår i standardutrustningen
 □ Passande tillbehör
 ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckss-torlek	Diame-ter		Beskrivning	
Fat- och behållarrensöring								
ABS BC TR	1	2.112-020.0						☐
Spolhuvud HKF 50, mässing								
Spolhuvud HKF 50, mässing	2	3.631-039.0					Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrensöring med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtryckstvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
x	3	3.631-058.0					Insticksmått 150 mm. För fat- och behållarrensöring med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtryckstvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
Rörrensöringsslang								
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	4	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrensöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	5	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrensöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrensöringsmunstycke								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	6	4.765-002.0		60	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	7	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrensöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



1-2

		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel									
Punktstrålemunstycke 0° 050, EasyLock	1	2.113-034.0	50					Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	☐
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 25°, 050 Easy-Lock	2	2.113-023.0	50					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 050, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



1-2



3

		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Vätsandbläster									
Vätsandbläster med mängdregle- ring EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Vätsandbläster utan mängdregle- ring EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckssats till vätsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50						☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapaci- tet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/tim						☐
Skumpåläggare för servopress- pump/ maskin med överström- ningsventil, 1l, EASY!Lock	2	2.112-017.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfas- maskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



1



2-3

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						☐
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



1-3

		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
iSolar - teleskopspolrör								
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Tvättborste	1	4.762-497.0						Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	☐
Borste till EASY!Lock spolrör	2	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	3	4.113-002.0	800-1300 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	4	4.113-005.0	800-1300 l/tim						☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 9/20-4 MX PLUS

1.524-927.0

KÄRCHER


		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Geka-koppling							
Geka-koppling	1	6.388-465.0				Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	2	6.388-458.0				med hongänga	☐
Sugfilter							
Vattenfilter	3	6.414-956.0					☐
Sugfilter med backventil, mässing	4	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	5	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	6	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	☐
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	7	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	☐
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	8	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	☐
Backventil							
Backventil	9	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang