



## HDS 5/15 UX

Upprättstående, mobil enfastvävt på 230 V! En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/15 UX med 15 meter slang på vinda levererar 450 l/tim och 150 bar. En innovativ upprättstående kompakt design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för att enkelt kunna förflyttas. Fästpunkter och handtag för enkel lastning och låg vikt för platssparande transporter. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



0-1 h



EASY!Force



5x  
LIFETIME  
FULL CERAMIC  
VALVE



1 x 360°  
EASY!Lock



1

### 1 Integrerad slangvinda

- Bekväm och säker tryckslangsförvaring
- Garanterar god ergonomi



2

### 2 Innovativ upprättstående design

- Enkel transport över trappor m.m.
- Stora hjul för oasfalterade ytor



3

### 3 Finmaskigt vattenfilter

- Skyddar effektivt högtryckspumpen mot föroreningar
- Enkel borttagning från utsidan

### 4 Kompakt design

- Platsbesparande förvaring och transport
- Spillsäker pump och bränsletank

4 SING PICTURE: D:\EPIMFS\daten\Archiv\Image\2017\1\23\HDS\_5\_11\_UX\_app\_ant\_39\_CI15-82124-CMYK2\HDS\_5\_11\_UX\_app\_ant\_39\_CI15-82124-CMYK2.TIF



## HDS 5/15 UX

- Mobil instegsmodell
- Platsbesparande design
- Temperaturövervakningen av avgaserna

## Tekniska data

Best. nr	1.064-913.0	
EAN-kod	4054278139975	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	450
Tryck	bar / MPa	150 / 15
Max. temperatur	°C	max. 80
Effekt	kW	2,7
Bränsleförbrukning	kg/tim	2,4
Bränsletank	l	6,5
Vikt	kg	80,5
Mått (L x B x H)	mm	618 x 1163 x 994

## Utrustning

Spolhandtag	EASY!Force Advanced	
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	840
Integrerad slangvinda	■	
ANTI!Twist	-	
Start-/stoppautomatik	■	
Servokontroll	-	

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändrar</b>								
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
	4	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändrar. 250 bar, ANTI!Twist.	□
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>								
	5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändrar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
<b>Standard spolutrustning</b>								
	6	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m		Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>								
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0					EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Här man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
<b>Snabbkoppling</b>								
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	2	2.115-000.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-001.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



1




2

		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek				Beskrivning	
<b>Trefunktionsmunstycke</b>									
Trefunktionsmunstycke, 028, EASY!Lock	1	4.117-024.0	300 bar	28				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>									
Rotojet, 035, max 85°, 300bar, EASY!Lock	2	4.114-040.0	300 bar	35				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

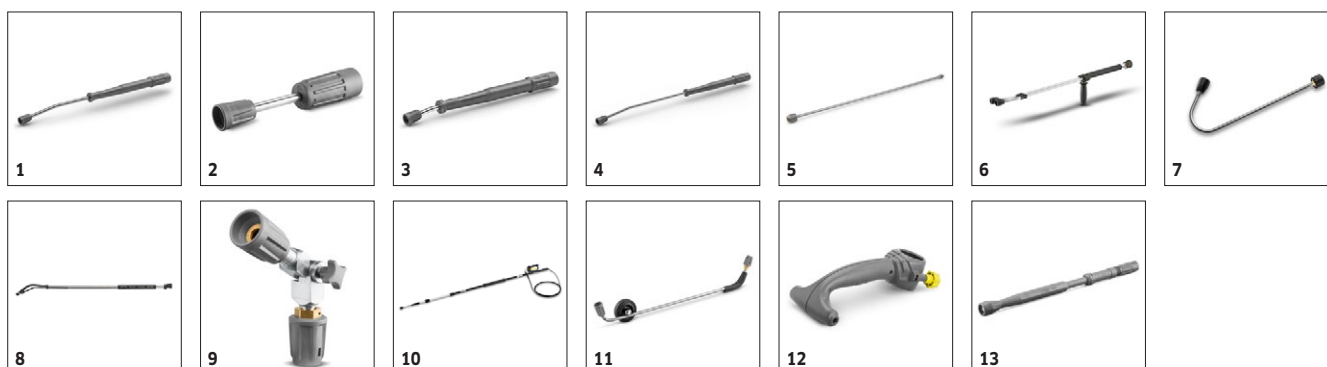

		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd			Beskrivning	
<b>Vridbart spolrör</b>								
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	4	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Dubbelspolrör</b>								
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
<b>WC-spolrör</b>								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
<b>Flexibelt spolrör</b>								
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underrederna på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Teleskopspolrör</b>								
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
<b>Underspolningsrör</b>								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	13	4.112-043.0						□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0




		Best. nr						Beskrivning	
<b>Y-kopplingar</b>									
Y-koppling	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**

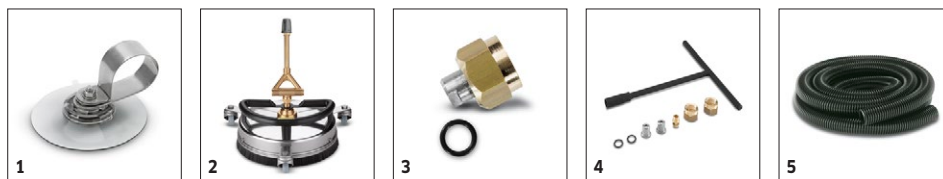

		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstycksstorlek	Diаметer	Beskrivning	
<b>Ytregörare FRV 30</b>							
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	1	2.642-528.0				Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Ytregörare FR 30 ME</b>							
Ytregörare FR 30 ME Easy Lock	2	2.111-013.0			300 mm	FR 30 ME är en ytregörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstycksats</b>							
Munstycksats för 450 - 500 l/h, till FR 30	3	2.640-482.0	450-500 l/tim			Munstycksats med 2 munstycken för FR ytregörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>							
Munstycksats FRV, 035 för 500-600l/h	4	2.642-430.0		35		Kärcher munstycksats till ytregöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me ytregörare</b>							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	5	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang



# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		Best. nr					Beskrivning	
<b>Munstycksförskruvning</b>								
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0					Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
<b>Svirvlar</b>								
Svirvel	2	4.111-021.0					Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>								
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0					Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>								
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0					Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0					Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0					Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0					Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0					Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0					Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0					Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0					Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**



15-16



17



18-19

		Best. nr							Beskrivning	
<b>Rökgasrör</b>										
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	15	4.656-149.0							Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	<input type="checkbox"/>
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	16	4.656-080.0							Diameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstycksatts</b>										
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-009.0								<input type="checkbox"/>
<b>Munstycksinlägg</b>										
Munstycksinsats (till 3.637-001)	18	4.769-003.0							Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	19	4.769-001.0							Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



1-3

		Best. nr	Munstycksstorlek				Beskrivning	
<b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>								
Punktstrålemunstycke 0° 040, EasyLock	1	2.113-001.0	40				Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
<b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b>								
Powermunstycke, 25°, 034 Easy-Lock	2	2.113-000.0	34				Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 034, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	<input type="checkbox"/>
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>								
Powermunstycke, 40°, 040 Easy-Lock	3	2.113-003.0	40				40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har Easy-Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
<b>Vätsandbläster</b>									
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckssats till vätsandbläster</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek	Diаметer		Beskrivning	
<b>Rörrengörings slang</b>								
Rörrenslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	1	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrengörings slang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrenslang 30m, 250 bar EASY!Lock	2	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	3	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	4	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	5	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	6	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
<b>Skummunstycke</b>									
Foam lance TR Basic 1 (utan Servo Control)	1	4.112-053.0	350-600 l/tim					För högtrycksvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ Basic 1 skumspolrör med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock	2	2.112-018.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Är för maskiner utan servopress-pump ex enfas-maskiner. Denna har EASY!Lock och er ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Best. nr	Längd					Beskrivning	
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
<b>Andra högtryckstillbehör</b>							
Startströmsbegränsare	1	2.637-495.0				Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssäkringen.	<input type="checkbox"/>
<b>Geka-koppling</b>							
Geka-koppling hane 1/2"	2	6.388-461.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	4	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Vattenslangar</b>							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
<b>Backventil</b>							
Backventil	10	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang



# TILLBEHÖR TILL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
<b>Påstickbar tvättborste</b>								
Tvättborste	1	4.762-497.0					Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
Borste till EASY!Lock spolrör	2	4.113-001.0					Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterande tvättborste</b>								
Roterande borste nylon, 500-800/h, EASY!Lock	3	4.113-004.0	500-800 l/tim				Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800/h, EASY!Lock	4	4.113-003.0	500-800 l/tim					<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang