




HDS 8/18-4 CX

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och servo kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

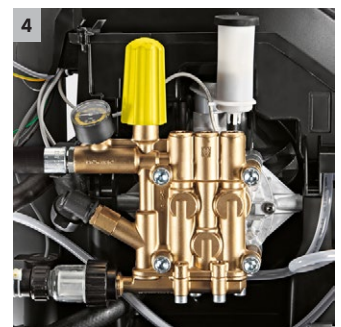

1 Ekonomisk

- eco!efficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning.
- Minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med 20%.

2 Användarvänlig

- Enkel hantering med ett reglage.
- Stor tanköppning med påfyllningsrör.

3 Förvaring

- Läsbart förvaringsfack för munstycken, verktyg m.m.
- Integrerad slangvinda med 15 m högtrycksslang. För stor actionsradie och enkel förvaring (CX-modeller).

4 Tillförlitlig

- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötter i högtryckssystemet.
- Stort vattenfilter som skyddar motorn.



HDS 8/18-4 CX

- Ekonomiskt Eco-läge
- Enkelt start och stopp vred
- 4-polig vattenkyld elmotor

Tekniska data

Best. nr	1.174-906.0	
EAN-kod	4054278168593	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	300-800
Tryck	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. temperatur	°C	80 / 155
Effekt	kW	6
Bränsleförbrukning	kg/tim	5
Bränsletank	l	15
Vikt	kg	122,8
Mått (L x B x H)	mm	1250 x 650 x 920

Utrustning

Spolhandtag	EASY!Force Advanced	
Högtrycksslang	m	15 / ID 6, 250 bar
Spolrör	mm	1050
Powermunstycke	■	
SDS-System	■	
Integrerad slangvinda	■	
ANTI!Twist	■	
Start-/stoppautomatik	■	
Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank	■	
Servokontroll	■	

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändrar								
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, 315 bar, EASY!Lock- 11mm stolpe	4	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändrar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock x 2	6	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändrar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	□
Standard spolutrustning								
Högtrycksslang, 15 m, ID6, 250 bar. EasyLock - 11mm stolpe	7	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m		Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□
Longlife 400 högtrycksslang								
Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock/11mm stolpe, ANTI!Twist	8	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20 m		Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg								
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0					EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EasyPress-spolhandtag								
Tryckreglering 750-1100 l/h Easy Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/tim				Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	■
Snabbkoppling								
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-000.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	4	2.115-001.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Best. nr	Munstycksstorlek				Beskrivning	
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel								
Powermunstycke, 25°, 043 EasyLock	1	2.113-008.0	43				Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 043, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel								
Punktstrålemunstycke 0° 045, EasyLock	2	2.113-033.0	45				Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel								
Powermunstycke, 40°, 045 EasyLock	3	2.113-053.0	45				40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

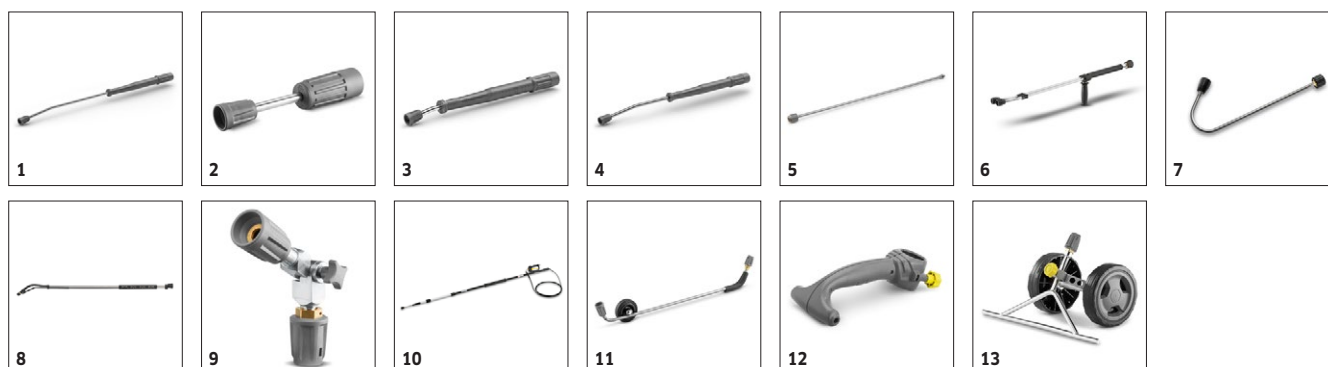KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd			Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	4	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbelspolrör								
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
WC-spolrör								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör								
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar					□
Teleskopspolrör								
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Zusatzhandgriff								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
Weed control								
WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm. EASY!Lock	13	2.114-013.0					Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd				Beskrivning	
WR 50, ogräsborttagare 200 mm. EASY!Lock	14	2.114-014.0						Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstängan. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
WR 100	15	2.114-015.0							<input type="checkbox"/>
WR 10	16	2.114-016.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0




		Best. nr						Beskrivning	
Y-kopplingar									
Y-koppling	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

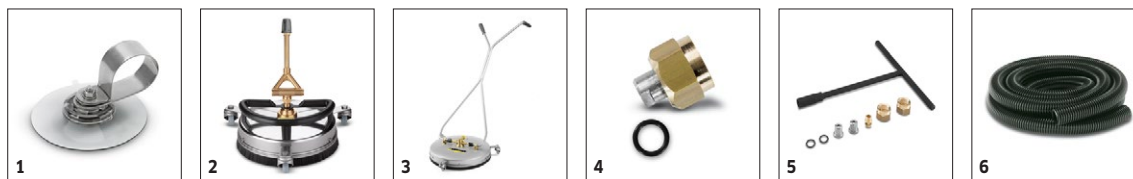

		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstycksstorlek	Diаметer	Beskrivning	
Ytregörare FRV 30							
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	1	2.642-528.0				Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FR 30 ME							
Ytregörare FR 30 ME Easy Lock	2	2.111-013.0			300 mm	FR 30 ME är en ytregörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FR 50							
Ytregörare FR 50 ME Easy Lock	3	2.111-023.0			500 mm	FR 50 är en ytregörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats							
Munstycksats för 650 - 850 l/h, till FR 30	4	2.639-187.0	650-850 l/tim			Munstycksats med 2 munstycken för FR ytregörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV							
Munstycke FRV, 045 för 800l/h	5	2.642-432.0		45		Kärcher munstycksats till ytregöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 045 passar till maskiner med ca 800l/h i vattenflöde	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me ytregörare							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	6	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapter.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr				Beskrivning	
Munstycksförskruvning							
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0				Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
Svirvlar							
Svirvel	2	4.111-021.0				Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Koppling							
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0				Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
Koppling							
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0				Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0				Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock							
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0				Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0				Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0				Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0				Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0				Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0				Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0				Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0				Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0



		Best. nr									Beskrivning	
Rökgasrör												
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	15	4.656-149.0									Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	<input type="checkbox"/>
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	16	4.656-080.0									Diameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Rengöringsmedelsejektor												
Injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	17	6.645-759.0										<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	18	6.500-000.0										<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats												
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-011.0										<input type="checkbox"/>
Munstycksinlägg												
Munstycksinsats (till 3.637-001)	20	4.769-003.0									Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	21	4.769-001.0									Munstycksinjektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör
 Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek	Diame-ter	Beskrivning	
Fat- och behållarrensning							
ABS BC TR	1	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
Spolhuvud HKF 50, mässing							
Spolhuvud HKF 50, mässing	2	3.631-039.0				Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	<input type="checkbox"/>
x	3	3.631-058.0				Insticksmått 150 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	<input type="checkbox"/>
Rörrensningsslang							
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	4	6.110-046.0	250 bar			10 m rörrensningsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	5	6.110-047.0	250 bar			30 m rörrensningsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke							
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	6	4.765-002.0		60	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	7	4.765-005.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	8	5.763-015.0		55	16 mm	Rörrensmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	9	5.763-016.0		60	16 mm	Rörrensmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



1-2



3

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
Vätsandbläster									
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckssats till vätsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek				Beskrivning
Rotojet, ej reglerbart								
Rotojet, 045, max 85°, 300bar, EASY!Lock	1	4.114-042.0	300 bar	45				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör
 Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Foam lance TR Basic 2 (utan Servo Control)	1	4.112-054.0	700-800 l/tim					Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skumspolrör speciellt för högtrycksvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/ tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedlets förbrukning.	<input type="checkbox"/>
Skumpåläggare för servopress-pump/ maskin med överströmningsventil, 1l, EASY!Lock	2	2.112-017.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfasmaskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



1



2-3

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
iSolar - teleskopslang								
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 500-800/h, EASY!Lock	2	4.113-004.0	500-800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800/h, EASY!Lock	3	4.113-003.0	500-800 l/tim						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	1	6.388-461.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	3	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	4	6.388-458.0				med hongänga	<input type="checkbox"/>
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	8	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60°C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	10	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang