



## HDS 10/20-4 MX

En hetvattentvätt med 20 meter slang på vinda och med det unika ECO-läget som sparar förbrukningskostnader och skonar miljön. Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar/ keramiska hylsor. 4-polig elektrisk motor. Fästpunkter för hantering med gaffeltruck. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. 1000 l/tim och 200 bar.



ecoefficiency



3-4 h



SERVO CONTROL




EASY!Force



1



2



3



4

### 1 Ekonomisk

- I ecoefficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
- Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.

### 2 Maximal effektivitet

- Högeffektiv panna.
- 4-polig elektrisk motor

### 3 Driftsäkerhet

- Finmaskigt vattenfilter skyddar högtryckspumpen mot smutspartiklar.
- En integrerad avgastermostat stänger av drivmotorn om avgastemperaturen överstiger 300°C.

### 4 Förvaring

- Integrerad slangvinda med 20 m högtrycksslang ger stor arbetsradie och enkel förvaring.
- Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.



## HDS 10/20-4 MX

- Ekonomiskt Eco-läge
- 2 rengöringsmedelstankar
- Vattenkyld trefasmotor

## Tekniska data

Best. nr	1.071-912.0	
EAN-kod	4054278140346	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	500-1000
Tryck	bar / MPa	30-200 / 3-20
Max. temperatur	°C	80 / 155
Effekt	kW	7,8
Bränsleförbrukning	kg/tim	6,4
Bränsletank	l	25
Vikt	kg	172
Mått (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060

## Utrustning

Spolhandtag	EASY!Force Advanced	Fasvändarkontakt (trefas)	■
Högtrycksslang	m 20 / Longlife	Elektronisk servicekontroll med indikatorer	■
Spolrör	mm 1050	2 rengöringsmedelstankar	■
Powermunstycke	■	Torrgångsskydd	■
Servokontroll	■		
Integrerad slangvinda	■		
ANTI!Twist	■		
Anti-twist system (AVS)	-		
Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på från utsidan	■		
Kontrollpanel med indikationslampor	■		
Start-/stoppautomatik	■		

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>								
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, 315 bar, EASY!Lock- 11mm stolpe	4	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>								
HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
<b>Longlife 400 högtrycksslang</b>								
Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock/11mm stolpe, ANTI!Twist	6	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20 m		Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>								
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0					EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
<b>EasyPress-spolhandtag</b>								
Tryckreglering 750-1100 l/h Easy Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/tim				Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	■
<b>Snabbkoppling</b>								
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-000.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	4	2.115-001.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**




1-2

		Best. nr	Munstycks- storlek					Beskrivning	
<b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b>									
Superpowermunstycke, spridnings- vinkel 25°	1	2.113-024.0	52					Flatstrålemunstycke för stor ytkapacitet och hårt sittande smuts.	■
<b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>									
Punktstrålemunstycke 0° 055, EasyLock	2	2.113-035.0	55					Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

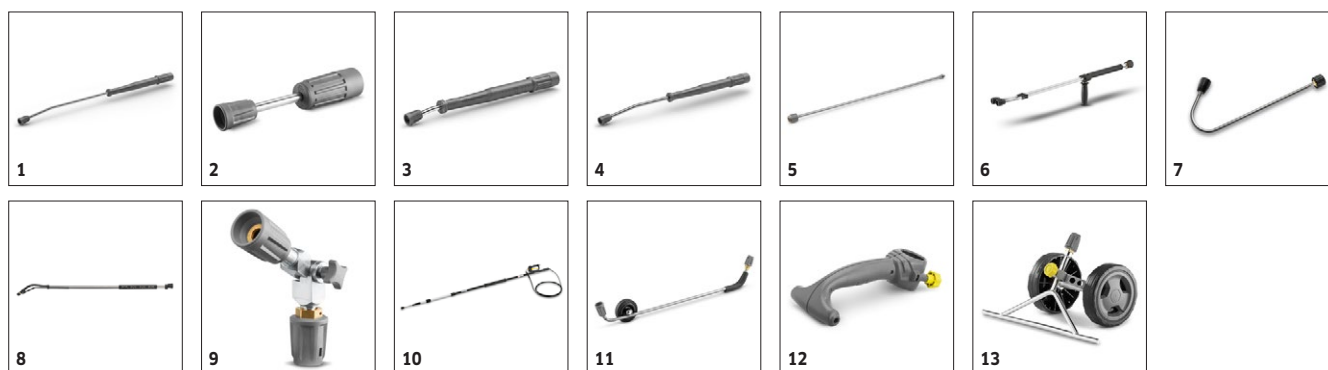**KÄRCHER**


		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
<b>Vridbart spolrör</b>							
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm		Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	4	4.112-006.0	300 bar	840 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			□
<b>Dubbelspolrör</b>							
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm		Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
<b>WC-spolrör</b>							
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0				WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
<b>Flexibelt spolrör</b>							
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar				□
<b>Teleskopspolrör</b>							
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm		Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
<b>Underspolningsrör</b>							
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm		Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>							
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0				Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
<b>Weed control</b>							
WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm. EASY!Lock	13	2.114-013.0				Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstången. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**




		<b>Best. nr</b>	<b>Max. arbetstryck</b>	<b>Längd</b>					<b>Beskrivning</b>
WR 50, ogräsborttagare 200 mm. EASY!Lock	14	2.114-014.0							Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstängan. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.
WR 100	15	2.114-015.0							
WR 10	16	2.114-016.0							

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**

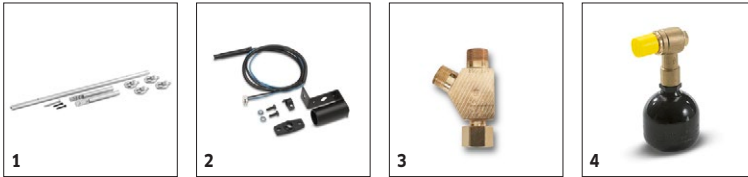


		Best. nr					Beskrivning	
<b>Fäste för transport</b>								
Lyftok HDS	1	2.642-424.0					För bekväm lyftning med kran.	<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssats flammvakt</b>								
ABS flammvakt HDS M/S	2	2.641-796.0					Ökad säkerhet tack vare flammvaktsystemet ABS HDS M/S: En ljussensor övervakar flaman. Bränsleförsörjningen stängs av automatiskt om flaman slocknar.	<input type="checkbox"/>
<b>Y-kopplingar</b>								
Y-koppling	3	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssatser</b>								
ABS ackumulator HDS M/S	4	2.641-803.0					Ackumulatören kan monteras på HDS-maskinen för att dämpa tryckstötarna, vilket bevarar maskinens ledningssystem.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang



# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0

**KÄRCHER**

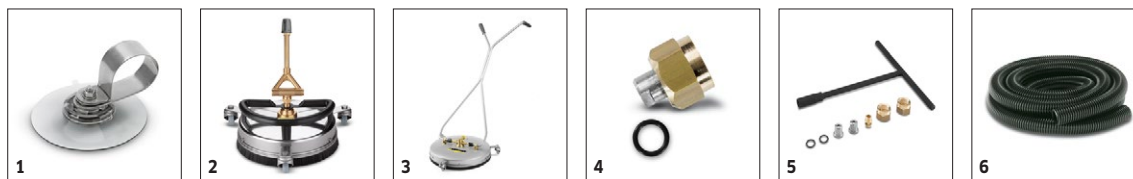

		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstycksstorlek	Diаметer	Beskrivning	
<b>Yt rengörare FRV 30</b>							
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	1	2.642-528.0				Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 30 ME</b>							
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	2	2.111-013.0			300 mm	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 50</b>							
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	3	2.111-023.0			500 mm	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstycksats</b>							
Munstycksats för 850 - 1100 l/h, till FR 30	4	2.640-442.0	850-1100 l/tim			Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>							
Munstycke FRV, 080 för 1000-1300l/h	5	2.642-982.0		80		Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 080 passar till maskiner med ca 1000-1300l/h i vattenflöde	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me yt rengörare</b>							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	6	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapter.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**



		Best. nr					Beskrivning	
<b>Munstycksförskruvning</b>								
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0					Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
<b>Svirvlar</b>								
Svirvel	2	4.111-021.0					Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>								
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0					Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>								
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0					Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0					Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0					Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0					Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0					Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0					Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0					Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0					Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**

									<b>Best. nr</b>	<b>Beskrivning</b>	
<b>Rökgasrör</b>											
	Avgasstos 150MM 66X119, D 149	15	4.656-149.0							Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	<input type="checkbox"/>
	Avgasstos 200 MM 66x119, D199	16	4.656-080.0							Diameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rengöringsmedelsejektor</b>											
	Injector complete HDS 10/20-4M	17	6.645-762.0								<input type="checkbox"/>
	Add-on kit proportioning valve	18	6.500-000.0								<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstycksatts</b>											
	Nozzle insert trapezoidal thread	19	4.769-013.0								<input type="checkbox"/>
<b>Munstycksinlägg</b>											
	Munstycksinsats (till 3.637-001)	20	4.769-003.0							Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtrycksvåttar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
		21	4.769-001.0							Munstycksinjektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör ▲ Förlängnings slang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**


		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek	Diаметer		Beskrivning	
<b>Fat- och behållarrensning</b>								
ABS BC TR	1	2.112-020.0						<input type="checkbox"/>
<b>Spolhuvud HKF 50, mässing</b>								
Spolhuvud HKF 50, mässing	2	3.631-039.0					Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	<input type="checkbox"/>
x	3	3.631-058.0					Insticksmått 150 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrensningsslang</b>								
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	4	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrensningsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	5	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrensningsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrensningmunstycke</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	6	4.765-002.0		60	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	7	4.765-005.0		60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	8	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrensningmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	9	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrensningmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**



1



2

		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek			Beskrivning	
<b>Vinkelvariomunstycke 0°- 90°</b>								
Vinkelvariomunstycke 050, EASY!Lock	1	4.113-007.0		50			Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>								
Rotojet, 055/060, max 85°, 300bar, EASY!Lock	2	4.114-036.0	300 bar	55			Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
<b>Vätsandbläster</b>									
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckssats till vätsandbläster</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0055	3	2.112-024.0	55						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0

**KÄRCHER**




		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
<b>Skummunstycke</b>									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/tim						<input type="checkbox"/>
Skumpåläggare för servopress-pump/ maskin med överströmningsventil, 1l, EASY!Lock	2	2.112-017.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfasmaskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0

**KÄRCHER**

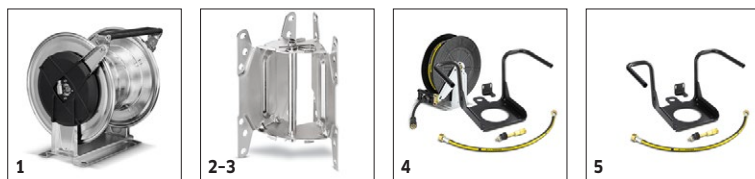

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Tillberörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Schlauchtrommel automatik</b>									
Slangvinda automatisk rostfri, EASY!Lock	4	2.110-011.0						Automatisk slangvinda, komplett monteringsset. Går att ha på maskin. Passar HDS M- och S-klass. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår 20 meter med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit holder hose reel TR	5	2.110-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang



# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
<b>iSolar - teleskopslang</b>								
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX

## 1.071-912.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
<b>Påstickbar tvättborste</b>									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterande tvättborste</b>									
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	2	4.113-002.0	800-1300 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	3	4.113-005.0	800-1300 l/tim						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
<b>Geka-koppling</b>							
Geka-koppling hane 3/4"	1	6.388-455.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	2	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	3	6.388-458.0				med hongänga	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>							
Vattenfilter	4	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	5	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	6	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	7	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Vattenslangar</b>							
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	8	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	9	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang