

Produktblad

Produkt
Skärm

Modellnummer
SR 570

Best. nr.
H06-6512

Produktbeskrivning

Skärm SR 570 tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500 eller SR 700 och godkända filter ingår i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. Skärmens andningsslang ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket som bildas i skärmen förhindrar partiklar och andra föroreningar att komma in i skärmen. SR 570 kan också användas tillsammans med trycklufttillsats SR 507. Denna kombination utgör en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde för anslutning till tryckluft.

Utrustningarna kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten.

SR 570 har följande kännetecken:

Skyddar andningszonen och hjässan • Uppfällbart visir • Slag- och reptålig PC-siktskiva • Reglerbar huvudställning • Luftriktare för optimal komfort • Tillförd luft håller visiret imfritt • Utbytbar flexibel andningsslang • Standardfäste för hörselkåpor • Utbytbara skyddsfolier som tillbehör • PC siktskiva och visirram klarar höghastighetspartiklar 120 m/s vid extrema temperaturer, vätskestänk och smält metallstänk • Försedd med utandningsventil • Finns i en storlek.


Teknisk specifikation

	SR 570/SR 500/SR 700	EN 12941:1998 + A2:2008	SR 570/SR 507	EN 14594:2005
Arbetstryck	-	-	5 – 7 bar	≤ 10 bar
Luftflöde	175-240 l/min (SR 500) 175-225 l/min (SR 700)	≥ 120 l/min	175 – 260 l/min	-
Användningstemperatur	-10 – +55°C, < 90 % RH	-	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Förvaringstemperatur	-20 – +40°C, < 90 % RH	-	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Varningsnivå lågt flöde	< 175 l/min	≤ 175 l/min	< 175 l/min	≤ 175 l/min
Vikt med andningsslang	≈ 860 g	≤ 1 500 g	≈ 860 g	≤ 1 500 g
Skjuttest med stålkula, diam. 6 mm mot visir	120 m/s	-	120 m/s	-
Tilldelad skyddsfaktor¹	200 (TH3)	-	100 (3A,3B)	-
Nominell skyddsfaktor²	500 (TH3)	-	200 (3A,3B)	-
Godkännanden	EN 12941:1998 + A2:2008 EN 812:2012 med Bump cap	-	EN 14594:2005, 3A3B	-

1) Fastställt av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända fläktmatade andningsskydd oavsett testresultat.

2) Enligt EN 529:2005.

- A. SR 570
- B. SR 507
- C. SR 500
- D. SR 700
- E. Hörselkåpor

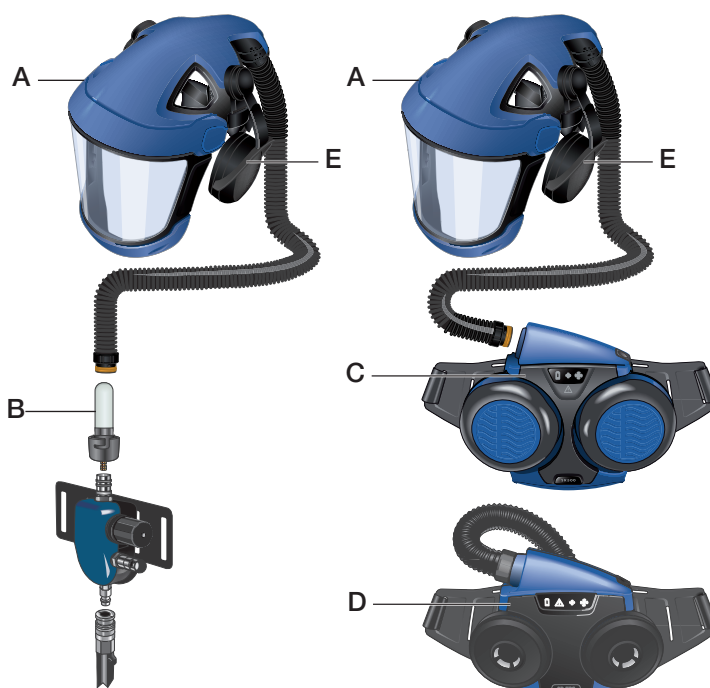

Huvudkontor
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Fabrik
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com