

Produktblad

Produkt
Gasfilter AX

Modellnummer
SR 298

Best. nr.
H02-2412

Produktbeskrivning


Gasfilter SR 298 är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ AX och skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt $\leq +65$ °C.

Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.

Teknisk specifikation

| | SR 298 AX | EN 14387:2004 + A1:2008 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tryckfall vid 30 l/min | ≈ 95 Pa | ≤ 140 Pa |
| Diameter/höjd | 106 mm/48 mm | - |
| Vikt | ≈ 160 g | ≤ 300 g |
| Användningstemperatur | -10 – +55 °C, < 90 % RH | |
| Förvaringstemperatur | -20 – +40 °C, < 90 % RH | |
| Resistenstider: | | |
| AX, Dimetyleter CH ₃ OCH ₃ , 500 ppm | > 60 min | ≥ 50 min |
| AX, Isobutan C ₄ H ₁₀ , 2 500 ppm | > 60 min | ≥ 50 min |
| Godkännande | EN 14387:2004 + A1:2008 | |

- A. Aktivt kol
- B. Filtterrondell
- C. Märkningsetikett
- D. Filterburk

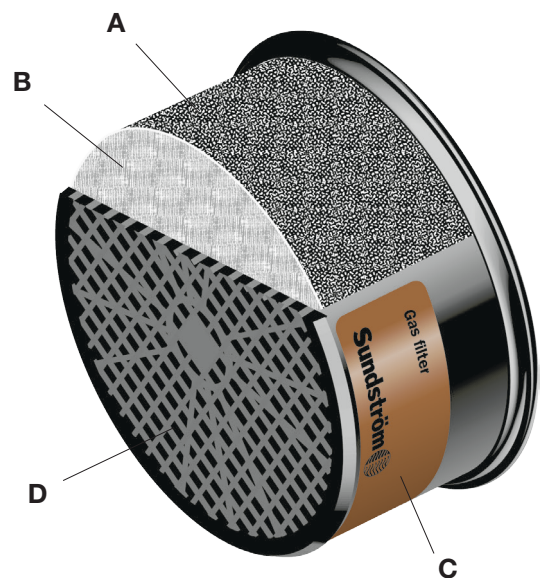

Huvudkontor
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Stockhomsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Fabrik
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com