

Produkt Midjeburet filter	Modellnummer SR 905	Best. nr. T01-3002
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Produktbeskrivning

SR 905 är ett midjeburet filter som tillsammans med halvmask SR 900 och andningsslang SR 951/SR 952 ingår i Sundströms andningsskyddssystem enligt EN 12083. Det midjeburna filtret förses med filter och den filtrerade luften andas in via andningsslangen till halvmasken.


SR 905 är avsedd att användas i samma miljöer som Sundströms halvmask SR 900. Fördelen är att filterdelen flyttas ifrån ansiktet vilket ger större rörelsefrihet, mindre tyngd samt att masken blir mindre till storleken, vilket gör den möjlig att användas under visir.

Till SR 905 används de godkända filter ifrån Sundströms filterprogram som används till halvmask SR 900. Bältesplattan monteras i användarens egna livrem. Andra bältesalternativ finns tillgängliga som tillbehör.

Teknisk specifikation

	SR 905	EN 12083
Material	PC/ABS	-
Vikt, komplett system: SR 905 + SR 951 + SR 900	523 g	-
Vikt, komplett system: SR 905 + SR 952 + SR 900	590 g	-
Tryckfall, SR 905 + SR 951 och P3-filter vid 30 l/min	50 Pa	120 Pa ¹
Tryckfall, SR 905 + SR 951 och P3-filter vid 95 l/min	185 Pa	420 Pa ¹
Tryckfall, SR 905 + SR 952 och P3-filter vid 30 l/min	50 Pa	120 Pa ¹
Tryckfall, SR 905 + SR 952 och P3-filter vid 95 l/min	190 Pa	420 Pa ¹
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Godkännande	EN 12083	-

1) Enligt EN 143:2000

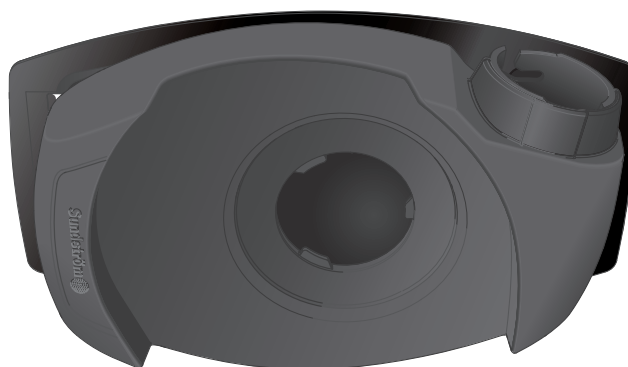

Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 20

Besöksadress:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Fabrik

Tel: 08-562 370 00
Fax: 08-562 370 60

Besöksadress:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

- A. Halvmask SR 900
- B. Slang SR 951
- C. Slang SR 952, dubbel
- D. Midjeburet filter SR 905
- E. Bälte
- F. Filterdel

