





Laserliner®

DampMaster Compact



Professionell fukthaltsmätare för material

Rev.0216

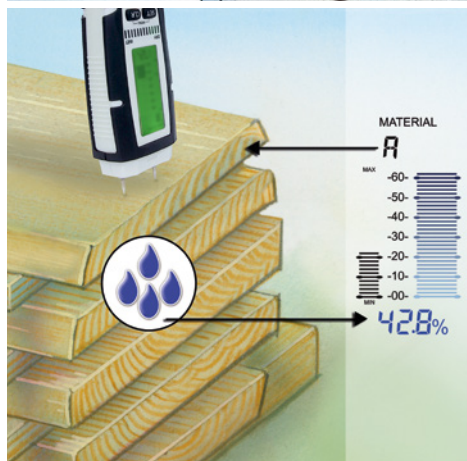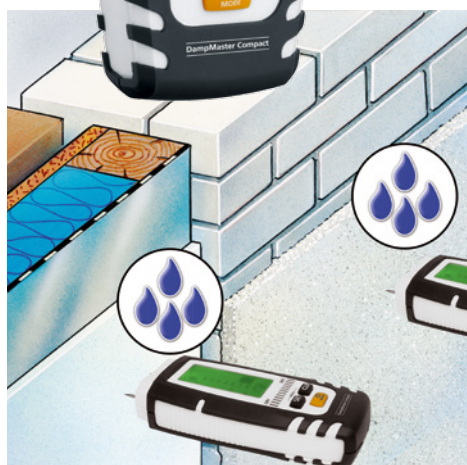

Stor belyst LC-display

Skyddshätta med egentestfunktion

- **Professionell fukthaltsmätare** för mätning av trä- och byggnadsfukt.
- **Materialgrupper:** Materialspecifika mätningar möjliggörs på olika valbara materialgrupper (trä- och byggnadsmaterial), vilket förbättrar noggrannheten i mätningarna.
- **En överblick över alla mätresultat:** All relevant information (material, mätvärde, stapelindikator, våt-/torrindikation, MIN/MAX) syns samtidigt på den stora belysta LC-displayen.
- **Lysdiodsindikatorn:** De 12 färgade lysdioderna (grön = torr, gul = fuktig, röd = våt) ger omedelbart information om fukthalt resp. torrhetsgrad i det mätta materialet.
- **Snabb lokalisering av fukt:** I **Indikatorläget** kan ökande och minskande fukthalt fastställas utifrån en neutral skala genom jämförelsemätningar.
- **Stabilt ergonomiskt hölje med skyddsgumming**
- **Automatisk/Manuell temperaturkompensation:** Temperaturanpassning av mätinstrumentet till mätobjektet
- **LCD Backlight:** Ställbar LCD-belysning
- **Egentestfunktion:** Mätinstrumentet kontrolleras med avseende på sin noggrannhet genom en referensmätning som sker med hjälp av skyddshättan.
- **Utbytbara mätspetsar**
- **Auto Power Off**
- Mätvärdesindikatorn omkopplingsbar mellan °C och °F.

TEKNISKA DATA

MATERIAL
trä, anhydritgolvmassa, betong (C12/15, C20/25, C30/37), gipsputs, kalksandsten, porbetong, cementgolvmassa (Ytterligare material med tabell i manualen)
MÄTOMRÅDE / NOGGRANNHET
Trä: 0 - 30% / ± 1%, 30 - 60% / ± 2%, 60 - 90% / ± 4% andra materia: ± 0,5%
ARBETSTEMPERATUR 0 – 40°C
MAX. RELATIV LUFTFUKTIGHET 85%
STRÖMFÖRSÖRJNING
batterier 4 x 1,5 V typ AAA
VIKT 186 g
MÅTT (B x H x Dj)
58 mm x 155 mm x 38 mm



DampMaster Compact

inkl. transportväska
+ batterier
+ skyddshätta med egentestfunktion
Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
155 x 265 x 81 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
DampMaster Compact	082.320A	4 021563 694433	5

4x
AAA

SOFT