



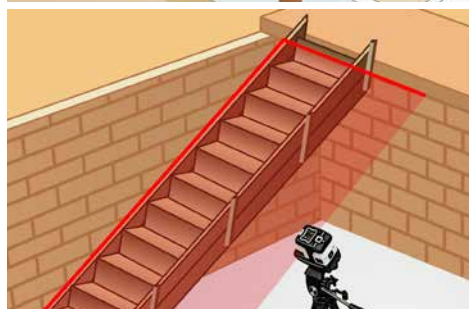

Kryss- och 5-punktslaser med handmottagarläget och 360° magnetsockel

Rev.0317

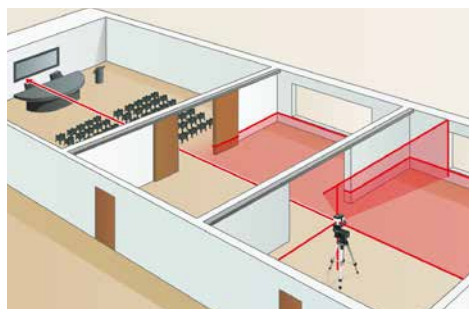


- **PowerBright-Laser⁺**: Speciella högkvalitativa laserdioder skapar extremt synliga laserlinjer.
- De **2 väl synbara laserlinjerna** lämpar sig utmärkt för injustering av kakel, reglade väggar, fönster, dörrar med mera.
- De **5 laserpunkterna** är placerade i 90° till varandra på både det horisontella och vertikala planet. I ändarna på laserlinjen bildas 3 brytpunkter av laserlinje och punkt.
- **Lod- och takpunkt** möjliggör bekväm överföring av markeringar från golv till tak
- Med 360°-**magnetsockel** kan lasern användas separat eller i kombination – på väggar och magnetiska föremål.
- **Automatic Level**: Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- **Enskilt kopplingsbara** laserlinjer
- **Extra lutningsläge** för injustering av lutningar
- **Out-Off-Level**: Apparaten visar med optiska och akustiska signaler när den ligger utanför nivelleringsområdet.
- **RX-Ready**: Det integrerade handmottagarläget möjliggör identifiering av laserlinjerna med tillvalet lasermottagare med upp till 40 m räckvidd, vilket är idealiskt för såväl inomhus- som utomhusbruk.
- **Transport Lock**: Ett pendellås som skyddar lasern vid transport

TEKNISKA DATA

NOGGRANNHET ± 0,2 mm / m
SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 4°
NIVELLERING automatisk
ARBETSOMRÅDE (i förhållande till hur ljus det är i rummet) 20 m
LASERVÅGLÄNGD 635 nm
LASERKLASS 2 / < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING 4 x 1,5V alkalibatteri
DRIFTTID Cirka 16 timmar
ARBETSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
FÖRVARINGSTEMP. -10°C ... +70°C
SKYDDSKLASS IP 54
VIKT 535 g (utan magnetsockel)
MÅTT (B x H x Dj) 119 x 108 x 77 mm (CDL 5P)

1H 1V 5P




CrossDot-Laser 5P Plus

Inkl. väska
+ 360°-magnetsockel
+ Batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
440 x 370 x 110 mm



Lod- och takpunkt



360° rotation



Magnetisk

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
CrossDot-Laser 5P Plus	081.145A	4 021563 698424	1

