


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

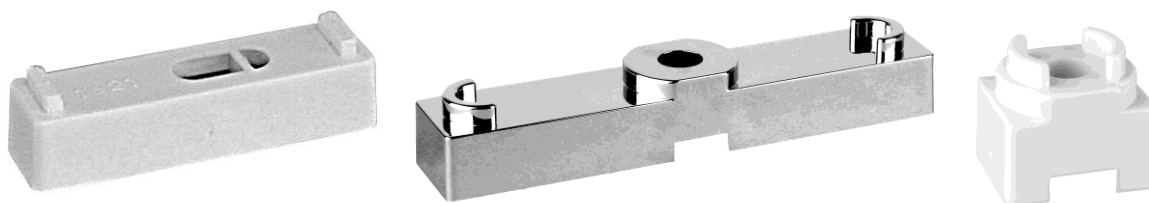

## DISTANSKLOSSAR

Distanserna är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren) eller PP (Polypropen)  
Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äkta krom)

### *Användningsområde:*

Distansklossarna passar till Faluplast klammersortiment, original och snap.

### *Montering:*

Vid montering i våtrum använder man tätningsplattor för att undvika att fukt tränger in i väggen. Tätningsplattor bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta då det finns risk för utfällning.

### *Rengöring:*

Delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**