

## DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER




### SPILLMUFF MED SLANGFÄSTE

<b>RSK 803 6606</b>	<b>FP 73850</b>	<b>32mm</b>
<b>RSK 803 6607</b>	<b>FP 73860</b>	<b>40mm</b>
<b>RSK 803 6604</b>	<b>FP 73859</b>	<b>Lock</b>

Spillmuffen är tillverkade i PP och skyddslocket i PE.  
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Spillmuffen är utrustad med en slanghållarfunktion, se röd pil, som ska hålla fast den anslutna slangen, se blå pil.  
Monteras genom att vika ner hållaren i spillmuff och stick sedan ner slangen så att den låses mellan hållare och spillmuff, se bild till höger.

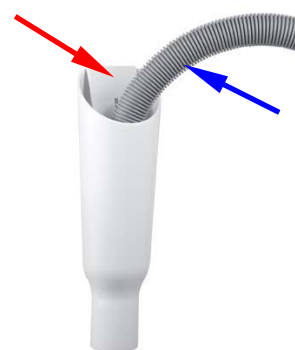

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.