



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Artikel nr.: P-1602530B

E-nr 74 657 09

Material: Aluminium





- Dimbar med 350 mA driver
- 84 lm/w med lins, driver
- 118 lm/w utan lins, driver
- CRI Värdet > 85


- Dimmable with 350 mA driver
- 84 lm/w with lens, driver
- 118lm/w without lens, driver
- CRI Value > 85



Ljusfördelningskurva | Light distribution curve (Unit: Cd)

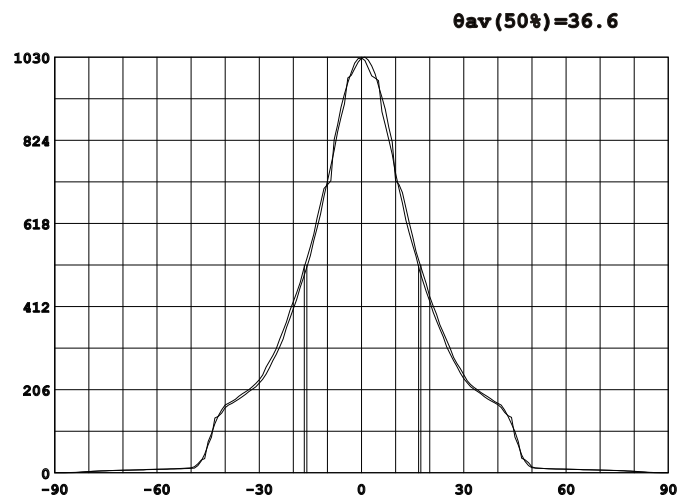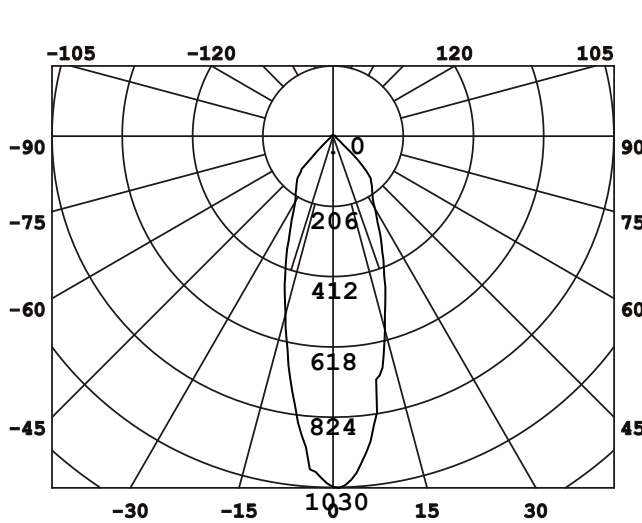

Belysningsstyrka | Illuminance (Unit: Lux)

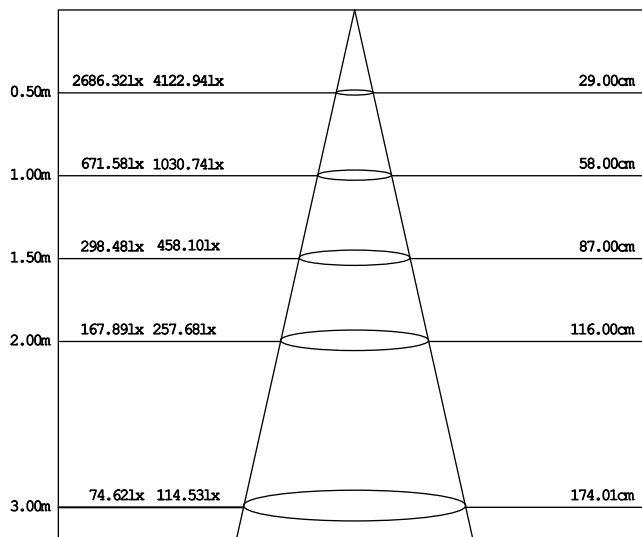

Avstånd Belysningsstyrka Spridnings vinkel 36° Diam.

Mått | Dimension

