


STAIR LIGHT

Är en klass III armatur bestyckad med Max 0,3W 12V LED-ljuskällor och får endast anslutas till en LED-transformator 12V DC. Armaturerna skall anslutas till drivdonet med parallellkoppling.

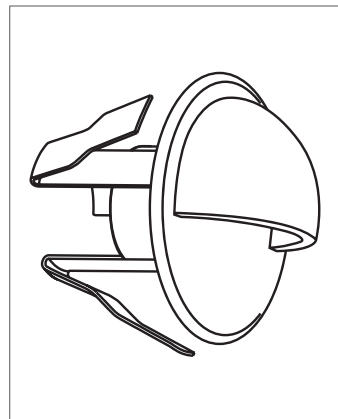

E-nr:


75 507 71
75 507 72

Färg:

Varmvit
Vit

Effekt:


0,3W
0,3W



21 mm



Min. 3 mm



Uppfyller kraven enligt EN-60598



Armatur avsedd även för utomhusbruk



Anger armaturens kapslingsklass.



Anger skyddsklass, klass III, armatur för anslutning till klenspänning (SELV)



Armaturen får monteras direkt mot normalt brännbara material. Max 90°C.



Armaturen får normalt ej direkt övertäckas med isolermattor eller liknande material.

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner innan installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör med gällande föreskrifter. Armaturen får ej modifieras. Se till att spänningen är fränslagen före installation, underhåll eller lampbyte. Vid rengöring använd en mjuk trasa och mild rengöringsmedel.

Placera LED armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd mångtrådig ledare 0,5-1,5mm² för anslutning av LED-armaturerna. Se LED-transformator för max ledningslängd och max antal armaturer per slinga.

Installera armaturen enligt figur 1-6.

Strömmen får aldrig brytas eller slås till på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden.

Gör håltagning enligt specifikation. Bryt spänningen så att anläggningen är spänningslös (fig 1). Utför installationen enligt anvisning (fig 2-5). Kontrollera att installationen är korrekt utförd och slå på spänningen (fig 6)

