

Fuktindikator

För oförstörnade fuktundersökningar i byggnader och material



Användningsområde, information och tillbehör för testo 616



testo 616 ger säkra fuktindikationer

Fuktindikatorn testo 616 är ett behändigt och tillförlitligt instrument för oförstörande mätning och bestämning av fukt i material. Instrumentet mäter med ett dielektriskt fält som tränger genom material ner till ett djup av mellan 30 och 50 mm, beroende på material.

Tydliga mätvärdesförändringar gör att man enkelt kan lokalisera fukt-kador, även genom torra ytmaterial som plasmattor, tapeter etc. Kalibreras instrumentet mot en inställningstabell kan även fuktkvots-mätningar i procent utföras på homogena (ej blandade) material.


testo 616 är speciellt lämplig vid fuktskadeundersökningar där fukt finns men ej syns. Den sparar tid och pengar genom att man exakt kan lokalisera var fuktskadan har uppkommit.

Tekniska data	
Mätområde trä	0...50%
Mätområde blandade byggmaterial	0...20%
Upplösning	0,1%
Enhet	Fuktkvot
Mätprincip	Kapacitiv mätning
Mättdjup trä	50 mm
Mättdjup övriga byggmaterial	30 mm
Mätintervall	0,5 s
Format	70 x 58 x 234 mm
Vikt	260 g

Särskilda funktioner:

- Mäter oförstörande
- Tydliga utslagsskillnader
- Mättdjup ner till 50 mm
- Snabba mätresultat
- Visar fuktkvoten direkt
- Inställbar för olika material

Beställningsinformation

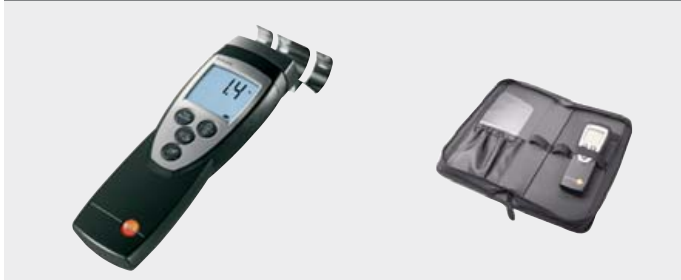

Beställningsdata

Produkt	Best.nr.	
testo 616 - fuktindikator för oförstörande fuktkontroller inkl batteri, manual och kalibreringsprotokoll	0560 6160	
Tillbehör	Best.nr.	
Skyddsväska för instrument och tillbehör	0516 0210	

Till:



Nordtec Instrument AB
Box 12036 • 402 41 Göteborg
Telefon: 031-704 10 70 • Fax: 031- 12 50 42

E-post: nordtec@nordtec.se
Hemsida: www.nordtec.se

Avsändare

Namn	Adress
Företag	Ort / postnr.
Telefon / fax	E-post
Avdelning	