


Bruksanvisning Prexiso XL2


1.1 Funktioner

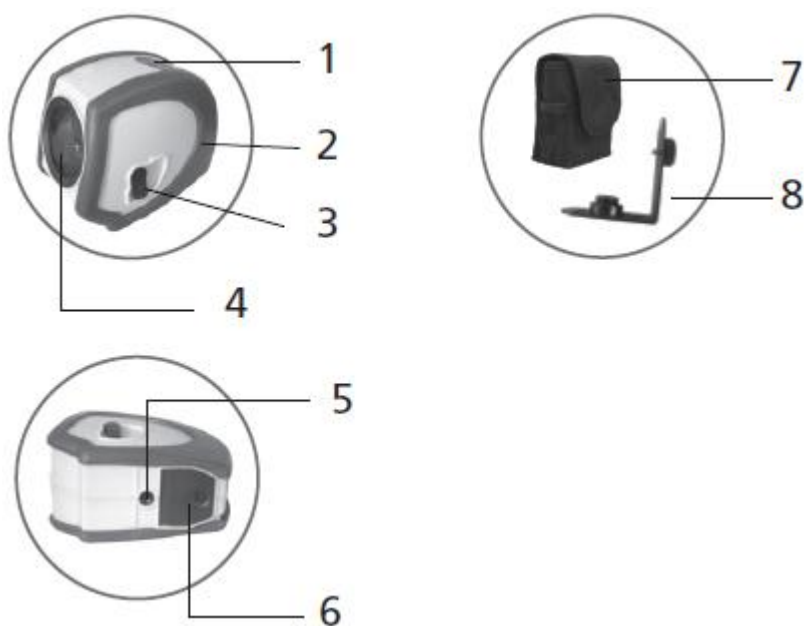

- 1 Knappsats
- 2 Gummi
- 3 Låsvred
- 4 Laser fönster
- 5 1/4"mutter gänga
- 6 Batterilock (3 x 1,5 V AA-batterier)
- 7 Mjuk väska
- 8 Väggfäste





1.2 Batteribyte

Öppna batterilocket och sätt i batterierna enligt bilden nedan. Stäng locket tills det klickar till. Det går att använd alkaliska eller laddningsbara batterier. När instrumentet inte används under en lång period, ta då ur batterierna.

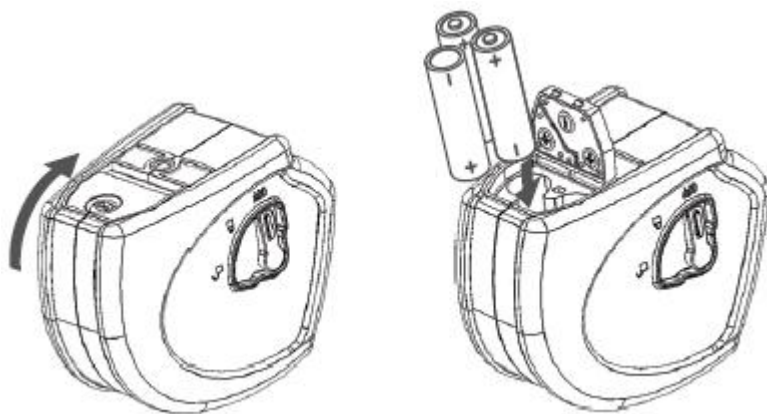

1.3 Användning


Vrid låsmekanismen till olåst läge för självnivellering.

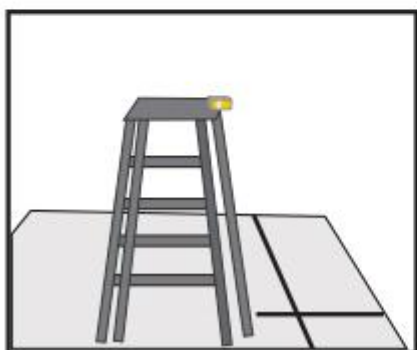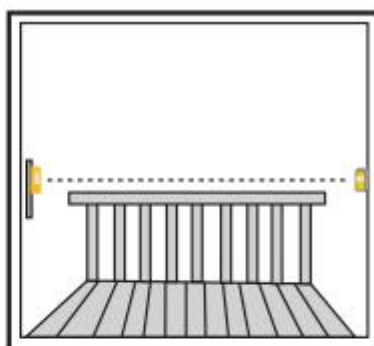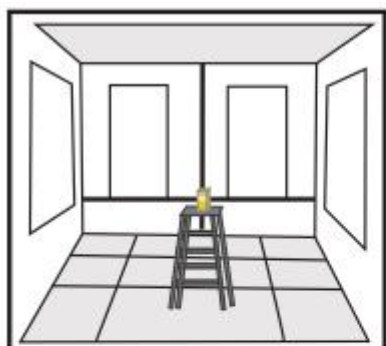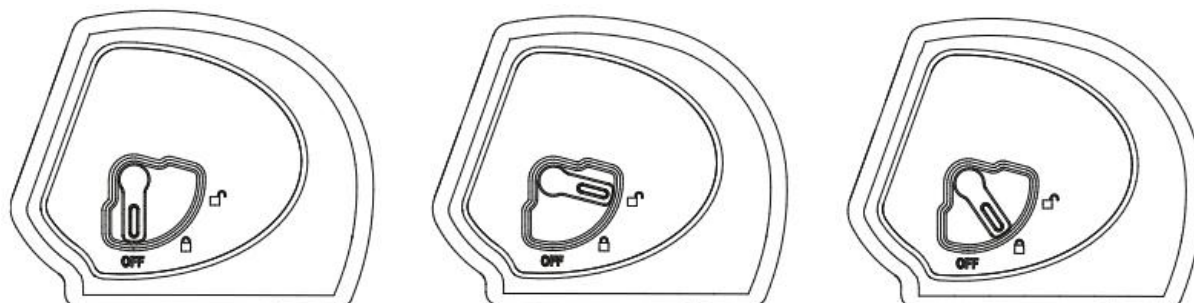

Hur man använder knappsatsen "M"


- Den horisontella linjen lyser upp när du tryckt en gång.
- Den vertikala linjen lyser upp när du tryckt den andra gången.

- Båda linjerna lyser när du tryckt den tredje gången.
- Genom att trycka på "M"-knappen växlar du mellan linjerna.



Vrid låsmekanismen till låst läge (se bilden nedan). Genom att tilta instrumentet kan du t.ex. sätta kakel i snedden.

Du kan även använda ett stativ för installation i t.ex. tak och golv.

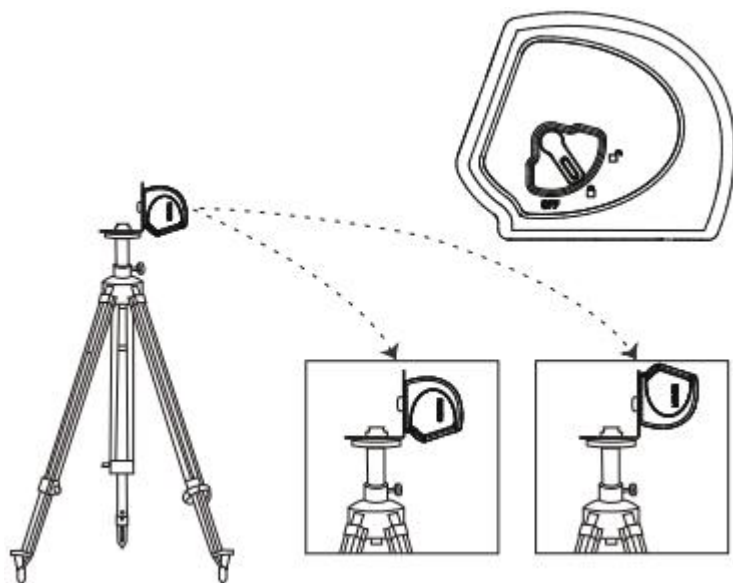


1.4 Noggrannhetskontroll

För att kontrollera laserns noggrannhet se nedan.


1.4.1 Kontrollera den horisontella linjen

Placera instrumentet 5 m från väggen. Slå på instrumentet och jämför ändarna på höger och vänster sida för att se höjdskillnaden. Om skillnaden inte överstiger 4,5 mm är instrumentet korrekt.

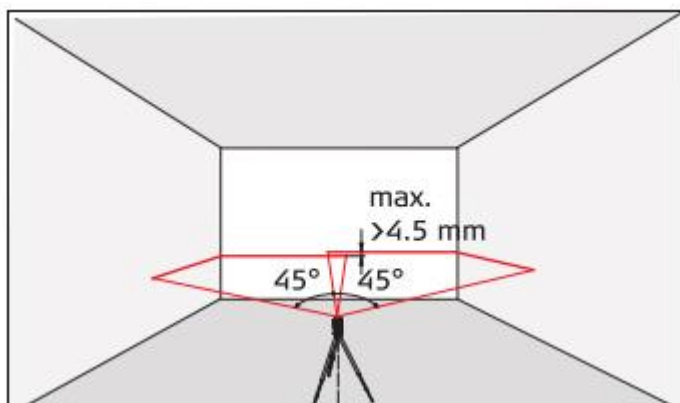

1.4.2 Kontrollera den vertikala linjen

Placera instrumentet på en höjd av cirka 1,5 m och 1,5 m från väggen. Använd t.ex. vattenpass för att markera en exakt vertikal linje. Slå på instrumentet och jämför ändarna för att se skillnaden. Om skillnaden inte överstiger 3 mm är instrumentet korrekt.

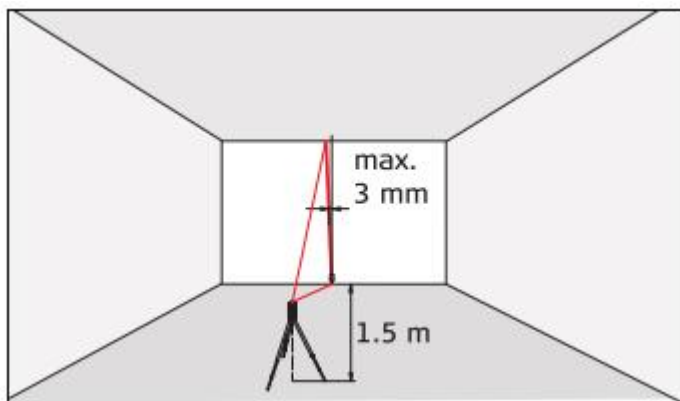

2 Teknisk specifikation

Funktioner	Korslaser (horisontal och vertikal)
Noggrannhet	$\pm 2 \text{ mm} / 5 \text{ m}$
Arbetsområde	10 m
Känslighet	Automatisk nivåreglering ± 5
Vinklar av horisontella och vertikal riktning	Mer än 130°
Batteri	3 x AA-batterier
Arbetstid	Mer än 16 timmar
Arbetstemperatur	-10°C till 40°C (14°F till 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 70°C (4°F till 158°F)
Laser klassificering	Klass 2 laser
Mått	109 x 63 x 87 mm
Vikt	298 g utan batterier