




## Produktdatablad

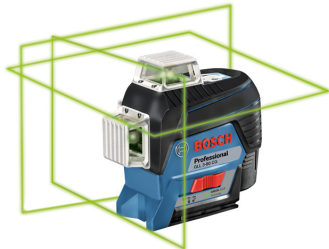

### Linjelasrar

## GLL 3-80 CG

Grön överlägsen synlighet i 3 x 360°. Simply Connected.

### Viktig info

Arbetsintervall med mottagare	120 m (diameter)
Arbetsintervall	30 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,2 mm/m



**Beställningsnummer:** 0 601 063 T00

[> Mer produktinformation](#)

*\* Ej bindande prisrekommendation inklusive moms*

### Tekniska data

Laserdiod	500 – 540 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall	30 m
Arbetsintervall med mottagare	120 m (diameter)
Arbetsintervall utan mottagare	30 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,2 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 54
Strömmatning	12 V lithiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	6 h (litiumjon) och 4 h (4 x AA) i 3- linjeanvändning
Stativgånga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,9 kg
Laserlinjefärg	grön
Projicering	3 x 360°-linje


**BOSCH**

Invented for life

## Elverktyg för hantverk & industri

### Fördelar:

- Upp till fyra gånger bättre synlighet tack vare gröna laserlinjer
- Hög precision tack vare innovativa CAL Guard-övervakning och Bluetooth® anslutning till din smartphone för fjärrstyrning och kontaktlös justering av verktyget
- Hög arbetseffektivitet tack vare 3 x 360° linjer: Samtidig prestanda på horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer i hela rummet med ett enda verktyg
- Dual Power Source: kan användas både med 12 V-lithiumjonbatteri och med alkaliska standardbatterier
- Självnivellerande ( $\pm 4^\circ$  på  $< 4$  sek), mycket exakt ( $\pm 0,2$  mm/m) och upp till 120 m räckvidd med LR 7 Professional-mottagare (tillval)
- Kompakt, lättanvänd och otroligt robust (IP54)

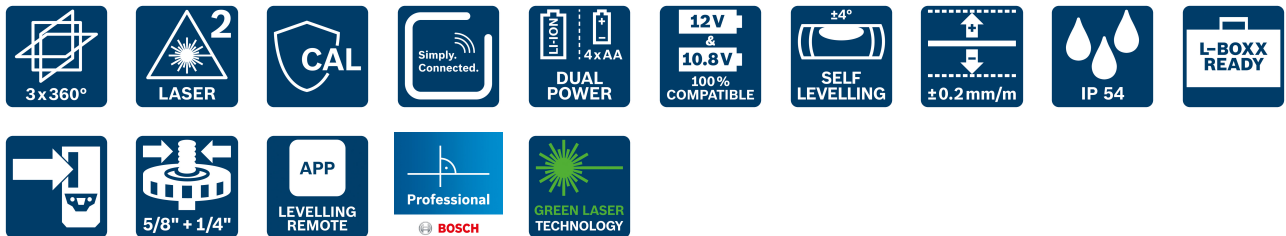

### Pris/medföljande tillbehör

Beställningsnummer	0 601 063 T00
1 st. batteri GBA 12V 2.0 Ah 1 600 Z00 02X	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Lasermåltavla	✓
Snabbladdare GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓
Universalfäste BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓
Väska	✓