

Makita[®]

Borrhammare 40mm
HR4013C

Satisfy Professional's Needs



SDS-MAX chuck

**Extremt
låga vibrationer**



**AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD**

Upp till 8 arbetstimmar / arbetspass

(Verkyget levereras utan borr)

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Jämförelse av vibrationsnivå* och tillåten arbetstid/arbetspass (ELV - Exponeringsvärde)

HR4013C **5.0m/s²** **480min.**

Föregående Modell **7.5m/s²** **213min.**

*Tri-axialt mätvärde.



SDS-MAX chuck

(Verktuget levereras utan borr)

Hög prestanda

Borreffektivitet

upp till **20%** högre

effektivitet med 32mm SDS-MAX borr

Bilningseffektivitet

upp till **45%** högre


effektivitet med spetsmejsel

Jämfört med föregående modell

Upp till 8 arbetstimmar/arbetspass


Utvecklad vibrationsdämpning

Det vidareutvecklade AVT-systemet skiljer sig från det tidigare vibrationsdämpande handtaget. Vibrationsnivån minskas ytterligare genom att helt separera handtagen från motor / växellåda.

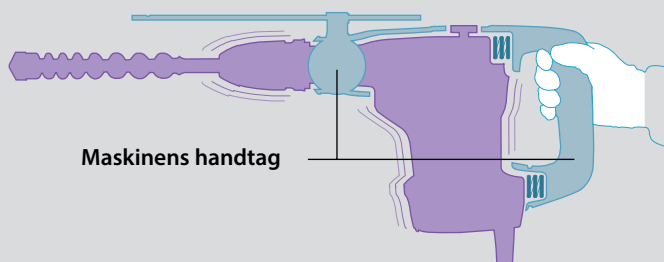


Aktiv, dynamisk vibrationsdämpare

som ger extremt låg vibration vid arbete. Ger en verktygskonstruktion med platta sidor för bästa hantering.

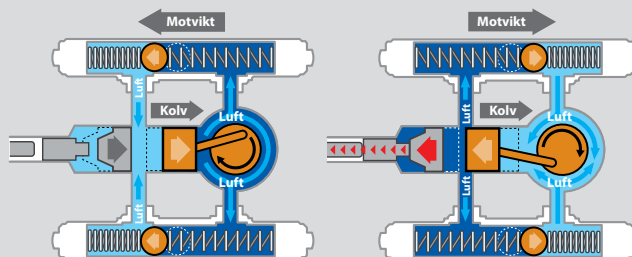

Dämpningsfjäder

absorberar effektivt rekylen som orsakas av borret vid själva slaget.

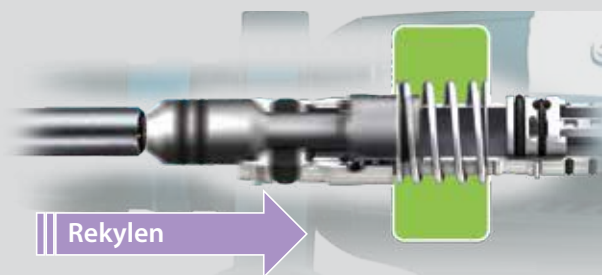

låsbar avtryckare vid bilning



Ⓡ Möjlighet att låsa avtryckaren för kontinuerligt arbete.

Ⓡ Även möjlighet att använda avtryckaren vid kortvarigt arbete.

Ⓡ borrhämmare läge

Ⓡ Inställningar för mejselvinkeln



"Soft no load" funktion

- Minskar vibrationen i verktyget vid tomgång, vilket då även minskar vibrationerna som når användarens händer i det dagliga arbetet.

- Förenklar starten av arbetet genom att borren/mejseln inte "vandrar".

**SOFT
NO LOAD**





SDS-MAX chuck

Momentbegränsare

Enkelt att byta funktionsläge

För bästa hållbarhet så är funktionsväljaren placerad ovanpå maskinen.

Enhandschuck

som underlättar byte av borrh

Mjukt handtag

Ger högre komfort och kontroll.

LED-indikator som indikerar eventuella fel

LED-indikator för kolborstbyte

Vred för inställning av hastighet

Elektronik med:

Konstant hastighetskontroll
"Soft no load" funktion




Tillbehör

Dammutsugset

Dammutsugset kan användas utan att ersätta sidohandtaget.

Borrläge



Bilningsläge



Dammutsugset

Enbart för bilning

Ansluten till dammsugare kan detta tillbehör reducera det finaste dammpartiklarna för en hälsosammare arbetsmiljö.



Borrhammare

HR4013C 40mm SDS-MAX

Dubbelisolerad

Elektronisk hastighetsjustering

Variabel hastighet

Mjukstart

SDS-MAX fäste

Verktygsväska

Slirkoppling

AVT & SOFT
NO LOAD

Ineffekt 1,100W

Kapacitet Betong : 40mm
Betong (borrkrona) : 105mm

Antal slag (ipm) 1,450 - 2,900

Varvtal (rpm) 250-500

Slagkraft 8.0J

Mått (L x B x H) 479x112x263mm

Nettovikt* 6.8kg

Anslutningsladd 5.0m

* vikt enligt EPTA 01/2003