


ATTIX 33 & 44

Professionell och säker rengöring



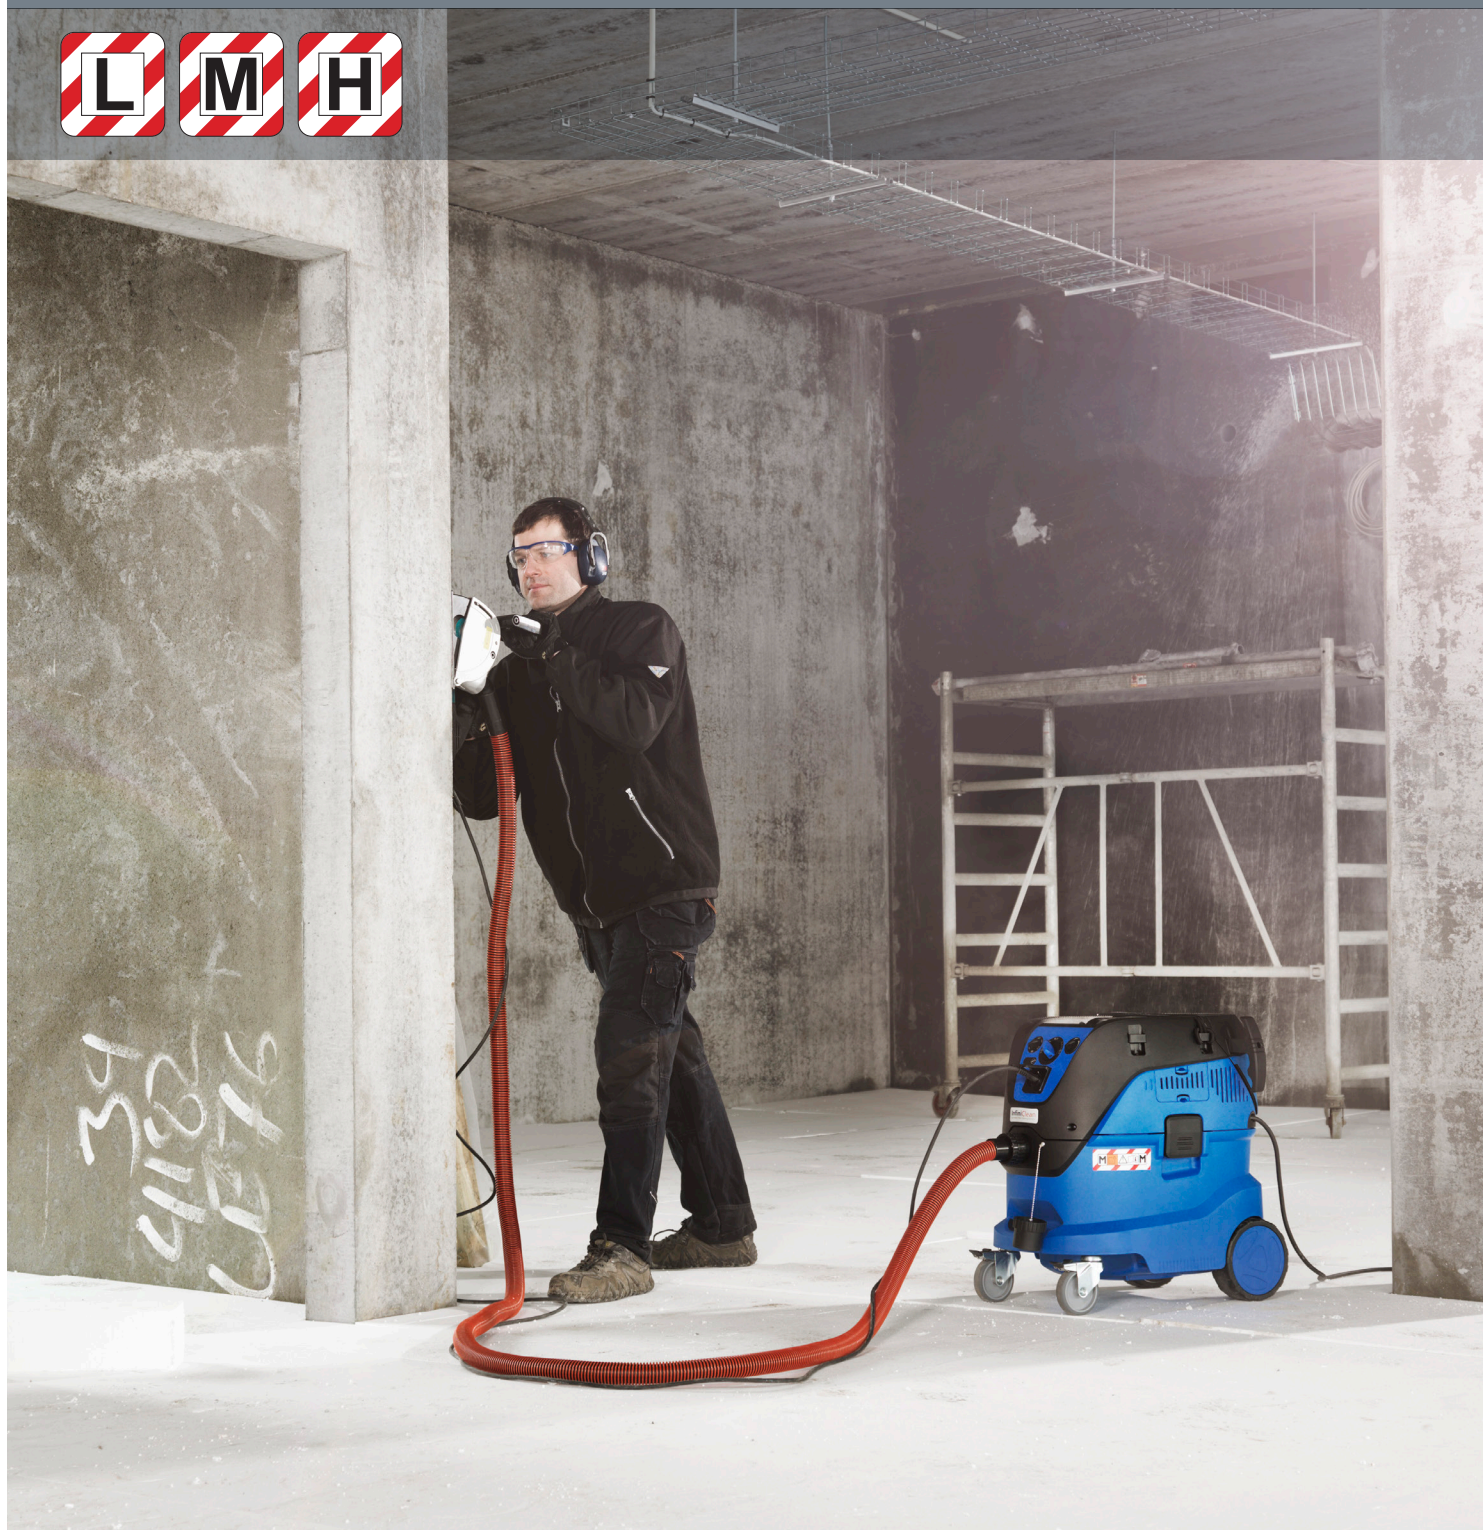

ATTIX 33 & 44 våt-/torrsugare robusta och enkla att använda – även när det gäller förflyttning från ett ställe till ett annat. Alla modeller har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör så att allt som behövs är lättåtkomligt.

- Enkel fixering av rör, slang och kabel med flexibla gummiremmar.
- Kombinerad slang- och kabelhake för enkel och snabb förvaring/transport.
- Montera en verktygslåda på toppen av maskinen med hjälp av en adapterplatta.
- Plattan är designad för att passa alla välkända verktygslådor på marknaden, t ex. L-BOXX och TANOS Systainer system.

Kraftfulla och säkra fördelar

ATTIX 33 & 44 är en professionell serie av våt-/torrsugare som lyfter effektivitet, hälsa och säkerhet till en helt ny nivå - här får man verkligen valuta för pengarna!

ATTIX 33 & 44 har kraftfull sugeffekt, slutet luftflöde, automatisk filterrengöring och flera andra användarfördelar, designade för att uppfylla de hårda kraven inom bland annat bygg- och industrisektorn.

ATTIX 33 och 44 serien finns i dammsäkerhetsklasserna L, M och H. Våt-/torrsugarna har ett 100% slutet luftflöde, även vid filterrengöring, så att eventuellt farligt damm stannar i maskinen.

Automatiskt start/stopp

- Anslut dina verktyg till uttaget.
- Maskinen startar automatiskt när det anslutna elverktyget startas.
- Perfekt för borrar-, slip- och stansningsverktyg.
- Minskar den allmänna ljudnivån.



ATTIX 33 och 44 våt-/torrsugare är robusta och lätta att hantera - även vid transport från plats till plats.

Dessa kraftfulla och pålitliga maskiner är enkla att hantera och det har lagts stor vikt på säker och ergonomisk tömning av behållaren eller påsen, när så erfordras.

ATTIX 33 och 44 våt-/torrsugare är robusta och lätta att hantera - även vid förflyttning från ett ställe till ett annat. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör, så allt som behövs är lätt att komma åt.

Kraftfulla och säkra

- Förbättrad prestanda.
- Ökad luftgenomströmning i slang, munstycke och adapter till handverktyg.
- InfiniClean™ - automatiskt filterrengöringssystem.
- Hållbart och tvättbart PTFE-filter - minst 99,9% filtrering.
- Inget utsläpp av stoft från utblåsningsluften eller elverktyg under filterrengöring.
- Enkel service och låga driftskostnader; samma filter används för våt-/torrsugning.
- Möjlighet till HEPA 13 filter - 99,995% filtrering.
- ATTIX 33 & 44 fås som standard i L, M eller H versioner.



Förvaringsbox (fås som extrautrustning) till tillbehör, extra filter och/eller dammpåsar.




Kombinerad slang- och kabelhake för enkel och snabb förvaring/transport. Enkel fixering av rör, slang och sladd med flexibla gummiremmar.

Konstant hög produktivitet

Med ATTIX 33 & 44 förbättras produktivitet och prestanda markant.

- Nilfisk InfiniClean™ systemet rengör automatiskt filtret var 15:e sekund, vilket säkerställer en konstant hög prestanda.
- Förbättrat luftflöde och sugeffekt med mer än 15%
- Högre lufthastighet i slang och munstycke

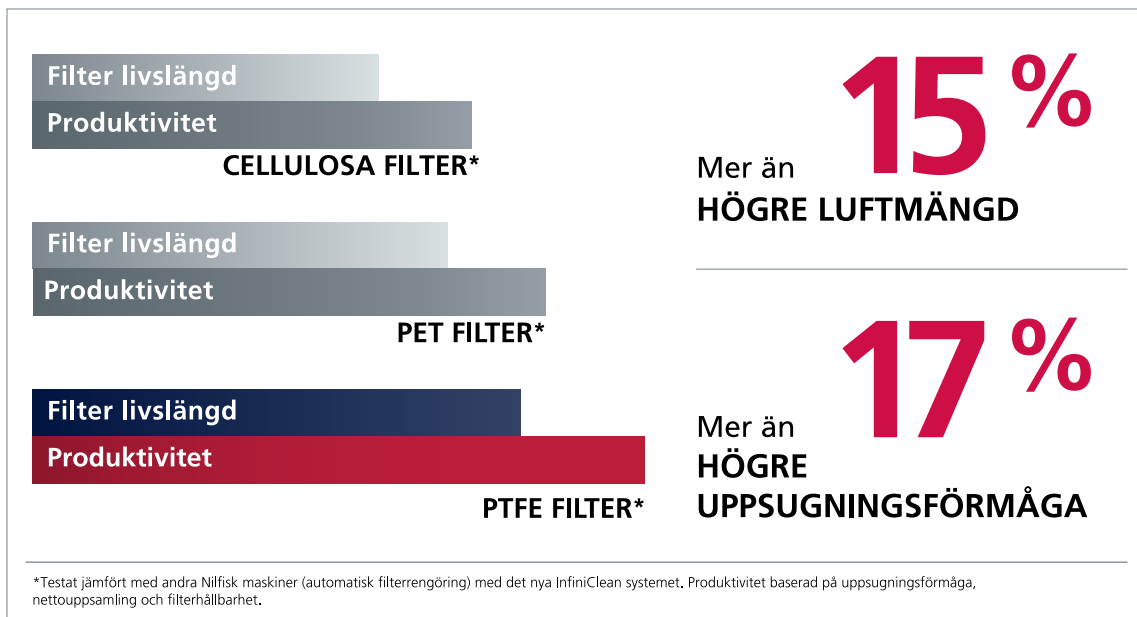

Säkerhetslösningar till varje behov

ATTIX 33 & 44 är designade för krävande dammuppsamling och alltid med användaren i tankarna.



Dammsäkerhetsklass L

- Kan samla upp hälsofarligt damm med ett koncentrationvärde på > 1mg/m³.
- Till allmänt och ofarligt damm. Exempelvis husdamm och jord.



Dammsäkerhetsklass M

- Godkänd för uppsamling av hälsofarligt, icke cancerframkallande damm med max. koncentrationvärde på 0,1 mg/m³ samt trädamm.
- Täcker alla typer av trädamm och damm från material som används i byggsektorn, som exempelvis cement, betong, gips, spackel, färg, lack samt kvarts-innehållande material så som sand och grus.



Dammsäkerhetsklass H


- Godkänd för uppsamling av hälsofarligt damm med max. koncentrationvärde 0,005 mg/m³ samt allt cancerframkallande och bakterieinfekterat damm.
- Dammsäkerhetsklass H täcker hälsovådligt damm. Exempelvis asbest, bly, bitumen, syntetiska/mineral fiber och mögelsporer.

Damm är inte bara damm, faktum är att det är stor skillnad på dammtyper och dess påverkan på vår hälsa. Brist på uppmärksamhet kring detta kan öka inandningen av farliga partiklar, som kan leda till en lång rad långvariga och kroniska sjukdomar som astma, cancer och KOL. Som tur är kan du med rätt utrustning minska inandningen av farligt damm och därmed säkerställa renare luft samt en bättre arbetsmiljö för dig och dina kollegor.




Flera filtreringsmöjligheter

- en lösning till varje uppgift



PTFE-huvudfilter
(min. 99,9% filtrering)

Det hållbara, tvättbara och non-stick PTFE materialet, innebär att filtret inte behöver bytas så ofta.



Filterenhet för motorkylning (PET)
min. 99,9% filtrering.

Extra skydd av motorenheten och andra elektroniska delar.

Enkel åtkomst till filtret gör det lätt att serva.



HEPA filterelement
>99.995% filtrering

Flera varianter av filterpåsar:

- Fleece filterpåse
- Filterstödpåse
- Plastpåse
- Long-life filterpåse



Den dubbla filterlösningen säkerställer en hög filtrering. Huvudfiltret fångar upp merparten av dammpartiklarna. De mindre och hälsoskadliga partiklarna fångas därefter upp av HEPA filtret.

- Hög säkerhet
- Högsta filtreringsnivå
- Ökad livslängd för HEPA filter
- Reducerade driftskostnader

ATTIX 33 & 44 standardmodeller

InfiniClean™


Tekniska specifikationer

	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Luftmängd (l/min.)	4500	4500	4500	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Effekt, Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Ljudnivå (dB(A))	60	60	60	60	60
Behållarvolym (l)	30	30	30	42	42
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x650
Vikt (kg)	14.5	14.5	16	16	17.5
Elkabel, längd (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Filter, typ	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Filterrengöringssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Dammsäkerhetsklass		L	L	L	L
Egenskaper:					
Extra uttag för elverktyg		•	•	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•	•	•	•
SoftStart (mjukstart)	•	•	•	•	•
Sugstyrkereglering		•	•	•	•
Antistatisk behållare	Förberedd för Antistatisk	Förberedd för Antistatisk	•	Förberedd för Antistatisk	•
Tillbehörsförvaring	•	•	•	•	•
Slang- och kabelförvaring	•	•	•	•	•
Adapterplatta till verktygsåda			•		•
Filterpåse fleece 1 st			•		•
Plastpåse 1 st	•	•	•	•	•
Standardutrustning:					
Sugslang 3,5 m Ø32	107409976	107409976		107409976	
Sugslang (röd) Antistatisk 4 m Ø32			107413543		107413543
Huvudfilter PTFE, 0,5 m ²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Sugrör krom 500 mm 2 st Ø36	302000529				
Sugrör RF 505 mm 2 st Ø36		107408074		107408074	
Sugrör RF 350 mm 3 st Ø36			107416995		107416995
Rörbøj RF stål Ø36			46691		46691
Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	302002331	302002331		
Golvmunstycke 400 mm Ø36				302003666	302003666
Universalmunstycke plast 115 mm Ø36			14295		14295
Borstmunstycke plast Ø36			302002509		302002509
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541	29541
Verktygsadapter med sugreglering		107409977		107409977	
Verktygsadapter Antistatisk			302000535		302000535
Artikelnummer	107412101	107412103	107412104	107412106	107412107

ATTIX 33 & 44 säkerhetsklassificerade våt-/torrsugare

InfiniClean™
Push&Clean™



Tekniska specifikationer

	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 44-2H IC
Luftmängd (l/min.)	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Effekt, Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200	1190	1190	1190
Ljudnivå (dB(A))	60	60	60	60	60	60
Behållarvolym (l)	30	30	42	30	30	42
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V~/~Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x520	565x385x520	565x385x605
Vikt (kg)	14.5	14.5	16	14.5	14.5	16
Elkabel, längd (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Filter, typ	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Filterrengöringssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Dammsäkerhetsklass	M	M	M	H + Asbest	H + Asbest	H + Asbest
Egenskaper:						
Extra uttag för elverktyg	•	•	•	•	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•	•	•	•	•	•
SoftStart (mjukstart)	•	•	•	•	•	•
Dubbelt filtersystem				•	•	•
Sugstyrkereglering	•	•	•	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•	•	•	•
Tillbehörsbehållare	•	•	•	•	•	•
Slang- och kabelförvaring	•	•	•	•	•	•
Filterpåse fleece 1 st	•	•	•			
Plastpåse 1 st		•	•			
Säkerhetsfilterpåse 1 st				•	•	•
Standardutrustning:						
Sugslang (röd) Antistatisk 4 m Ø32	107413543	107413543	107413543			
Sugslang (röd) Antistatisk 4 m Ø36				107413544	107413544	107413544
Huvudfilter PTFE, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Filterelement HEPA H-klass				107413555	107413555	107413555
Sugrör RF 505 mm 2 st Ø36	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Rörböj RF stål Ø36	46691	46691	46691	46691	46691	46691
Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331			302002331	302002331	
Golvmunstycke 360 mm Ø36 våt/torr		60356	60356			
Golvmunstycke 400 mm Ø36						302003666
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541	29541	29541
Verktysadapter antistatisk	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535
Artikelnummer	107412179	107412180	107412182	107412183	107412184	107412186

ATTIX 33 & 44 uppfyller alla de krav som hantverkare och annat fackfolk ställer på sina arbetsredskap.

