

Nyhet



* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya EL-Björn produkter.
Gå till vår hemsida för att registrera dig och produkten.



Sorptionsavfuktare

Avfuktningssaggregat av sorptionstyp för torkning av luft vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll.

Mycket lämpligt för torkning på byggarbetsplats eller vid vattenskada. Fungerar utmärkt i miljöer såsom industriella processer, lager, museer och torkning av temperaturkänsliga produkter.


Avfuktaren kan avfukta luft med upp till 100 % relativ fuktighet (RH) vid temperaturer från -30°C till +40 °C.

Komplett aggregat inkl filter, klart att installera. Utgångar med standard spiroanslutningar.

Förberett för fast montage med reglerutrustning.

Produktfördelar

- Svensktillverkad patenterad adsorptionsrotor
- Rotorn tål hög fuktighet och luftföroreningar samt är tvättbar
- Ingen höjning av omgivningstemperaturen vid drift
- Enkel att serva
- Hölje i epoxilackad aluzinkplåt
- Lätt att transportera
- Stapelbar
- Rotor med stor kapacitet
- Förhållande våtluft/torrluft 1-4

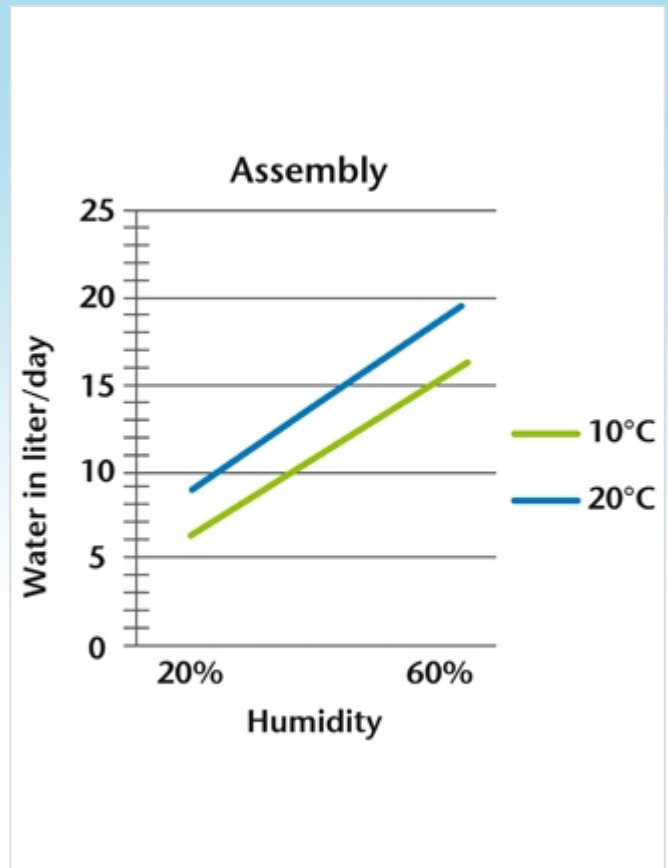

Artikelnr: E8742017
(EB10308)

Typ: A 290ADS

Certifieringar:



Tekniska data, A 290ADS

Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 2,0m / 3x1,5 / 1N-230V

Märkström 6,1 A

Spänning 230 V

Märkeffekt 1400 W

Torrluftflöde 290 m³/h

Våtluftflöde 50 m³/h

Kapacitet 20°C 60%RH 19,21 l/dygn

Torrluftsanslutning spiro 100 mm

Våtluftsanslutning spiro 65 mm

Arbetsområde Temp. -30° - +40 °C

Ljudnivå 61 dB(A)

Filtertyp G3

Vikt 11 kg

Mått H x B x D 295 x 335 x 395 mm

Kapslingsklass IP21