

Avfuktare EvoDry 12H

ART.NR 20120

EvoDry 12H är en energieffektiv sorptionsavfuktare som lämpar sig för både tillfälliga och fasta installationer. EvoDry 12H är utrustad med elektronisk hygrostat som ger dig möjlighet att ställa in önskad fuktnivå.



✓ ELEKTRONISK HYGROSTAT ✓ LÅG DRIFTKOSTNAD ✓ ENKELT HANDHAVANDE


EvoDry 12H är en energieffektiv sorptionsavfuktare som lämpar sig för både tillfälliga och fasta installationer.

EvoDry 12H är utrustad med elektronisk hygrostat som ger dig möjlighet att ställa in önskad fuktnivå.


Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 12H

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	200
Styrutrustning	Hygrostat
Styrning via app	Nej
Våtluftsflo, m3/H	28/16
Våtluftstos, mm	50
Torrluftsflo, m3/H	210/120
Torrluftstos, mm	125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	13.3
Kapacitet upp till, l/24h	16.7
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	61/47
Hygrostatinställning, %	0 - 100
Effekt, fläkt, nom, W	36/9
Effekt, vid avfuktning, W	880/550
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Längd, mm	305
Bredd, mm	257
Höjd, mm	265
Vikt, kg	6.7
Filterklass	G4
Färg	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garanti	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

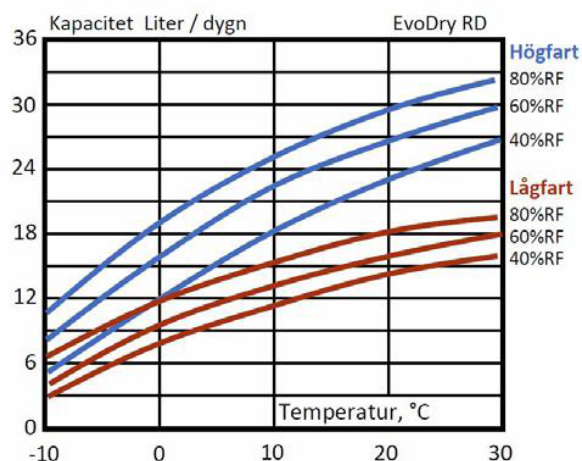

Tillbehör



art.nr: 20617

Uppgraderingskit till

EvoDry H



art.nr: 20510

Filter EvoDry 12 3-pack



art.nr: 20616

Slangpaket EvoDry

kundservice@ocetec.se

12/18/24



art.nr: 20614

Processluftstos EvoDry

12 1x125 mm

www.ocetec.se

+46 775 - 15 14 10

Fabriksgatan 9, 942 36 Älvsbyn, Sverige