

Pax Pax Levante oo

Art. Nr	1540-1
SEG	9302606
RSK	8751536

- Start och stopp via strömbrytare
- Separat 12V ingång
- Energisnål, 4W
- Tyst och effektiv
- Enkel att installera och använda


En enkel fläkt och samtidigt en bra ventilationslösning. Levante 00 manövreras manuellt via en separat strömbrytare. Finns hos din lokala elektriker

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Maxtryck (Pa)	25
Kapacitet friblåsande Max (m3/h)	110
Ljudtrycknivå 3m dBA	27,5
Max Watt (W)	4
Spänning 5v -400V	12V DC, 100V AC, 110V AC, 230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	EC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Bredd (mm)	177
Höjd (mm)	177
Djup (mm)	81
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	50
Minimal omgivningstemperatur (°C)	0
Miljömärkning	WEEE, REACH
Etim kod	EC001141



Måttskiss

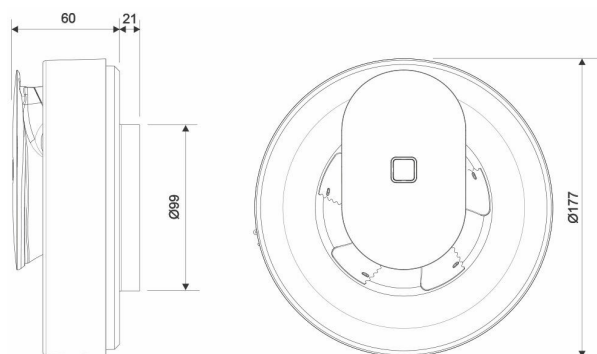

Beskrivning

En enkel fläkt och samtidigt en riktigt bra ventilationslösning. Levante 00 manövreras manuellt via en separat strömbrytare. Eller om så önskas, parallellt via rummets belysningsströmbrytare. Pax Levante 00 kan också kombineras med Pax termostat för värmeförflyttning.

Erfarenhet och smart teknik

Pax Levantemodellerna är utvecklade för att du enkelt ska hitta en fläkt som kan förbättra ventilationen i just din inomhusmiljö. Levante lämpar sig utmärkt som förstärkning av ventilation i hus där det naturliga självdraget inte alltid är tillräckligt. Men också som kompletterande frånluftflöde, i hus där ett befintligt mekaniskt frånluftssystem ibland kan behöva en tillfällig förstärkning (dock via egen separat kanal).

Bekymmersfritt montage och användning

Levante ska alltid monteras i en egen separat ventilationskanal, med eller utan naturligt självdrag.

Fläkten är anpassad för kanalstorlek Ø100mm.

Vid montage mot kanal som helt saknar naturligt självdrag, kan fläkten kombineras med tillbehöret Pax Kallrasspjäll (i alla andra montage bör kallrasspjäll i stället undvikas).

Levantefläktarna är mycket enkla att både montera och använda. Det stora kopplingsutrymmet i fläktens ramdel underlättar installatörens jobb. Pax Levantefläktar är dessutom extremt tystgående, har hög effektivitet, minimal energiförbrukning och är mycket enkla att rengöra.

God inomhusmiljö

Du som väljer Pax Levante som förstärkning av frånluftventilation till ditt hus, väljer samtidigt att aktivt förbättra hela husets inomhusmiljö. Ett tips är att du (samtidigt som Levantefläkten installeras i till exempel badrummet) även ser över dina tilluftsventiler i exempelvis sovrummen, så att också ny fräsch uteluft enkelt kan ta sig in i ditt hus. På så vis kommer både du och huset att andas friskare luft.

För mer än bara bostaden

Pax Levante fläktar är utvecklade för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i exempelvis båt och husbil.

Trygg – Säker – Miljövänlig

Pax Levante tillverkas i utvalda material med dokumenterat låg miljöpåverkan och är självklart helt återvinningsbar. För din trygghet genomgår varje enskild Pax Levantefläkt en mycket noggrann kvalitets- och säkerhetstest. För att understryka vår kvalitetstanke, lämnar vi hela 5 års garanti för Pax Levante.

- Tystgående
- Effektiv, 110 m³/h friblåsande
- Enkel att installera och använda
- Energisnål, 4 watt
- Separat 12-voltingång
- Miljövänlig, helt återvinningsbar
- Säker - varje enskild fläkt kvalitets- och säkerhets testas
- Utvecklad och tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

Tillbehör



Täckplatta vit
Art. Nr 8143-6



Termostat
Art. Nr 8155-1



Kallrasspjäll
Ø98x74
Art. Nr 8127-1



Väggrör Ø100
1-pack
Art. Nr 5913-1



Väggrör Ø100
2-pack
Art. Nr 8157-1



Ytterväggsgaller
Ø100
Art. Nr 8156-1



Ytterväggsgaller
Ø100
Art. Nr 8156-2



Ytterväggsgaller
Ø100
Art. Nr 8156-3



Vindskyddshuv
Art. Nr 8158-1



Vindskyddshuv
rostfritt
Art. Nr 8158-4