



klimat k7

Badrumsfläkt Klimat K7

Vit	Art.nr. 50001	E-nr 9302520	RSK 8752520
Svart	Art.nr. 50003	E-nr: 9302646	RSK: 8750000



klimat k7 paket

Badrumsfläkt Klimat K7 Paket

Art.nr. 50002 E-nr 9302578 RSK 8751526

Komplett frånluftspaket med Klimat K7 och de tillbehör som kan behövas vid montering i yttervägg.

Paketet innehåller:

- Badrumsfläkt Klimat K7
- Kallrasskydd Ø98 mm
- Modulrör Ø100/104x130 mm
- Packning Ø98/100 mm
- Stos utvändigt Ø100/104x185 mm
- Galler #150 mm




klimat k1

Väggventil klimat K1

Klimat K1 är en komplett väggventil 150x150 mm för väggmontage avsedd för bostad, förråd och garage.

Art.nr: 52004 E-nr: 9302759 RSK: 8780027

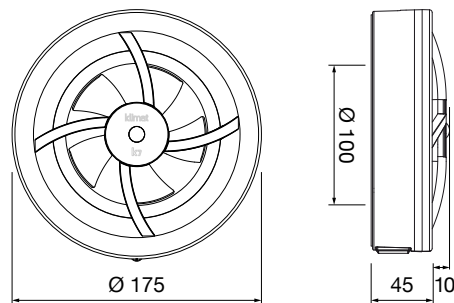

Tekniska data Badrumsfläkt Klimat K7

Art.nr.	50001 vit	50003 svart
E-nr	9302520	9302646
RSK	8752520	8750000

Placering	Vägg eller tak		
Kanal Ø	Ø100 mm (Ø80 – 125)		
Temperaturområde	5°C till 35°C		
Dimensioner	Ø 175 mm, djup 55 mm		
Vikt	0,46 kg		
Material	PP Polypropen (låg miljöpåverkan)		
Kapacitet, friblåsande	Lågvarv	40 m³/h	11,1 l/s
	Mellanvarv	60 m³/h	16,7 l/s
	Högvarv	95 m³/h	26,4 l/s
	Maxvarv	110 m³/h	30,6 l/s
Max tryck	48 Pa		
Ljudtrycksnivå	17 - 25 dB(A) 3 m		
Elinstallation	Ska utföras av behörig elinstallatör		
Elanslutning	Dold eller utanpåliggande		
Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz		
Effektförbrukning	max 3W		
Allpolig brytare	Ja, inbyggd		
Typ av motor	BLDC		
Kapslingsklass	IP44 (område 1)		
Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas		
Certifikat	S - Intertek		
Märkning	CE		



Copyright © Volution Sweden AB
59009-A • Klimatfabriken.se

We accept no liability for printing errors and reserve the right to make changes to materials and designs.



klimat k7

Prisbelönt, svensktillverkad multifunktionsfläkt



klimatfabriken.se

Sveriges miljösmartaste multifunktionsfläkt!

Klimat K7 är en prisbelönt, svensktillverkad multifunktionsfläkt med utmärkt prestanda, hög tryckförmåga, låg effektförbrukning och ljudnivå. Kan installeras både som badrumsfläkt eller värmeflyttare.

• Miljövalet:

Förbrukar max 3W. Utvalda material med låg miljöpåverkan som PP-plast och halogenfria kablar. Förpackning av FSC® certifierat papper (ej plast eller frigolit).

• **Enkel att installera:** Skruva upp väggramen (integrerade tätningar). Anslut fas och nolla. Klart!

• **Enkelt att välja funktion:** Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!

• **Enkel att rengöra:** Motorenhet med bajonettfattning gör fläkten enkel att ta isär och rengöra.

Badrumsfläkt

Klimat K7 har 8 stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla bostäder med självdragsventilation. En unik självkalibrerande motor med inbyggd farthållare optimerar luftflödet och motverkar kallras även när fläkten går på lågvarv.

- Självjusterande fuktstyrning
- Närvarosensor, aktiveras av rörelse eller ljus
- Eftergångstid, vädringsfunktion, manuell start/stopp
- Fyra hastigheter för optimal ventilation

Anpassad och godkänd (IP44) för att monteras i våtutrymmen som WC, badrum och tvättstuga. Monteras på vägg eller i tak (separat välisolerad ventilationskanal Ø80 – 125 mm).

Värmeflyttare

Klimat K7 har en inbyggd termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.

klimat k7

Fullmatad med teknik – men ändå så enkel

För både vägg- och takmontage

multiväljare

Enkelt att byta funktion!
Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!



Bajonettfattning
enkel att ta isär
och rengöra

Enkel att installera!
Skruva upp väggramen.
Elslut – fas och nolla.
Klart!

Kontinuerlig grundventilation

Helautomatisk - tre hastigheter
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h

1

När du behöver extra drag...
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, maxvarv 110 m³/h

2

Helautomatisk - två hastigheter
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h

3

Extra läge 8:
Två hastigheter - förhöjt grundflöde
Grundflöde, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h

8



4

Autostart närvaro/höjd fuktnivå
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Startfördröjning 2,5 minuter.
Fukt, högvarv 95 m³/h

5

Manuell start/stopp via brytare
Högvarv 95 m³/h

6

Autostart + Vädringsfunktion
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h
Om fläkten varit inaktiv i mer än 24h startar den och går i 30 minuter var 12:e timme.

9

Extra läge 9:
Autostart vid höjd fuktnivå
Enbart fukt, högvarv 95 m³/h

7

Värmeförflyttare
Flyttar överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.
Start @ 28°C (95 m³/h) Stop @ 24°C

Ventilation aktiveras vid behov

Termostat



Fuktstyrning



Närvarosensor
rörelse & ljus



Eftergångstid



Farthållare

grund-
flöde

lågvarv
40 m³/h

närvaro-
och
ljussensor

mellanvarv
60 m³/h

fuktstyrning

högvarv
95 m³/h

fuktstyrning
maxvarv

maxvarv
110 m³/h

tyst
17-25dB

Låg ljudnivå

110m³/h
48 Pa

Topprestanda

IP44

Våtrum
område 1

max
3W

Energisnål


klimat k7 tillbehör



Genomföringskit Ø100 vit

Komplett genomföringspaket för yttervägg, innehåller kallrasskydd, ytterväggsgaller #150 samt modulrör Ø100/104 mm.

Art.nr: 55022 E-nr: 9302758 RSK: 8780026



Täckplatta 195x195

Används när fläkt, ventil eller tillbehör inte täcker kanalens öppning (max Ø160 mm).
Täckplattan tillverkas i PP (polypropen)


Art.nr: 54010 E-nr: 9302527 RSK: 8752527



Ytterväggsgaller

Med insektsnät. Passar väggkör/spiro Ø100 mm.
Gallret tillverkas i rostfritt stål med insektsnät.

Art.nr: 55001 E-nr: 9302580 RSK: 8752528

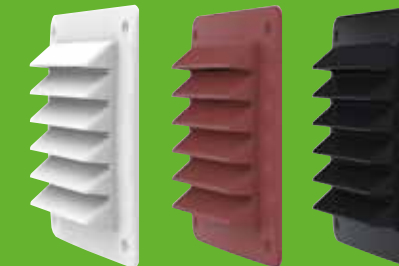

Ytterväggsgaller #150

Ytterväggsgaller 150x150mm försett med försänkta skruvhål för skruvmontage.
Gallret tillverkas i PP (polypropen), vilket har en låg miljöpåverkan.

Vit	Art.nr: 55031	E-nr: 9302763	RSK: 8780029
Röd	Art.nr: 55033	E-nr: 9302768	RSK: 8780031
Svart	Art.nr: 55032	E-nr: 9302764	RSK: 8780030