



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## BYGGY GLOW KOMPLETT

E-NR: 75 901 54


ART NR: DB-554

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	ARMATURFÄRG ARMATURE COLOR	ANSLUTNING CONNECTION	TOTAL LUMEN	USEFUL LUMEN
180W WITH DRIVER	ANTI-UV PVC	4000K	WHITE	230V	20000LM	1000LM/M

ROHS CE



- PROFESSIONELL PLUG-IN BELYSNING LED FÖR BYGGARBETSPLATSER, KÄLLARE, STÄLLNINGAR OCH HISSCHAKT
- LJUSSTYRKA 1000LM/WATT
- SJÄLVLVYSANDE VID STRÖMBORTFALL

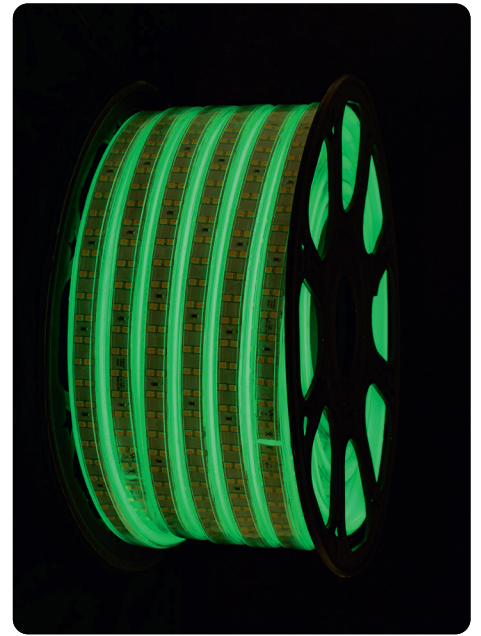

### VIKTIGT:





- Arbetsbelysningen får ej övertäckas.
- Vid felaktigt användande riskeras livshotande skador p.g.a elektrisk ström.
- Arbetsbelysningens kapslingsklass är IP65 vilket innebär spolsäker, ej vattentät.
- Anslutningskabel är klassad IP44, striltät. Vid användning utomhus säkerställ att produkten är kopplad enligt gällande regler/installationsanvisningar.

### ANVÄNDNING

- Arbetsbelysningen måste vara helt utrullad innan användning.
- Innan användning kontrollera alltid arbetsbelysningen och säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- Använd produkten på ett säkert sätt genom att regelbundet rengöra och kontrollera arbetsbelysningen. Vid rengöring, använd en mjuk trasa och endast neutrala rengöringsmedel.
- Hantera ej arbetsbelysningen inkopplad. Säkerställ att anslutningskabeln ej är inkopplad under upphängning eller installation.
- Arbetsbelysningen bör ej böjas mer än 70°. Vid upphängning säkerställ fastsättning med 0,5 m mellanrum. Arbetsbelysningen bör ej vikas eller hängas upp på för få fastsättningspunkter.
- Designlight tar inget ansvar för funktion eller livslängd vid modifiering av produkten eller avvikelser i rådande/gällande installationsanvisning.

### ⚠ VARNING!

LED-belysningen får ej vara tänd ihoprullad.

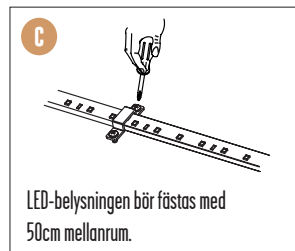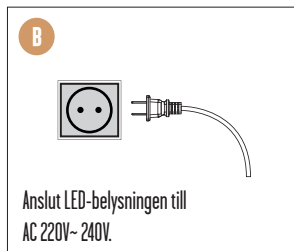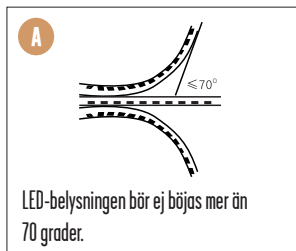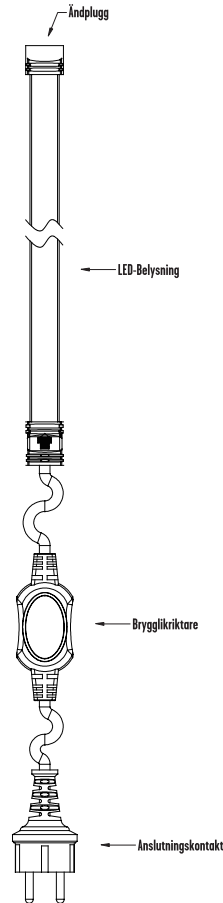


**ENERGY**  
Designlight Scandinavian AB  
DB-554

**10**  
kWh/1000h

2019/2015

### ⚠ VARNING!



### ⚠ SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Får ej tändas/anslutas ihoprullad.
- 3 Före användning, säkerställ att inga synliga skador förekommer.
- 3 Ljuskällan är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.

### ⚠ SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Must not be lit/connected rolled up.
- 2 Before use, ensure that there is no visible damage.
- 4 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VÄRMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

LÄS MER OM VÅRA GARANTIVILLKOR PÅ WWW.DESIGNLIGHT.NU

**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA  
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU