

ANAFI™

— SECURITY EDITION —

Den första ultrakompakta Europeiska ISR* drönaren




Parrot® | DEFENSE & SECURITY



ANAFI SE är lätt och portabel och erbjuder användaren ett ISR verktyg utan dröjsmål

- Lätt: ANAFI SE väger 320g och dess fjärrstyrningsenhet 386g
- Effektiv: Systemet sätts i drift på mindre än en minut
- Operativ: Systemets mjukvaruuppdateringar startas på användarens begäran
- Ergonomisk: FreeFlight 6 användargränssnitt är designat för snabb och effektiv användning
- Enkel: FreeFlight 6 gör det enkelt att förbereda komplexa uppdrag (flygplanering, videospårning och målsparning)
- Tillgänglig: kräver minimal träning

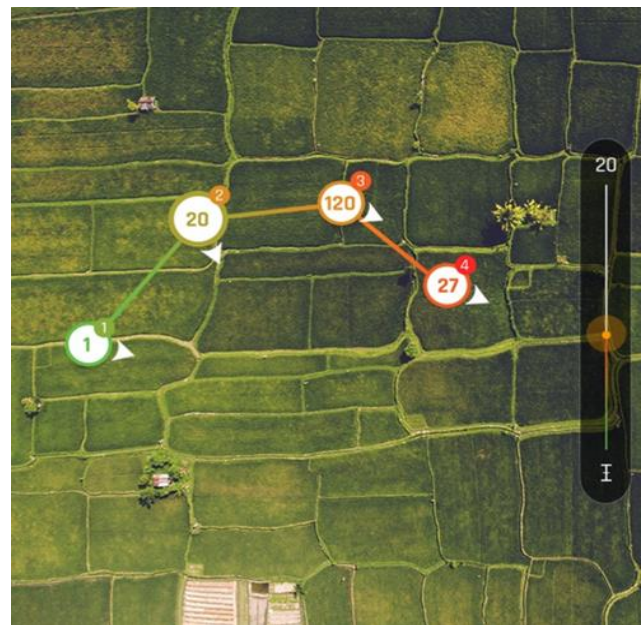

SNABBT & ENKELT
GENOMFÖRANDE



ULTRA
KOMPAKT &
LÄTT



ERGONOMISKT
INTERFACE



FLYG
PLANERING

UPPTÄCK UTAN ATT UPPTÄCKAS

ANAFI SE har en driftstid upp till 25 min, med en räckvidd på 4km (Manuellt läge) och på hög höjd

- Gyrostabiliserad ultrakompakt optik ombord (30g): **ANAFI SE** bildöverföring (4k HDR stabiliserad kamera) ger realtidsvideo och högupplöst fotograferingskapacitet
- Perfekt stabilitet: **ANAFI SE** flyger stabilt i vindar upp till 50km/h
- Visuell signatur: **ANAFI SE** tillåter identifiering av överflygna områden utan upptäckt tack vare dess 11x zoom
- Diskret: Dess ljudsignatur gör **ANAFI SE** ohörbar vid 70m avstånd



DISKRET



GYROSTABILISERAD
KAMERA



HÖG
UPPLÖST
BILDÖVERFÖRING



ZOOM x11

DATASÄKERHET

ANAFI SE skyddar din data

- Säker trådlös länk överför bilder och kommandon i realtid
- Inga data sprids (flyginformation, videos, foton, flygplanering)
- Flygplaneringar är inte tillgängliga i händelse av en krasch eller avlyssning



CYBER-SECURE

IN SERVICE SUPPORT

ANAFI SE är designad för att kontrollera kostnaden för ägande och användning genom att den är anpassad till underrättelseuppdrag på scener för olika uppdrag



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Drönare

- Infälld storlek: 244x67x65mm
- Utfälld storlek: 175x240x65mm
- Vikt: 320g
- Max räckvidd: 4km med joystick
- Max flygtid: 25 min
- Max horisontell hastighet: 15m/s
- Max vertikal hastighet: 4m/s
- Max vindtålighet: 50km/h
- Practical ceiling: 6500m över havsnivå
- Temperaturområde: -10 °C till 40 °C
- Satellite positioning Systems: GPS & GLONASS

Fjärrstyrningsenhet

- Infälld storlek: 152x72x94 mm
- Utfälld storlek: 149x116x153 mm
- Vikt: 386g
- Överföringssystem: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Frekvens: 2.4-5.8 GHz
- Max överföringsavstånd: 4km
- Video retur upplösning: HD 720p
- Batterikapacitet: 2500 MAh 3.6 V
- Batteritid: 2:30 (Android)/5:30 (IOS)
- Kompatibla mobila enheter:
Skärmstorlek upp till 6 "
- USB portar: USB-C (laddning), USB-A (anslutning)

Bild

- Sensor: 1/2.4 "CMOS
- Lins
 - ASPH (skarpare bilder)
 - Bländaröppning: F/2.4
 - Brännvidd (motsvarande 35mm format): 23-69mm (foto), 26-78mm (VIDEO)
- Slutartid: Elektronisk slutare 1 till 1/10000 sek
- ISO område: 100-3200
- Video upplösning:
 - 4k Cinema 4096x2160 24fps
 - 4k UHD 3840x2160 24/25/30fps
 - FHD 1920x1080 25/30/60/120fps
- HFOV Video: 69 °
- Max video stream hastighet: 100 Mbps
- Video Format: MP4 (H264)
- Digital Zoom: x11
- Foto upplösning:
 - Wide: 21MP (5344x4016)/4:3/84 ° HFOV
 - Rectilinear: 12MP (4000x3000)/4:3/HFOV 75.5
- Foto format: JPEG, DNG (RAW)
- HDR: 4k UHD video

Bilastabilisering

Stabilisering

- 3-axel hybrid
- Mekanisk: 2-axel roll/pitch
- Elektronisk (EIS): Yaw/roll/Pitch 3 axlar
- Kontrollerbar kameravinkel: -90 ° to + 90 ° (180 ° totalt)

Smart Batteri

- Typ: Högdensitet Lipo (2 celler)
- Batterikapacitet: 2700mAh
- Batteritid: 25 min
- Laddningsport: USB-C
- Vikt: 126g
- Spänning: 7.6 V
- Max effekt: 24W
- 5-Port USB laddare
 - Effekt: 52W (max)
 - Ingång: AC 100-240v, 50/60hz, 1.5 a (Max)
- Utgång

- 4 USB: DC 5v/6.8 A (vardera port på 2.4 A Max)
- 1 USB snabbaddning 3.0:1 x DC 3.6 V-6.5 V/3a, 6.5 v-9v/2a, 9v-12v/1.5 A
- Nätkablar: US, EU, UK
- Storlek: 95x 28.8 x61mm
- Vikt: 200g



FREEFLIGHT 6

Parrot® | DEFENSE & SECURITY

Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB - Råsundavägen 79 - 169 57 SOLNA - Tel: 08-51494930 - Epost: info@sjobergab.se

EUROPE
PARROT DRONES SAS