

# Produktdatablad

Specifikationer



Rörelsedetektor, Exxact, närvaro, med inbyggd tryckknapp, 160°, 2300W, infälld, IP21, skruvanslutning, Antracit

E-nummer:  
1301079 WDE003375

EAN-kod: 3606485446691

## Produktdata

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Produktfamilj                  | EXXACT          |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Rörelsedetektor |
| Produktbeskrivning             | Med fästram     |
| Kvantitet Per Set              | 1 st            |

## Teknisk data

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                  | Basversion                                                                                                                                                       |
| Apparatmontering         | Infälld                                                                                                                                                          |
| Effektområde             | 2200 W för glödlampa<br>2000 W för halogenlampa<br>200 W för LED-lampa<br>1000 VA för 1-fas motor<br>1050 VA för LV-halogenlampor<br>500 VA för LV-halogenlampor |
| Detekteringsvinkel       | 160° horisontell                                                                                                                                                 |
| Colour                   | Antracit (RAL 7021)                                                                                                                                              |
| Anslutningar - Plintar   | Skruvanslutning                                                                                                                                                  |
| Anslutningskapacitet     | 1.5...2.5 mm² för fast kabel (kablar)<br>1.5...2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)                                                                          |
| Material                 | ABS (akrylnitrilbutadienstyren)                                                                                                                                  |
| Anslutningskonfiguration | Kräver nolledare                                                                                                                                                 |
| Montagehöjd              | 1 m                                                                                                                                                              |
| Inbyggnadsdjup           | 27 mm                                                                                                                                                            |
| Höjd                     | 71 mm                                                                                                                                                            |
| Bredd                    | 71 mm                                                                                                                                                            |

## Miljö

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Standarder            | EN 60 669-2-1<br>EN 300-328<br>EN 301-489-17<br>EN 60730-2-7 |
| Produktcertifieringar | FIMKO<br>VDE<br>NF<br>EAC<br>SEMKO<br>CE<br>NEMKO            |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ip-Kapslingsklass | IP21 |
|-------------------|------|

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal I Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 Höjd    | 4,400 cm  |
| Förpackning 1 Bredd   | 7,100 cm  |
| Förpackning 1 Djup    | 7,100 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 122,000 g |
| Förpackningstyp 2     | S03       |
| Antal I Förpackning 2 | 36        |
| Förpackning 2 Höjd    | 30,000 cm |
| Förpackning 2 Bredd   | 30,000 cm |
| Förpackning 2 Djup    | 40,000 cm |
| Förpackning 2 Vikt    | 122,000 g |

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens    RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda


 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation    [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                            |
| Eu RoHS-Direktiv     | Överensstämmer med undantag                                                                                                  |
| RoHS-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.               |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                           |
| Weee                 | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
| Cirkulationsprofil   | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                                |

Kopplingsschema

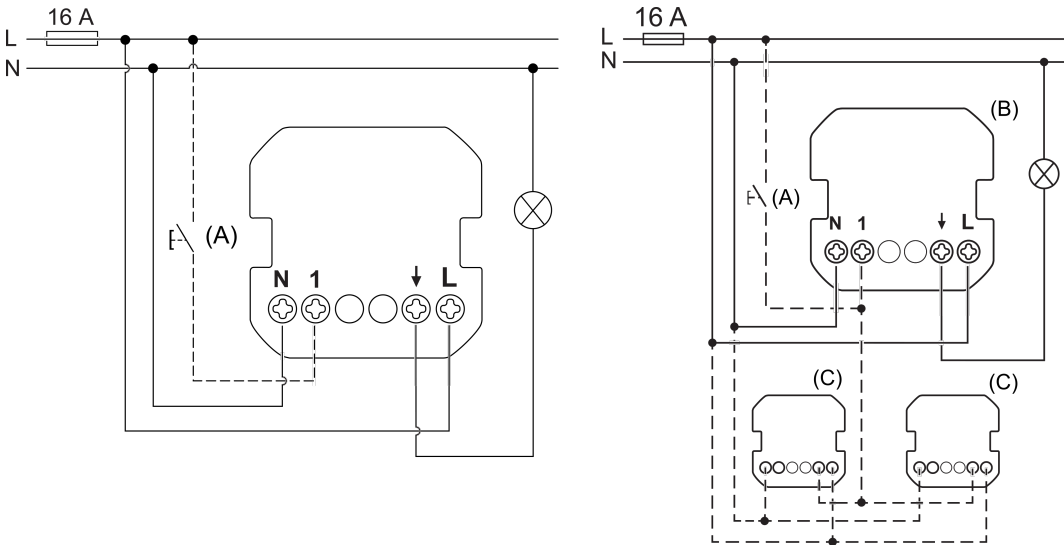

- (A) Mechanical push-button (optional)
- (B) Primary motion sensor
- (C) Secondary motion sensor

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**