


Starck 3 Vägghängd toalett Compact # 222709..00 / 222709..00

| < 375 mm > |

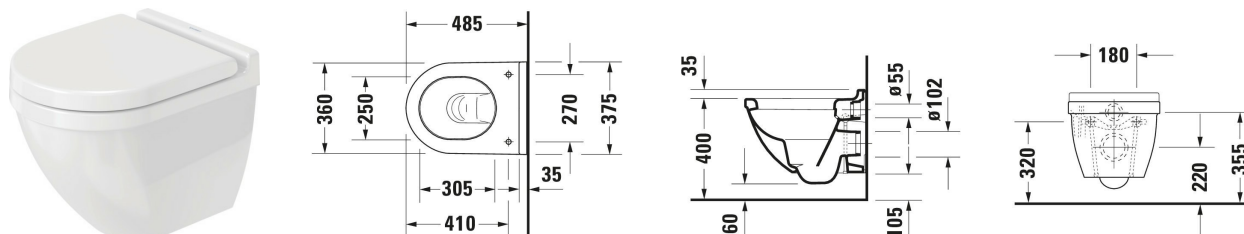

Vägghängd toalett Compact	Dimension	Vikt	Ordernummer
Spolvolym: 4,5/3 l, Undanträngande modell, Spolkant: stängd, Spolningstyp: Undanträngande modell, Avlopp horisontell, Inkl. dold installation, Unified Water Label (UWL) Klass: 1			
Färger			
00 Alpinvit 20 HygieneGlaze (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
Variant			
♦ Vit Högblank, Spolvolym: 4,5 l	375x375 mm	24,000 kg	222709..00
♦ Vit Högblank, Hygieneglaze, Spolvolym: 4,5 l	375x375 mm	24,000 kg	222709..00
Sanitært porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffr i artikelnumret.			
Accessory for ceramics för Vit Högblank, Hygieneglaze, Spolvolym: 4,5 l			
Monteringsatts passande till Vägghängd bidé, Vägghängd toalett	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Ljuddämpningssatts	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Passande produkter			
Toalettsits Automatisk stängning: Nej, Material gångjärn: Rostfritt stål, 370 x 436 mm	370 x 436 mm		006381
Toalettsits Vital Automatisk stängning: Nej, Material gångjärn: Rostfritt stål, 416 x 371 mm	416 x 371 mm		006241
Toalettsitsring Vital Lateral förstärkning, Genomgående gångjärnsstång, 404 x 350 mm	404 x 350 mm		006261
Toalettsits Automatisk stängning: Ja, Avtagbar sits, Material gångjärn: Rostfritt stål, 370 x 431 mm	370 x 431 mm		006389

Starck 3 Vägghängd toalett Compact # 222709..00 / 222709..00

|< 375 mm >|

<p>Installationselement för toalett, torr installation Standard 6 l, Pulverlackerad, Typ av installation: I lättviktig regelkonstruktion, Framför en fast vägg, Installation: Gipsvägg, WC max. utstickande från vägg: 625 mm, Höjjusterbar: 240 mm, Spolning manövrering: Mekanisk, Position manövrering spolning: Front, Justerbar spolvolym, Spolningstyp: Dubbelspolning, isolerad mot kondens, Ventil för reglering av spolflödet, Självbärande, Lämplig för panel med gipsskivor, Liten spolvattenvolym: 3 l, Stor spolvolym: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1011
<p>Installationselement för toalett, torr installation Luktutsug, Fläktutlösare: Automatisk, Manual, Med en knapptryckning, Beröringsfri, Hygienspolning, 6 l, Pulverlackerad, Typ av installation: I lättviktig regelkonstruktion, Framför en fast vägg, Installation: Gipsvägg, WC max. utstickande från vägg: 625 mm, Höjjusterbar: 240 mm, Spolning manövrering: Elektronisk, Position manövrering spolning: Front, Justerbar spolvolym, Spolningstyp: Dubbelspolning, isolerad mot kondens, Ventil för reglering av spolflödet, Självbärande, Lämplig för panel med gipsskivor, Liten spolvattenvolym: 3 l, Stor spolvolym: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.