

## SE Monteringsanvisning TL80DE-dBS

### Beskrivning

Väggventil avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder.  
Ventilen har kondensskydd, filter ljudreducerande kanal och utväntigt galler. Luftmängden regleras med fronten vilken har en mekanism för att förändra öppningsvinkeln.  
Ventilen monteras i sovrum, vardagsrum mm.  
Rekommenderad placering är högt på väggen, dock inte närmare tak än ca 10 cm (frontens överkant - taket).

### Montering

#### 1. Håltagning

Gör ett hål min Ø125 mm genom väggen.

#### 2. Montering av utväntig del

Mät väggjockleken och kapa röret till samma mått.  
Röret är Ø98 i ena änden, denna ände ska vändas inåt. Kapning sker på motsats sida.  
Skjut in röret i håltagningen.  
Täta mellan rör och fasad.  
Tryck fast en stos på utväntigt galler.  
Montera utväntigt galler med stos och skruva fast det på fasaden.  
Vid behov (beroende på fasadtypen) applicera ytterligare fogmassa.  
På väderutsatta ställen ersätt utväntigt galler med stormkåpa eller komplettera gallret med regnskydd.

#### 3. Montering av invändig del

A/ Öppna fronten (1) genom att först frigöra snäppet (2).  
Drag utåt i frontens överkant tills den nedre infästning lossnar från chassit (3).  
  
B/ Lossa fronten från chassit genom att dra loss länkarmen (4) från chassit.  
  
C/ Snäpp fast stosen (5) på baksidan av ventilen, pil uppåt.  
För in ventilen i vägröret.  
Skruta fast chassit på väggen (pilen uppåt) med fyra skruvar.  
  
D/ Återmontera fronten genom att snäppa fast länkarmen i chassit.  
  
E/ Montera filterkassett (6) med stormsäkring (vissa modeller).  
Denna ska tryckas in ca. 5 mm innanför chassit  
  
F/ Fäll ned fronten och passa in gafflarna (7) på axlarna i chassit.  
Ställ in önskad öppning genom att välja läge med gafflarna.

### Underhåll

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Dra i frontens översida tills gafflarna (undersidan av fronten) släpper från axlarna i chassiet. Lyft upp fronten och drag ut filterkassetten. Tag ur filtret och tvätta i mild tvållösning eller byt ut det. Standardfiltret är tvättbart, pollenfilter byts mot nytt. Återmontera, filterkassetten ska tryckas in ca. 5 mm innanför chassit.



## DK Monteringsanvisning TL80DE-dBS

### Beskrivelse

Vægventil, som er beregnet til kontinuerlig ventilation af boliger.  
Ventilen har kondensbeskyttelse, filter, lyddæmpende kanal og udvendigt gitter. Luftmængden reguleres med fronten, der har en mekanisme til ændring af åbningsvinklen.  
Ventilen monteres i soveværelser, dagligstuer m.m.  
Den anbefalede placering er højt på væggen, dog ikke tættere på loftet end ca. 10 cm (frontens overkant - taket).

### Montering

#### 1. Boring af hul

Lav et hul på min. Ø125 mm gennem væggen.

#### 2. Montering af den udvendige del

Mål væggens tykkelse, og skær røret til i samme længde.  
Røret er Ø98 i den ene ende, og denne ende skal vendes inåd. Tilskæringen skal foretages i modsatte side.  
Før røret ind i hullet.  
Mellemmrummet mellem røret og facaden skal tætnes.  
Tryk en stuss fast på det udvendige gitter.  
Monter det udvendige gitter med studs, og skru det fast på facaden.  
Ved behov (afhængigt af facadetypen) påføres yderligere fugemasse.  
På steder, der er utsatt for vind og vejr, skal det udvendige gitter erstattes med en stormkappe, eller gitteret skal forsynes med regnbeskyttelse.

#### 3. Montering af indvendig del

A/ Åbn fronten (1) ved først at frigøre låseanordningen (2).  
Træk frontens øverste kant udad, indtil den nederste fastgørelseseanordning løsner sig fra chassiset (3).  
  
B/ Løsn fronten fra chassiset ved at trække svingarmen (4) fri fra chassiset.  
  
C/ Klik studsen (5) fast på ventilens bagside med pilen opad.  
Før ventilen ind i vægrøret.  
Skrub chassiset fast på væggen (med pilen opad) med fire skruer.  
  
D/ Sæt fronten på igen ved at klikke svingarmen fast i chassiset.  
  
E/ Monter filterkassetten (6) med stormsikring (visse modeller).  
Den skal trykkes ind, så den er ca. 5 mm inden for chassiset.  
  
F/ Klap fronten ned, og sæt gaflerne (7) ind på holderne i chassiset.  
Indstil den ønskede åbning ved at vælge en indstilling med gaflerne.

### Vedlikehold

For at sikre en god luftkvalitet og en konstant luftstrøm bør filtret rengøres/udskiftes 1-2 gange om året. Træk i frontens overside, indtil gaflerne (frontens underside) slipper holderne i chassiset. Loft fronten op, og træk filterkassetten ud. Tag filtret ud, og vask det med en mild sæbeopløsning, eller udskift det. Standardfiltret kan vaskes, men pollentfiltret skal udskiftes med et nyt. Sæt det tilbage. Filterkassetten skal trykkes ind, så den er ca. 5 mm inden for chassiset.

## NO Monteringsanvisning TL80DE-dBS

### Beskrivelse

Veggventil for kontinuerlig ventilasjon av boliger.  
Ventilen har kondensvern, utvendig gitter og filteret har lyddempende kanal. Luftmengden reguleres med fronten som har en mekanisme for å justere åpningsvinkelen.  
Ventilen monteres i soverom, stue og lignende.  
Anbefalt plassering er høyt på veggen, men ikke nærmere taket enn ca. 10 cm (frontens overkant – taket).

### Montering

#### 1. Hulltaking

Lag et hull i veggen, minst Ø125 mm.

#### 2. Montering av utvendig del


Mål veggykkelsen, og kapp røret til samme mål.  
Røret er Ø98 i den ene enden, og denne enden skal være vendt innover. Kapping gjøres på motsatt side.  
Skyv røret inn i hullet.  
Tett mellom rør og fasade.  
Press fast en stuss på det utvendige gitteret.  
Monter utvendig gitter med stuss, og skru det fast i fasaden.  
Ved behov (avhengig av fasadetype) kan du påføre ekstra fugemasse.  
På værutsatte steder kan utvendig gitter skiftes ut med stormkåpe eller kompletteres med regnbeskyttelse.

#### 3. Montering av innvendig del.

A/ Åpne fronten (1) ved å løse festet (2).  
Trekk utover i den øvre kanten av fronten til det nedre festet løsner fra chassiset (3).  
  
B/ Løsne fronten fra chassiset ved å trekke løs lenkarmen (4) fra chassiset.  
  
C/ Trekk løsstussen (5) på baksiden av ventilen, pil opp.  
Før ventilen inn i vægrøret.  
Skrub fast chassiset på veggen (pil opp) ved hjelp av fire skruer.  
  
D/ Monter fronten igjen ved å klikke fast lenkarmen i chassiset.  
  
E/ Monter filterkassett (6) med stormsikring (enkelte modeller).  
Denne skal presses inn ca. 5 mm innenfor chassiset.  
  
F/ Fell ned fronten, og før gaflene (7) inn på akslingen i chassiset.  
Velg ønsket åpning ved hjelp av gaflene.

### Vedlikehold

For å sikre god luftkvalitet og luftmengde, bør filteret rengjøres/skiftes en til to ganger i året. Trekk i oversiden av fronten til gaflene (på undersiden av fronten) slipper holderne i chassiset. Loft opp fronten, og trekk ut filterkassetten. Ta ut filteret, og vask det i mild såpevann eller skift det. Standardfilteret kan vaskes, men pollentfilteret må skiftes. Monter fronten igjen, filterkassetten skal presses inn ca. 5 mm innenfor chassiset.

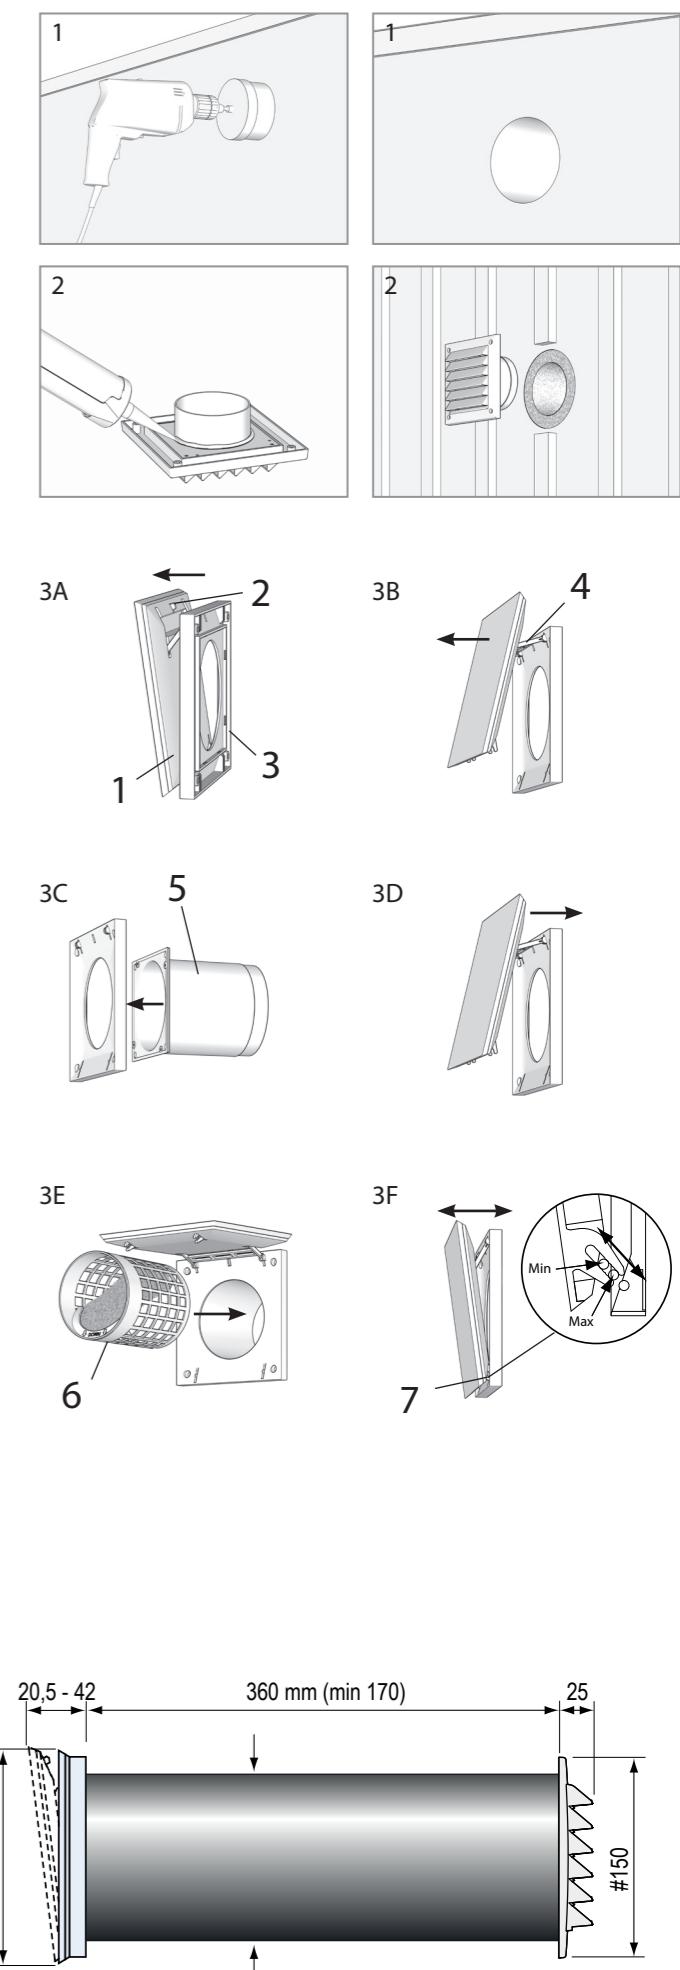

**FI** Asennusohje  
TL80DE-dBS

**Kuvaus**

Seinäventtiili asunnon jatkuvaan ilmanvaihtoon.  
Venttiiliissä on kondensissuoja, suodatin, ääntä vaimentava kanava ja ulkosäleikkö. Ilmamääriä säädetään etulevyllä, jossa on avautumiskulman säätmekanismi.  
Venttiili voidaan asentaa esimerkiksi makuuhuoneeseen tai olohuoneeseen. Asennus suositellaan tehtäväksi korkealle seinään, mutta ei kuitenkaan 10 cm läheemmäs kattoa (etulevyn yläreuna-katto).

**Asennus**

1. Aukko

Tee seinän läpi vähintään Ø 125 mm:n reikä.

2. Ulko-osan asennus

Mittaa seinän paksuus ja katkaise putki saman mittaiseksi.  
Putken toisen pään halkaisija on 98 mm, ja se tulee sisäänpäin. Putki katkaistaan vastakkaisesta päästä.  
Työnnyä putki aukkoon.  
Tiivistää putken ja julkisivun väli.  
Paina yhde kiinni ulkosäleikköön.  
Asenna ulkosäleikkö ja yhde paikoilleen, ja ruuvaa säleikkö kiinni julkisivuun.  
Lisää tarvittaessa tiivistemassa (julkisivutypin mukaan).  
Säiden vaihteluille alittiissa paikoissa ulkosäleikkö korvataan myrskysuojalla tai säleikköön lisätään sadesuoja.

3. Sisäosan asennus

A/ Vapauta ensin pikalukitus (2) ja avaa sitten etulevy (1).  
Vedä etulevyn yläreunaa ulospäin, kunnes alempi kiinnitysirtoarungosta (3).

B/ Irrota ensin nivelpipu (4) ja sitten etulevy rungosta.

C/ Napsauta yhde (5) kiinni venttiiliin taustapuolelle nuoli ylöspäin.

Aseta venttiili seinäpötkiin.

Kiinnitä runko seinään (nuoli ylöspäin) neljällä ruuvilla.

D/ Asenna etulevy takaisin paikalleen napsauttamalla nivelpipu runkoon.

E/ Asenna suodatinpanos (6) ja myrskysuoja (tietty mallit).  
Ne on painettava n. 5 mm rungon sisäpuolelle.

F/ Laske etulevy alas ja sovita haarukat (7) rungon akseleihin.

Säädä haarukoilla haluttu avautumiskulma.

**Huolto**

Suodatin on puhdistettava/vaihdettava 1–2 kertaa vuodessa, jotta varmistetaan hyvä ilmanlaatu ja tasainen virtaus. Vedä etulevyä yläreunasta, kunnes haarukat (etulevyn alapuolella) irtoavat rungon akseleista. Nosta etulevyä ja vedä suodatinpanos ulos. Poista suodatin ja pese se miedolla pesuaineliuoksella tai vaihda se. Vakiosuodatin voidaan pestää, siitepölysuodatin vaihdetaan uuteen. Asenna suodatinpanos takaisin painamalla se n. 5 mm rungon sisäpuolelle.



**DE** Einbauanleitung  
TL80DE-dBS

**Beschreibung**

Dieses Wandventil ist für die fortlaufende Belüftung von Wohnräumen vorgesehen.  
Das Ventil ist mit Kondensschutz, Filter und schalldämpfendem Kanal sowie Außengitter ausgestattet. Die Luftmenge wird an der Vorderseite geregelt, wo sich ein Mechanismus zur Veränderung des Öffnungswinkels befindet.  
Das Ventil kann im Schlafzimmer, Wohnzimmer etc. eingebaut werden.  
Die Anbringung sollte möglichst hoch an der Wand erfolgen, jedoch nicht näher als 10 cm von der Decke entfernt (Oberkante der Vorderseite - Decke).

**Einbau**

1. Lochbohrung

In der Wand eine Öffnung mit einem Durchmesser von mindestens 125 mm bohren.

2. Einbau des Außenbauteils

Die Wandstärke messen und das Rohr auf dieselbe Länge kürzen.  
Das Rohr hat ein Ende mit einem Durchmesser von 98 mm, das nach innen auszurichten ist. Der Schnitt erfolgt auf der gegenüberliegenden Seite.  
Das Rohr in die Öffnung schieben.  
Zwischen Rohr und Fassade ist eine Dichtung anzubringen.  
Den Stutzen am Außengitter festdrücken.  
Das Außengitter mit dem Stutzen an der Fassade anschrauben.  
Bei Bedarf (abhängig vom Fassadentyp) ist weitere Fugenmasse aufzutragen.  
Bei der Witterung ausgesetzten Stellen ist das Außengitter durch eine Sturmhaube zu ersetzen oder durch einen Regenschutz zu ergänzen.

3. Einbau des Innenteils

A) Die Vorderseite (1) durch Lösen des Schnellverschlusses (2) öffnen.  
Die Oberkante des Vorderseiten nach außen ziehen, bis sich die untere Halterung vom Gehäuse (3) löst.  
B) Die Vorderseite vom Gehäuse lösen. Dazu ist der Gelenkkopf (4) vom Gehäuse abzuziehen.  
C) Den Stutzen (5) auf der Rückseite des Ventils einrasten (Pfeil nach oben).  
Das Ventil in das Wandrohr einsetzen.  
Das Gehäuse mit vier Schrauben an der Wand (Pfeil nach oben) befestigen.  
D) Die Vorderseite durch Einrasten des Gelenkkopfes im Gehäuse wieder anbringen.  
E) Die Filterkassette (6) mit Sturmsicherung (bestimmte Modelle) anbringen.  
Diese ist etwa 5 mm in das Gehäuse hinein zu drücken.  
F) Die Vorderseite herabklappen und die Lamellen (7) an die Achsen im Gehäuse anpassen.  
Die gewünschte Öffnung durch die Stellung der Lamellen einstellen.

**Wartung**

Zur Sicherstellung einer guten Luftqualität und durchgängigen Luftströmung sollte der Filter 1 bis 2 Mal pro Jahr gereinigt bzw. ausgetauscht werden. Die Oberseite der Vorderseite einziehen, bis sich die Lamellen (Unterseite der Vorderseite) von den Achsen im Gehäuse lösen. Die Vorderseite anheben und die Filterkassette herausziehen. Den Filter herausnehmen und in milder Seifenlösung reinigen oder austauschen. Der Standardfilter ist abwaschbar, der Pollenfilter ist durch einen neuen zu ersetzen. Bei Einbau ist die Filterkassette etwa 5 mm in das Gehäuse hinein zu drücken.

**EN** Installation instructions  
TL80DE-dBS

**Description**

Wall vent designed for continuous ventilation of homes.  
The vent has a condensation-protected filter, noise-reducing duct and external grille. The air volume is regulated with the front cover which has a mechanism for changing the opening angle.  
The vent is installed in bedrooms, living rooms, etc.  
The recommended positioning is high on the wall, however, no closer than 10 cm to the ceiling (the top of the front cover - the ceiling).

**Installation**

1. Making a hole

Make a hole min. Ø125 mm through the wall.

2. Installation of external part

Measure the wall thickness and cut the tube to the same dimensions.  
The tube is Ø98 at one end, this end must be turned inwards. Cutting is performed on the opposite side.  
Insert the tube into the hole.  
Seal between the tube and facade.  
Press a coupling securely to the external grille.  
Install external grille with coupling and screw it securely to the facade.  
Apply additional sealing compound if required (depending on type of facade).  
For areas exposed to the elements, replace the external grille with a storm cover or supplement the grille with a rain cover.

3. Installation of internal part.

A/ Open the front cover (1) by first releasing the snap connection (2).  
Pull the upper edge of the front cover out until the lower bracket loosens from the chassis (3).

B/ Loosen the front cover from the chassis by pulling the lever arm (4) from the chassis.

C/ Snap the coupling (5) securely to the rear of the vent, arrow upwards.  
Insert the vent into the wall tube.  
Screw the chassis securely to the wall (arrow upwards) using four screws.

D/ Reinstall the front cover by snapping the lever arm securely in the chassis.

E/ Install filter cassette (6) with storm shield (certain models).  
This must be pushed in approx. 5 mm inside the chassis

F/ Lower the front cover and fit the pivots (7) on the shafts in the chassis.  
Set the desired opening by selecting the position using the pivots.

