

# CAMO MARKSMAN® FIXTURSISTEM

- CEDERTRÄ
- HÅRDA TRÄSLAG
- BEHANDLAT TRÄ
- KOMPOSIT / PVC



## MARKSMAN PRO-NB

- För däckbrädor med bredd 85 till 127 mm
- Automatisk 1.6mm mellanrum
- Dubbla skruvspår för snabba installationer



## MARKSMAN PRO-X1

- Automatiskt 1.6mm mellanrum
- För 6 tums däckbrädor (133 till 146 mm)
- Dubbla skruvspår för snabba installationer




## BITS

CAMO bits har konstruerats speciellt för användning med CAMO original fixtur-system . Bitsens smarta design driver automatiskt till korrekt skruvdjup för maximal hållkraft , och förhindrar att man driver skruven för djupt i materialet.

- CAMO Standard Bits – 76mm; för användning med släta däckbrädor.



- CAMO Rillad däckbräda bits 76 mm; för djupare penetration vid användning av rillade däckbrädor.




- CAMO Förborrings bits; rekommenderas vid installation av hårdare träslag



# CAMO

## DOLD TRALLSKRUVNING

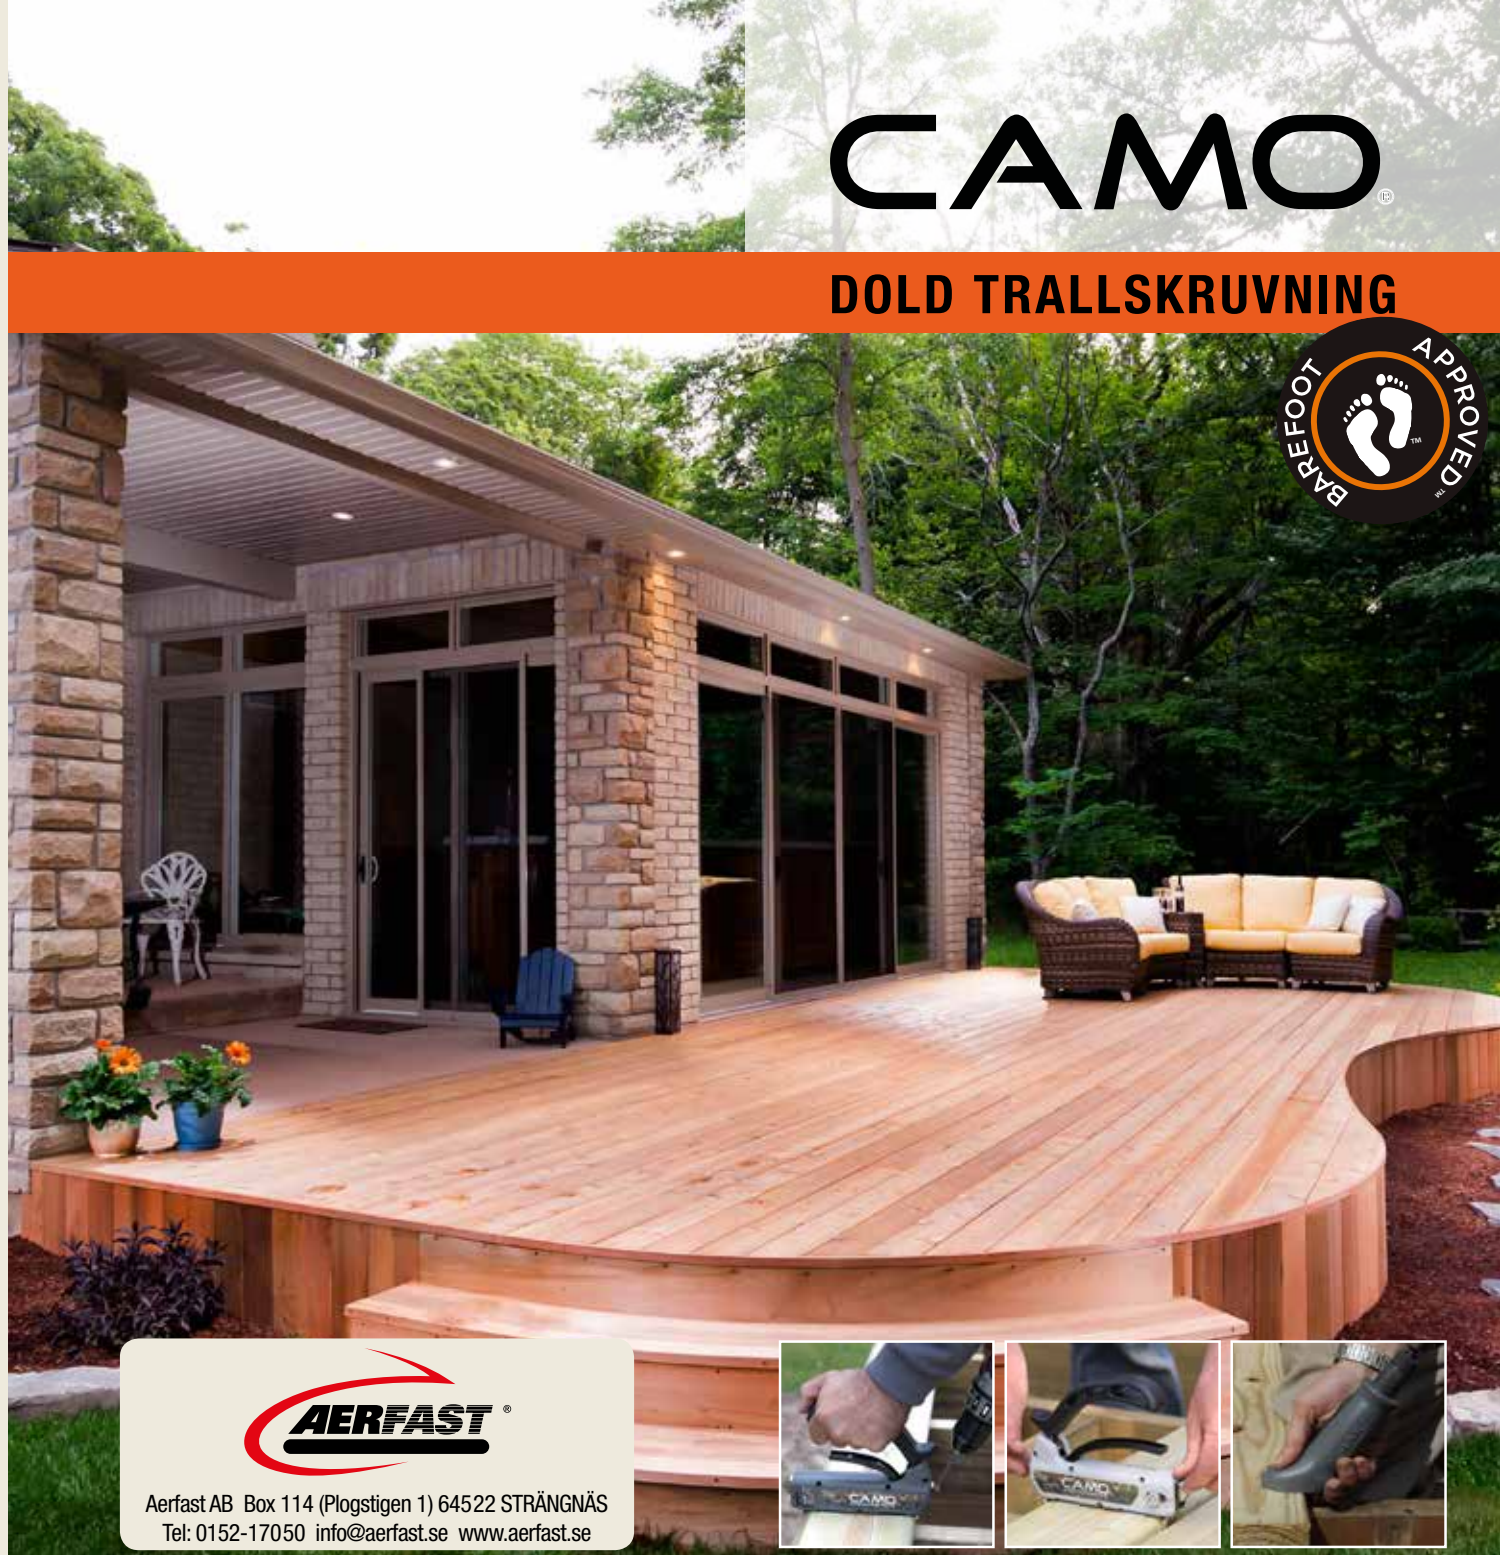

Aerfast AB Box 114 (Plogstigen 1) 64522 STRÅNGNÄS  
Tel: 0152-17050 info@aerfast.se www.aerfast.se



# CAMO® DOLD TRALLSKRUVNING

## DOLD INFÄSTNING

För dold infästning och minimal flisbildning.

## MONTAGEVÄNLIGT

Djupt T15 torx-spår ger kraftigt bitsgrepp. Minskar risken för att slira i greppet vid skruvning och skyddar ytbehandlingen på skruven.

## DRAR IHOP MATERIALEN


Den reverserande övre gängan drar de materialet tätt i samman och ger rent och snyggt ingångshål.

## OPTIMERAD GÄNGA

Gängans utformning ger överlägsen bärförmåga genom optimerat förhållande mellan gänga och diameter.

## PATENTERAD MEJSELSPETS

Mejselspetsen klipper fibrerna vid skruvningen, infästningen kan därmed göras utan risk för sprickningar i materialet. När CAMO skruv används för infästning av hårdare träslag, rekommenderas förborring.



Förpackningar om 350 och 700 skruv, räcker till ca 11/22m<sup>2</sup>. Standardbits ingår.

<b>Längd:</b>	<b>Tjocklek bräda:</b>	<b>Skruvtyp:</b>
48 mm	19-25 mm	Båda längderna finns i ProTech
60 mm	25-38 mm	behandlat stål eller 316 Rostfritt stål

Däcksmaterial	Rekommenderad Camo skruv
Tryckimpregnerat	Rostfritt stål eller ProTech-behandlat
Komposit eller kompositöverdrag	Rostfritt stål eller ProTech-behandlat
PVC	Rostfritt stål eller ProTech-behandlat
Cederträ	Rostfritt stål
Lärkträ	Rostfritt stål
Div. Hårdare träslag	Rostfritt stål

