

# Zigbee Push Dimmer


## Produktbeskrivning:

- Låt din installation bli intelligent med vår Zigbee Dimmer.
- Optimal dimning till Scan Products belysningar – du finner alltid den senast uppdaterade dimmerlistan på vår hemsida: [www.scan-products.com](http://www.scan-products.com)
- Fungerar med de vanligaste dimbara LED belysningar på marknaden.
- Integrerad Zigbee 3.0 kommunikationsmodul, kompatibel med ledande Zigbee Gateways\*, som Philips Hue och Samsung SmartThings. Google Home / Alexa via kompatibla gateways.
- Styrspänning från 8-230V möjliggör styrning med strömbrytare, antingen med svagströmsknapp eller vanlig kontakt med impulsfjäder.
- Kan monteras i de flesta apparatdosor.
- Dimmern har även memory-funktion.




## Teknisk data:

Mått:	45x45x20 mm
Spänning:	100-240VAC 50 Hz
Max. belastning vid 230V:	200W LED 200W Kapacitiv 400W Resistiv
Max. utgångsström:	1,8A
Styrspänning:	8-230V AC/DC
Dimningsmetod:	Bakkant (se dimmerlistan)
Skydd:	IP20
Material:	Plast
Godkännanden:	CE

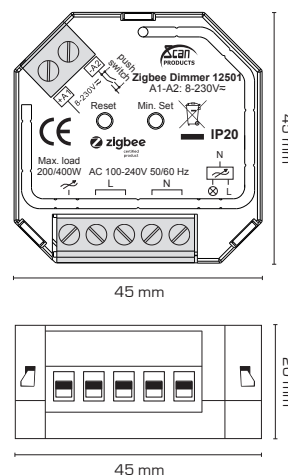

## Kopplingschema

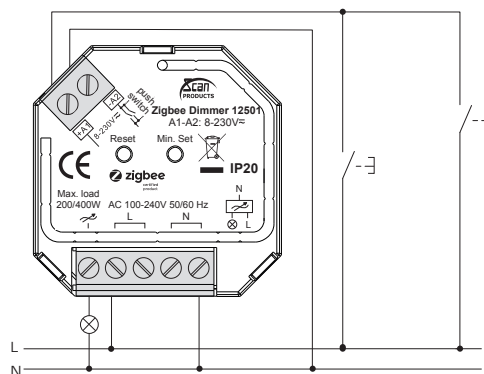

\*Vi rekommenderar att du utför en snabb testinstallation med den önskade Gateway på grund av olika mjukvaru- och hårdvaruversioner. Detta för att säkerställa 100% kompatibilitet.

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:
12501	5713080125017	13 607 73
12437	5713080124379	13 607 72
Monteringsfäste för DIN-skena		

