


Installationsguide Touch




1

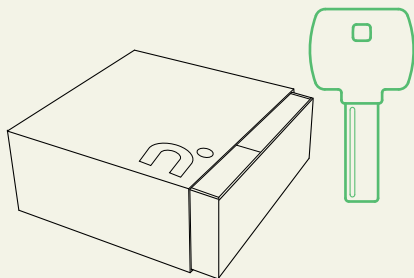


Gå igenom lådans innehåll och leta fram nödnycklarna. Nödnycklarna ska **alltid** finnas tillgängliga under installationen av låset. Testa nycklarna i ytterdelens cylinder.

2

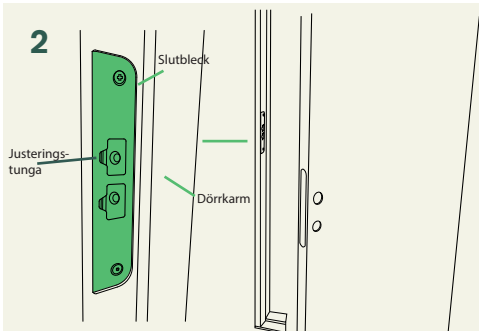


Montera **slutblecket** i dörrkarmen med de befintliga skruvarna. Om det behövs kan läget ändras med hjälp av justeringstungorna efter installationen.

3




Kontrollera att **låsreglarna** sitter i rätt riktning, med den sluttande sidan mot dörrkarmen. Ta vid behov bort stolpen och rotera låsreglarna. Montera låskistan i dörrkarmen med de befintliga skruvarna.

4

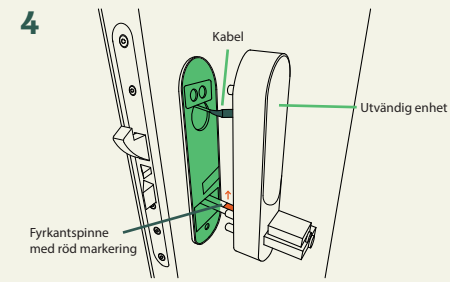


Sätt **gummitätningen** och den utvärdiga enheten på dörren. Se till att packningens försänkta del monteras mot låsets baksida. Den röda markeringen på fyrkantsspinnen ska **vara vänd uppåt**. För in kabeln uppifrån.

5




Justera de **kapbara skruvarna** så att de motsvarar dörrens tjocklek och lägg till en **extra** gängad del. Använd en kraftavbitare för att kapa till önskad längd. Alla skruvar ska vara lika långa. Kapa mer om det behövs.

6

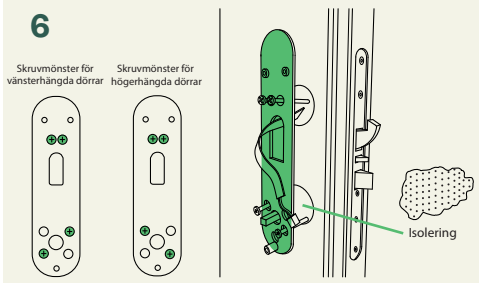


Lokalisera skruvhålen från insidan. Sätt in den medföljande isoleringen i båda hålen i dörren. Montera den **invändiga montagebrickan** med de kapbara skruvarna. Dra åt försiktigt. **Två skruvar upp till** och **två ned till**.

7




Sätt gummitätningen på den invändiga montagebrickan och anslut **kabeln** till den **invändiga enheten**. Se till att tätningen täcker hela fästet. Tillval: **Har du köpt nimly Connect Module?** Installera modulen innan du går vidare.

8

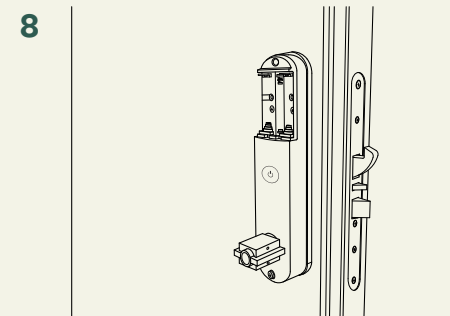


För in överflödigt kabel försiktigt i dörren så att det inte kläms eller fastnar i något. Skjut den invändiga enheten försiktigt på plats och se till att tätningen sitter jämnt runt den invändiga enheten.

9



Fäst låsets insida genom att fästa dom båda medföljande **korta** skruvarna i batterihållaren och den **långa** medföljande skruven i botten av enheten. Sätt i batterierna och sätt tillbaka batteriluckan.

10




Montera båda handtagen. Det **yttre dörrhandtaget** har ett **hål** för nyckelcylindern. Placera handtagen i önskad riktning och använd det medföljande torx-verktyget för att fästa skruvarna.

11



Se till att låset fungerar med en av **nödnycklarna innan** du stänger dörren. **Ta ut** nödnyckeln. Förvara en eller flera nödnycklar på en plats utanför hemmet. Testa låset elektroniskt med fabrikskoden 123 #.

12

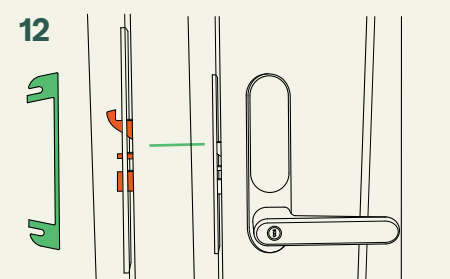

Stäng dörren utan att trycka ner handtaget och kontrollera att **hakregeln** skjuts ut vid stängningen. Om mellanrummet mellan dörrkarmen och dörren blir för stort kan du använda den medföljande **distansbrickan** bakom slutblecket.

Programmeringsguide Touch

TIPS!
SKRIV NED VILKEN SLOT VARJE
ANVÄNDARE TILLDELAS

1

Innan du fortsätter: Har du köpt **Connect Module & Gateway**?

Installera modulen enligt dess bruksanvisning och gör programmeringen med hjälp av appen.

Annars fortsätter du med manuell programmering.

3 * * * * *

Registrera användarkoder – används endast för tillträde

Användarplats 003 till 999 är reserverade användarkoder. Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror, och vi rekommenderar **minst 4 siffror** för bättre säkerhet.

Tryck:
* Användarplats Masterkod * ny användarkod
* ny användarkod igen*

Exempel: * 003 345678 * 2323 * 2323 *

2 * * * * * *

Skapa masterkoden – används för tillträde och programmering

Plats 000, 001 & 002 är reserverat för masterkod(er). Det räcker med en. Fabrikskoden är 123.
Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror, och vi rekommenderar **minst 6 siffror** för bättre säkerhet.

Tryck: * Plats Fabrikskod * ny masterkod * ny masterkod igen *
Exempel: * 000 123 * 345678 * 345678 *


4

Registrera nyckelbrickor – används endast för tillträde

Användarplatserna 000 till 999 är reserverade för nyckelbrickor.

Tryck:
#8 Användarplats Masterkod # placera nyckelbrickan på panelen.

Exempel: #8 000 345678 # placera nyckelbrickan på panelen.



Önskar du en mer utförlig manual, kontakt med kundservice eller bara mer info? Scanna QR koden eller besök oss på www.nimty.io

