


# StoveGuard

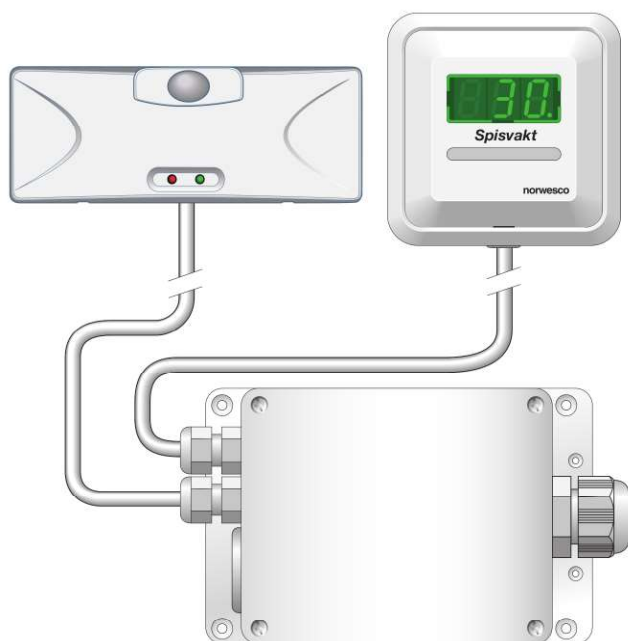

## SV-serien med automatisk start

När spisvakten är installerad men inte startad/aktiverad släpper spisvakten igenom ström med liten effekt, detta för att exempelvis klockor, lampor och liknande skall kunna vara på när spisvakten är i standbyläge.

Spisvakten aktiveras och spistimern går igång automatiskt när effekten ökar dvs när något spisvred vrids till. Återstående tid visas i spisvaktens display. Spisvakten avaktiveras när samtliga spisvred är från.

Denna modell av spisvakt är särskilt lämplig för människor med förståndshandikapp, demens eller liknande där minne eller uppfattning är försvagade.

Om man önskar en spisvakt som märks så lite som möjligt så är detta också rätt sort att välja då spisen används precis som vanligt utan några extra handgrepp.

Om inte spisens plattor stängts av när timertiden gått ut bryter spisvakten strömmen till spisen, på så sätt undviks till exempel torrkokning.

Värmevakten känner av värme på spisens häll och bryter strömmen till spisen om den upptäcker temperaturer som är farligt höga. Detta skyddar mot brand genom överhettning, exempelvis matolja som kan fatta eld om den överhettas.

StoveGuard SV-serien är förberedd för anslutning av extern utrustning. Detta ger möjlighet att ansluta enheter så som nyckelbrytare, rörelseavkänning, brandlarm osv. Kravet är att brytning och slutning sker potentialfritt.

## Beställningsdata för fast anslutning


E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 304 42	SV 230S	1-999 min	25	230	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm
13 304 43	SV 400S	1-999 min	16	400	0,78 kg	92x92x19 mm	170x105x90 mm

## Beställningsdata för Spistimer med flatstiftdon 1P+N+J


E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 304 45	SVF 230S	1-999 min	25	230	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

## Beställningsdata för Spistimer med perilexdon 3P+N+J

E-nummer	Typ	Tid	A	V	Vikt	bxhxd styrenhet	bxhxd anslutningsdel
13 304 44	SVP 400S	1-999 min	16	400	1,1 kg	92x92x19 mm	255x105x90 mm

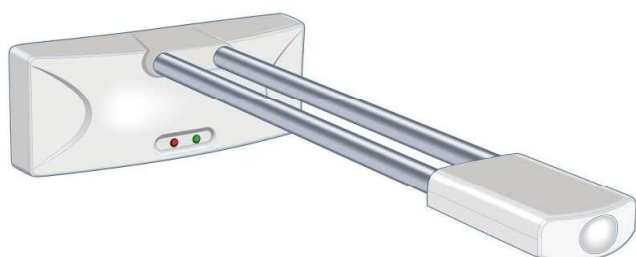

Värmevakt med väggfäste ingår i StoveGuard

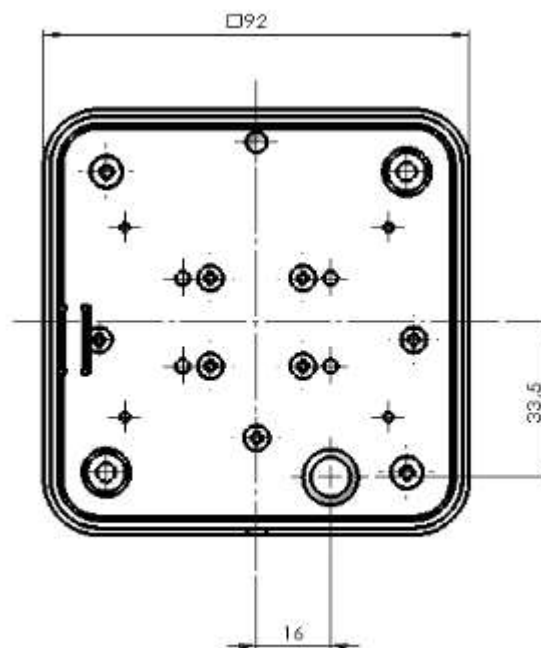

Måttitning styrenhet för kabelgenomföring från baksidan