



Satisfy Professional's Needs

Sladdlös Borrskruvdragare
Sladdlös Slagbormmaskin



Kraftfulla och kompakta maskiner

Borrskruvdragare
DDF480



Världens
minsta
maskin
med AVT

Slagbormmaskin
DHP480



KRAFTFULLARE

Max vridmoment: 60Nm



Hög prestanda tack vare kolborstfri motor

Kolborstfri motor

:: Underhållsfri tack vare att motorn är kolborstfri.
:: Energiproduktionen blir effektivare jämfört med motorer med kolborst eftersom det inte uppstår friktionsförluster, vilket i sin tur möjliggör lägre strömstyrka, lägre värmeutveckling och längre arbetstid på en enda uppladdning.

Längre arbetstid på varje uppladdning

:: Kolborstfria motorns effektiva energiproduktion ger längre arbetstid på varje batteriuppladdning.
:: Batteriets effektiva arbetstid ökas, vilket i sin tur ger lägre batterikostnad.

Klarar kontinuerligt långvarigt arbete

:: Kolborstfria motorn hjälper till att sänka värmeutvecklingen, värmen som stiger mot höljet kan reduceras effektivt, även vid krävande industriellt arbete som kräver långvarig, konstant drift.




LÄNGRE DRIFTTID

Upp till 50% längre gångtid

Abetsmängd på en laddning

Testet utfördes genom att borra hål med 9mm träspiralborr på växel nr 2 i 30mm tjock.

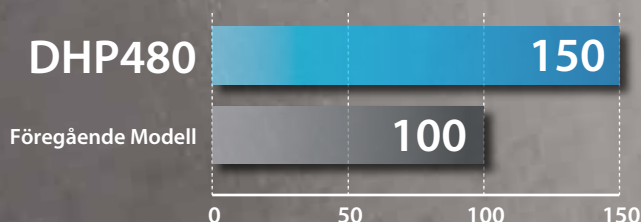

1. Testresultatet/gångtiden beror på hårdheten i materialet etc. 2. Resultatet i diagrammet är relativa värden, där BHP456 referensmaskin och är indexerad till 100. 3. Batteriet som har använts i testen är BL1830 (3,0Ah) och maskinerna som använts är BHR456 och DHR480.

Extremt kompakt maskin



Batteriindikator

Genom att trycka på avtryckaren indikeras batteriets effekt i tre steg;

3 tända lampor: mer än 50 % av full batterikapacitet
2 tända lampor: 20 % till 50 % av full batterikapacitet
1 tänd lampa : mindre än 20 % av full batterikapacitet



XPT, Extreme Protection Technology

Förbättrad resistens mot damm och vattenstänk



Avsedd för utomhusbruk och krävande miljöer, skydd mot damm och droppande vatten har förbättrats i förhållande till tidigare modell.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Bilderna är inte avsedda att garantera att produkten är helt skyddad mot damm och vatten, även om de har tillverkats för att förhindra att damm och vatten tränger in.

Kompatibel med 4.0Ah batteriet

Jämfört med 3.0Ah batteriet, har batterikapaciteten ökat med 33% från 3.0Ah till 4.0Ah.

4.0Ah

18V
BL1840



Självspännande engreppschuck
gör det enkelt att byta tillbehör med en hand.

Chuckkapacitet
1.5mm - 13mm

Växlar helt i metall
för extra hög hållbarhet

2 mekaniska växlar

16 momentinställningar



LED-arbetsbelysning



Hastighetsreglering via avtryckaren

bältesklips

Ergonomiskt utformat handtag

För att ge bästa möjliga kraft mot tillbehöret har handtagets bakre, övre del en mer ergonomisk form som breddats och anpassats efter U-formen mellan användarens tumme och pekfinger.

Gummerat handtag ger ett bekvämt grepp och ökad kontroll, samtidigt som man minimerar utmattning i händerna.

Lättvikt:

DDF480 med batteri BL1840

1,7kg

Batteri & Laddare Tidsreferenser (i Minuter)

DC18RC / DC18RA

DC18SF

DC18SD

DC18SE
(Billaddare)

BL1840 4.0Ah	36min. Snabbladdare	90min. 1 till 2 batterier 180min. 3 till 4 batterier	90min.
BL1830 3.0Ah	22min. Snabbladdare	60min. 1 till 2 batterier 120min. 3 till 4 batterier	60min.
BL1815N 1.5Ah	15min. Snabbladdare	30min. 1 till 2 batterier 60min. 3 till 4 batterier	30min.
BL1815 1.3Ah	15min. Snabbladdare	30min. 1 till 2 batterier 60min. 3 till 4 batterier	30min.



Sladdlös Borrskruvdragare

DDF480

	Variabel hastighet	Kapacitet	Stål: 13mm Trä: 38mm
	Elektronisk broms	Varvtal (rpm)	Hög: 0-1,550 Låg: 0-400
	Back	Max vridmoment	Hård / Mjuk: 54 / 36Nm
	Mekaniskt 2-växlad	Mått (L x B x H)	185x79x243mm (med BL1815/N) 185x79x260mm (med BL1830/40)
	Snabbchuck		1.5kg (med BL1815/N) 1.7kg (med BL1830/40)
	Inbyggd arbetslampa	Nettovikt*	
	16 momentinställningar		
	Verktygsväska		

Sladdlös Slagbormaskin

DHP480

	Variabel hastighet	Kapacitet	Stål: 13mm Trä: 38mm
	Elektronisk broms		Byggnadssten: 13mm
	Back	Antal slag (ipm)	Hög: 0-23,000 Låg: 0-6,000
	Mekaniskt 2-växlad	Varvtal (rpm)	Hög: 0-1,550 Låg: 0-400
	Snabbchuck	Max vridmoment	Hård / Mjuk: 54 / 36Nm
	Inbyggd arbetslampa	Mått (L x B x H)	199x79x243mm (med BL1815/N) 199x79x260mm (med BL1830/40)
	16 momentinställningar		
	Verktygsväska	Nettovikt*	1.5kg (med BL1815/N) 1.8kg (med BL1830/40)

*vikt enligt EPTA 01/2003