


USB LADDUTTAG A+C PD 45W

Nyhet!

Högeffektiv insats 45W

USB typ A och typ C med ny högeffektiv insats på 45W som möjliggör förbättrad laddning av både mobila enheter och bärbara datorer.

Laddspänningen anpassas efter anslutna enheter till 5V, 12V eller 20V. Laddar en eller två enheter samtidigt. Standard USB A: 1,5A, USB C: 3,0A. Utspänning 5V=(+/- 5 %). Levereras utan ram för infällt montage i apparatdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Montagedjup 31 mm.

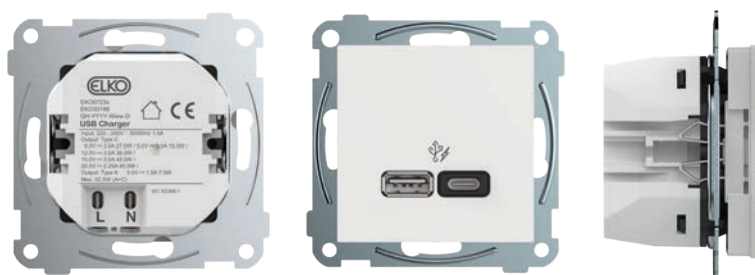

Funktioner

- Nominell last 100–240 V +/- 10%
- USB utspänning 5V= +/- 5 %
- Maximal ström är 3.0 A om bara en utgångsport används, dela den maximala användning av båda portarna. Laddspänningen anpassas efter anslutna enheter till 5V, 12V eller 20V, se tabell nedan.
- Typ A: 5V – 1.5A 7.5W
- Typ C:
 - 5V – 3A 15W
 - 9V – 3.0A 27W
 - 12V – 3A 36W
 - 15V – 3.0A 45W
 - 20V – 2.25A 45W
- MAX 52.5W (A+C)

E-nr	Utförande	Färg
52 006 20	Ladduttag USB A+C 45W Plus	fjällvit
52 006 21	Ladduttag USB A+C 45W Plus	svart
52 006 22	Ladduttag USB A+C 45W RS	renvit