

## 1035FS Oras Safira Köksblandare med avstängning




EAN: 6414150096341  
RSK: 8311141  
[static.oras.com/1035FS](http://static.oras.com/1035FS)



Köksblandare med keramisk diskmaskinsavstängning. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 40°- 80°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Diskmaskinsventil
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien, Profilkonstruktion
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- $\varnothing$  40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

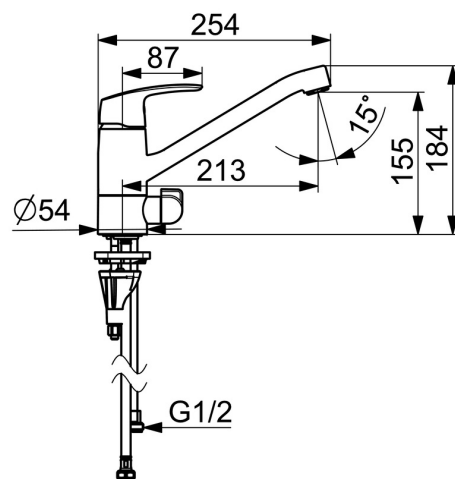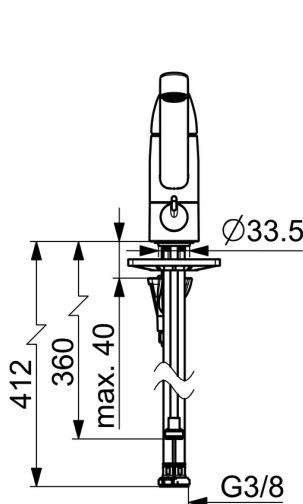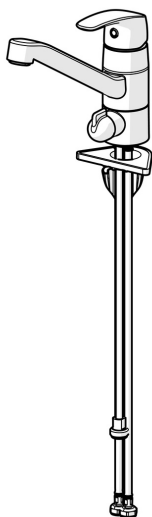

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	<b>0.25 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>195 kPa</b>

### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	<b>max. +70°C</b>
Arbetsstryck	<b>50 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/8</b>
Projection	<b>213 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Material	<b>brass</b>

### Bestämmelser


EN standard	<b>EN 817</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	<b>EUFI29-22005194-TH</b>
KIWA SE	<b>1491</b>
EPD	<b>S-P-06396</b>

### Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>9,05</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,43</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>3,98</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>13,45</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,27</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>5910,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,41</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-7,60</b>

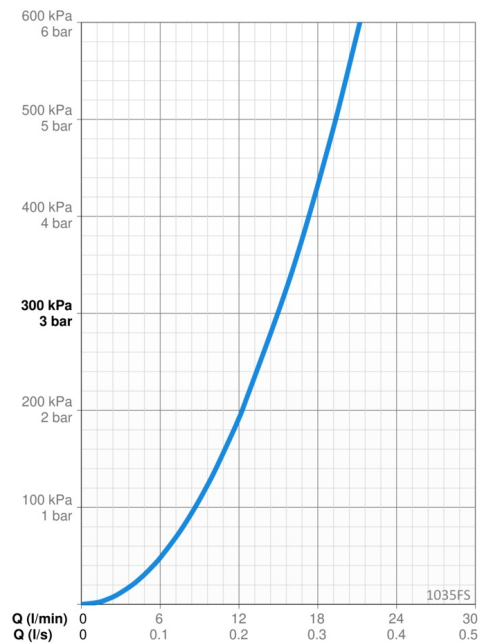

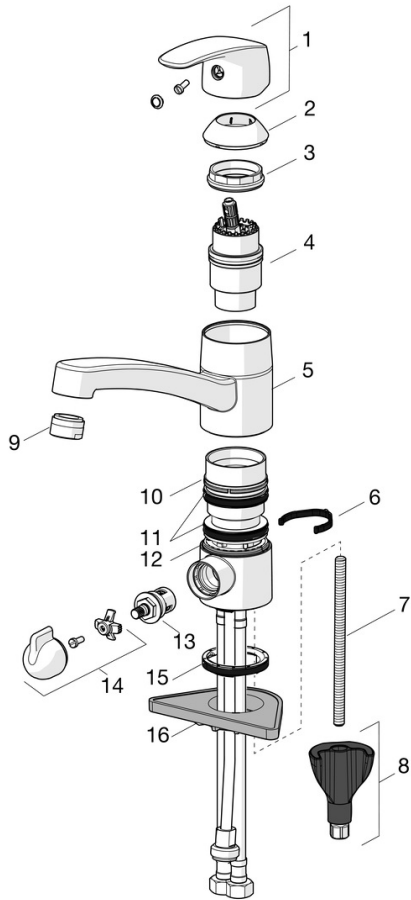

## SP1035F

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	602589V	8386090
03	Fästmutter	158726	8347501
04	Reglerinsats	158890	8347507
04	Reglerinsats, Green building	600979V	
05	Utloppspip, L=210	1005585V	
06	Begränsare för utloppspip, 40°-80°	1002207/10	
06	Begränsare för utloppspip, 120°	1001406/10	8446426
07	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
08	Monteringssats	602610V	8393996
09	Strålsamlare, M24x1, -104	601434V	
09	Strålsamlare, M24x1, -105	601166V	
09	Strålsamlare, M24x1 STD HC B	232210	8242095
10	Glidring	601097/10	
11	X-tätningssats	158735	8347504
12	Glidring	159423/10	8347544
13	Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
14	Vred för tvättmaskinsavstängning	1005697V	
15	Bottentätning	1002371V	
16	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884