


Plattform utan lucka

Produktbeskrivning

- för stabilitet på mellan- och arbetsplattformer.
Användning: på rullställningar med en bredd på 1,35 m.

Produktfunktioner

Bredd: 0.6 m

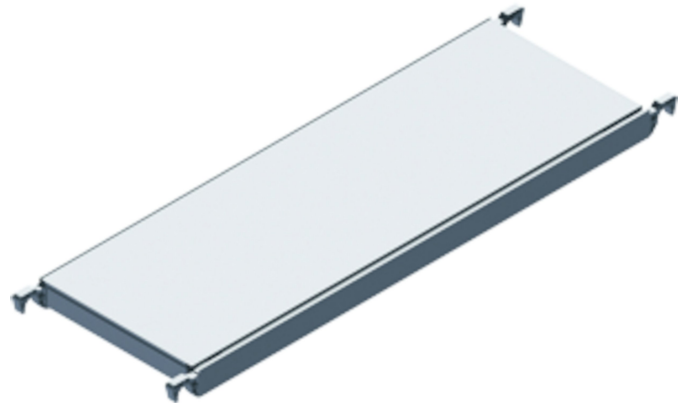

Tips och specialfunktioner

helsvetsad, vridstyv aluminiumram med kok- och fukttålig, limmad plywoodskiva med 7 fack; med halksäker yta och 4 självspärrande klor (gråa) av tryckgjutet aluminium.

Produktvarianter

Ordernummer	För ställningslängder	Vikt
42932	1.8 m	12.7 kg
42930	2.5 m	17.5 kg
42934	3 m	21.1 kg